MARCHETTI®

www.marchettionline.com

100% MADE IN ITALY

Ponti a torre su ruote e Scale
Mobile access tower and Ladders

Ponti a torre su ruote e Scale
Mobile access tower and Ladders

Certificazioni di qualità - Quality certifications
ISO EN 9001 QUALITY SYSTEM MANAGEMENT

MARCHETTI®

www.marchettionline.com

100% MADE IN ITALY

SPECIFICATION AND QUALIFICATION OF WELDING PROCEDURE

EU UNI EN 15614 european norm

EU UNI EN 9606-1 european norm

EU UNI EN 14732 european norm

Catalogo e Listino
Catalogue and price list

2014

ACAL CONFINDUSTRIA FEDERMECCANICA

Doc. Ass. Cliente n° 15 rev. 12 del 14/03/14

MARCHETTI

La nostra storia dal 1950

Elevati standard di qualità, produzione solo italiana, rispetto e considerazione del cliente, ecco le parole chiave ed i valori di MARCHETTI che ci hanno permesso di essere apprezzati in Italia e nel mondo dai nostri numerosissimi clienti.
10 .000 mq di stabilimenti per costruire con le più avanzate tecnologie, prodotti d'eccellenza.
Arrivati alla terza generazione siamo tra le più importanti aziende europee specializzate nella produzione di scale e ponteggi.

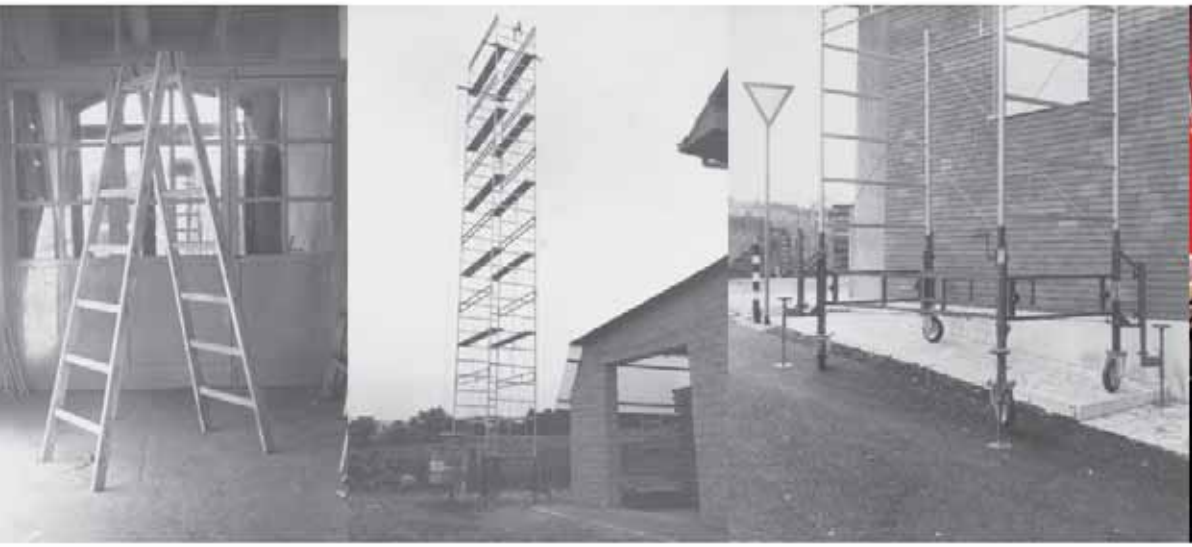

COMUNICAZIONE e DESIGN

MARCHETTI®

Our history since 1950

100% MADE IN ITALY

High quality standards, production only made in Italy, client respect and consideration, these are the keywords and values MARCHETTI, that allowed us to be appreciated in Italy and around the world by our many customers.
10.000 square meters plant, for create with the most advanced technology, excellent products. Arriving at the third generation are among the most important European companies specialized in the production of ladders and scaffolding.

High environmental standards and good quality are very closely related

La nostra azienda fonda la propria capacità d'impresa sull'equilibrio fra componenti tecnico-economiche e territoriali-culturali; ogni nostro prodotto è espressione, oltre che della propria componente materiale, anche delle metodologie di lavoro, dei saperi sociali e delle conoscenze del proprio territorio, i nostri traguardi vengono perseguiti con rigore e etica professionale.

Our company bases its business on the balance between technical-economic and cultural-territorial components; each our products is an expression of its material component, working methods, social knowledge and expertise of its territory. Our goals are pursued with austerity and professional ethics.

Città della Pieve

Storia, tradizione, bellezza, qualità, design:
fanno dell'impresa italiana punto di eccellenza e unicità in tutto il mondo. Città della Pieve, terra di confine tra Umbria e Toscana, che ha dato i natali a Pietro Vannucci detto il "Perugino", protagonista del Rinascimento.
Affresco: "Discesa dalla Croce" Pietro Vannucci "Perugino" Chiesa di Santa Maria dei Servi, 1517 Città della Pieve.

History, tradition, beauty, quality, design:
inseparable binomials of the made in Italy excellence and uniqueness in the world. Città della Pieve, land between Umbria and Tuscany, where Pietro Vannucci, known as Perugino, the protagonist of the Renaissance, was born.
"Descent from the Cross" Pietro Vannucci "Perugino"
Fresco in: Santa Maria dei Servi church, 1517 Città della Pieve.

Attenti all'Ambiente
Environmental friendly

Tutti i nostri prodotti, compresi i componenti plastici, sono interamente riciclabili. L'alluminio si presta perfettamente al riciclaggio e mantiene sempre le sue proprietà caratteristiche.

All of our products, including plastic components are fully recyclable. The aluminum is perfectly suited to recycling and always keeps its characteristic properties.

IPA
PAHs

IPA idrocarburi Policiclici aromatici
I componenti plastici usati non contengono idrocarburi policiclici aromatici. I coloranti utilizzati per la produzione dei nostri componenti sono esenti da metalli pesanti
(Normativa 2002/95/CE e 2000/53/F.C.)

Polycyclic aromatic hydrocarbons PAHs. The plastic components used do not contain polycyclic aromatic hydrocarbons. The colors used for the production of our components are free from heavy metals. (Regulation 2002/95/EC and 2000/53/F.C.)

FSC

FSC (Forest Stewardship Council) certifica la provenienza del legno proveniente da foreste gestite in modo responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici

FSC (Forest Stewardship Council) certifies the origin of wood from forests managed in a responsible manner according to strict environmental, social and economic.

SISTEMA di marcatura etichettatura
SYSTEM of marking labeling of packaging

04
PE-LD

Sistema di marcatura/etichettatura degli imballaggi, che comunica in modo chiaro e trasparente al consumatore il grado di riciclabilità dell'imballaggio stesso.

System of marking / labeling of packaging, which communicates in a clear and transparent to the consumer the recyclability of the packaging itself.

Fornitori certificati
Certified suppliers

Sistema azienda
tutti i processi sono mappati e controllati, per garantire un'organizzazione efficiente ed una costante attenzione alle esigenze del cliente
Corporate system
all processes are mapped and monitored, to ensure an efficient organization and a constant attention to customer needs

INDICE / INDEX

8 Struttura produttiva
Production structure

9 Legenda icone e pittogrammi
Icons and pictograms legend

10 Ponti su ruote a torre normative
Mobie access tower norms

14

Ponti su ruote a torre
Mobile access tower

Acciaio - *Steel*
14 SYSTEM
22 GRIM EU
26 FUTURO

Alluminio - *Aluminium*
32 ALUTOWER
42 ULYSSE

46

Attrezzature lavoro a bassa quota
Equipment for work at low altitude

Alluminio - *Aluminium*
46 TEAM
48 DINAMICO
50 MINIO
51 SUPERMINIO
55 KALOS

Acciaio - *Steel*
52 TRIO
53 SUPERTRIO
54 TITAN

56 Scale normative
Ladders norms

60

Scale telescopiche e multiposizione
Telescopic and multipurpose ladders

60 EQUIPE
62 EASY
63 DUO
64 FORMA

66

Scale trasformabili
Transformable ladders

66 AZZURRA (2/3 elementi - *elements*)
69 AC3 (con corda/with rope)
70 ORANGE (2/3 elementi - *elements*)
119 IT4 (4 elementi - *4 elements*)

72

Scale singole - *Single ladders*

72 A1
73 OR1
74 AL
75 AGRICOLA AGRIL

76

Scale doppie con parapetto
Double ladders with parapet

76 CLIMB EVO
78 CLIMB PIU

79

Scale doppie - *Double ladders*

79 RAPHAEL
80 GAUDÌ
82 PABLO

84

Sgabelli - *Stools*

84 CLIMB-PABLO
85 GAUDI - SITO2
86 CLASS
87 CLASSPIÙ
94 SANSONE
95 STEP

88

Cavalletti - *Sawhorses*

88 FULL - FAAC

89

Scale domestiche - *Domestic ladders*

89 STELLA BASIC

90

Scale doppie con parapetto e ruote
Double ladders with parapet with wheels

90 FORTEZZA
92 CASTELLO

96

Scale speciali - *Special ladders*

96 BIBLIO
97 SPECIAL
98 SPECIALPIÙ
99 AP/AS
100 SITO 1
101 SITO 2
120 PONTE
121 SP11

102

102 **Scale con gabbia**
Fixed ladder with cage

116

Scale vetroresina
Fiberglass ladders

116 VX 3 - 2 - 1
118 SIRIO

122

122 **Realizzazioni su misura**
Special project

126 Accessori & Ricambi
Optional & Spare parts

138 Espositori interni esterni
Indoor outdoor shows

140 Packaging e magazzino
Warehouse

142 Condizioni di vendita
Terms of sale

MARCHETTI®

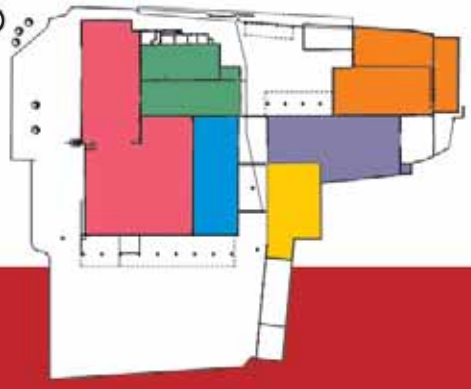

100% MADE IN ITALY

La nostra struttura produttiva
our production structure

10.000 mq di area coperta / 10.000 sqm cover area

Divisione scale alluminio
Aluminium ladders division

Divisione acciaio
Steel division

Divisione ponteggi alluminio
Aluminium scaffoldings division

Manutenzione e sviluppo prodotti
Maintenance machines development products

Packaging

Magazzino carico merci
Warehouse load trucks

Legenda - *Legend*

EU UNI EN 1004 european norm

Indica che il prodotto è testato e certificato in conformità della norma europea UNI EN 1004
Tested and certificated product in accordance with European law UNI EN 1004

EU UNI EN 131 european norm

Indica che il prodotto è testato e certificato in conformità della norma europea UNI EN 131
Tested and certificated product in accordance with European law UNI EN 131

EU UNI EN 14183 european norm

Indica che il prodotto è testato e certificato in conformità della norma europea UNI EN 14183
Tested and certificated product in accordance with European law UNI EN 14183

D.Lgs.81/2008
ART.140

Indica che il prodotto è costruito in conformità del Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 TESTO UNICO SULLA SICUREZZA, Art.140 “ponti su ruote a torre” attualmente vigente in Italia.
Product made in accordance with the in force Italian Legislative Decree 04/09/2008 n.81 “TESTO UNICO SULLA SICUREZZA”, Art.140 “mobile access towers”

D.Lgs.81/2008
ART.113

Indica che il prodotto è costruito in conformità del Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 TESTO UNICO SULLA SICUREZZA, Art.113 “scale portatili” attualmente vigente in Italia.
Product made in accordance with the in force Italian Legislative Decree 04/09/2008 n.81 “testo unico sulla sicurezza”, Art.113 “portable ladders”

D.Lgs.206/2005
ART.2 - consumatori

Indica che il prodotto rispetta i canoni del Decreto Legislativo6 settembre 2005, n. 206 "CODICE DEL CONSUMO”, Art.2 attualmente vigente in Italia.
Product made in accordance with the in force Italian Legislative Decree 09/06/2005, n.206 “codice del consumo”, Art.2

CERTIFICATED UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Indica il laboratorio ufficiale che ha certificato e testato il prodotto in conformità della norma UNI EN 1004 e UNI EN 131.
The official laboratory that certificated, tested and evaluated the product in accordance with European law UNI EN 1004 and UNI EN 131

Kg

Indica il carico massimo consentito.
Total load permitted

Pittogrammi tabelle - *Table pictograms*

N. Pioli /gradini - *Rungs/steps N.*

Altezza al piano - *Platform Height*

sviluppo utile - *Extended height*

Larghezza - *Width*

Ingombro - Overall dimensions

Altezza Max chiusa - *Max Height close*

Altezza Max aperta - *Max Height open*

Spessore chiusa - *Thickness close*

Altezza max appoggio - *Height max by support*

Altezza totale - *Total height*

Altezza al piano - *Platform height*

Sezione montante
Upright Section

Peso - *Weight*

Volume mc

Diametro - *Diameter*

D.Lgs. 81/2008 che cosa è ?

TESTO UNICO SULLA SICUREZZA

È la legge attualmente in vigore in Italia.
Ha abrogato tutte le precedenti leggi (D.P.R. 547 – 164, D.Lgs. 626)
L'articolo riguardante i ponti su ruote a torre (TRABATTELLI) è il n. 140

Ponti su ruote a torre

D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81
Per poter dichiarare un ponte su ruote a torre conforme alla vigente normativa (D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 TESTO UNICO SULLA SICUREZZA),
il costruttore deve:

1. **progettarlo e realizzarlo in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008;**
2. **dotarlo di un manuale per il montaggio, uso e smontaggio che riporti le istruzioni relative all'utilizzo secondo le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 (per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), ivi compreso quanto riportato al comma n. 4 che recita: " i ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani…"**

Norma Europea UNI EN 1004
Il D.Lgs. 81/2008 ammette una deroga (AllegatoXXIII) al citato comma n. 4, ovvero all'obbligo dell'ancoraggio del ponte alla costruzione, alle seguenti condizioni:

1. il ponte su ruote a torre sia costruito in conformità alla norma tecnica UNI EN 1004 ovvero sia **progettato e calcolato** in funzione della classe di appartenenza (che determina la portata), della funzionalità durante l'uso e della resistenza al rovesciamento;
2. **il costruttore fornisca una dichiarazione sull'esito della valutazione** effettuata sul ponte secondo le indicazioni riportate al p.to 13 della norma tecnica UNI EN 1004, da un soggetto diverso da chi ha redatto il progetto (nel nostro caso l'esito della valutazione è stato fornito dalla UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA, DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE);
3. **il costruttore fornisca la certificazione del superamento delle prove di rigidezza, di cui all'appendice A** della norma tecnica citata, emessa da un laboratorio ufficiale;
4. l'altezza del ponte su ruote non superi 12 m se utilizzato all'interno (assenza di vento) e 8 m se utilizzato all'esterno (presenza di vento);
5. per i ponti su ruote utilizzati all'esterno degli edifici sia realizzato, ove possibile, un fissaggio all'edificio o alla struttura; il ponte su ruote a torre sia dotato di un manuale per il montaggio, uso e smontaggio, redatto in accordo alla norma tecnica EN 1298 (come prevede la UNI EN 1004).

Art. 23.
Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Articolo 70.
Requisiti di sicurezza
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

Articolo 71.
(Obblighi del datore di lavoro)
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive Comunitarie.

Art. 107.
(Definizioni)
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.

Etichette - *Labels*

ponti su ruote a torre - *mobile access towers*

Prodotto conforme al decreto legislativo n. 81 del 09/04/2008 - *Italian standard*

MARCHETTI
Ponti su ruote a torre e scale
Mobile access tower and ladders
www.marchettionline.com
D.Lgs.09/04/08 n°81 - art 140
D.Lgs.06/09/05 n°206 - art. 2
100% Made in Italy

PONTI SU RUOTE A TORRE
Costruito in conformità alla norma tecnica UNI EN 1004
Classe dei carichi distribuiti in modo uniforme "3" (2,0 KN/mq)
Altezza max consentita del piano di lavoro:
All'esterno di edifici 8,0 m - All'interno di edifici 12,0 m
accesso ai piani di lavoro dall'interno della torre:
con scala inclinata - con scala verticale (telaio laterale)
Segure scrupolosamente le istruzioni nel Manuale in dotazione
D.Lgs. 09/04/08 n. 81 art. 140
(testo unico sulla sicurezza)
D.Lgs. 06/09/05 n. 206 art. 2
(codice del consumo)
SYSTEM EU 120
UNI EN 1004-3-8/12 XXCD
MARCHETTI
www.marchettionline.com
MOBILE ACCESS TOWER
Manufactured in conformity of european norm UNI EN 1004
Class of uniform distributed load "3" (2,0 KN/mq)
Height max permitted of the work platform:
Outside of buildings 8,0 m - Inside of buildings 12,0 m
Access to work platform: from inside of the tower with inclined ladder or with vertical ladder (frame).
Follow with attention the instructions in the attached handbook
UNI EN 1004
EUROPEAN STANDARD
MADE IN ITALY

Posizione manuale scale
Positon of ladders handbook

Dichiarazione di conformita inclusa
Declaration of conformity encluded

Per la **corretta applicazione** della Norma tecnica **UNI EN 1004** si è fatto riferimento alle **ulteriori seguenti normative:**
For the technical standard ***UNI EN 1004 right application,*** *reference has been made to the* ***following additional standards:***

EN 74
couplers

Loose spigots and base-plates for use in working scaffolds and falsework made of steel tubes - Requirements and test procedures

EN 1995-1-1
eurocode 5

Design of timber structures - General rules and rules for building

EN 12811-2

Temporary works equipment - Information on materials

EN 1991-2-4
eurocode 1

Basis of design and actions on structures - Actions on structures - Wind actions

EN 1999-1-1
eurocode 9

Design of aluminium structures - General rules - General rules and rules for buildings

EN 12811-3

Temporary works equipment - Load testing

EN 1993-1-1:
2005 eurocode 3

Design of steel structures - General rules and rules for buildings

EN 12810-2

Façade scaffolds made of prefabricated components - Particular methods of structural design

VALUTAZIONE
PONTE SU RUOTE A TORRE
NORMA TECNICA UNI-EN 1004

Certificazione del superamento della prova di rigidezza cosi come previsto sull'allegato "A" della Norma UNI EN 1004 (marzo 2006)

VALUTAZIONE N. Marc 81

Dichiarazione
sull'esito della valutazione

CERTIFICA
ha superato la prova
di rigidezza cosi come previsto
sull'allegato
"A" della Norma UNI EN 1004
(marzo 2006)

é da ritenersi
POSITIVA

PROGETTO STRUTTURALE: disegni esecutivi, configurazioni di calcolo e relazione tecnica sui materiali

Caratteristiche imprescindibili perché un ponte su ruote a torre sia conforme alla norma europea UNI EN 1004

Essential characteristics as a mobile access tower on wheels complies with the European standard UNI EN 1004

Estratto da UNI EN 1004:

Caratteristiche imprescindibili perché un ponte su ruote a torre sia conforme alla norma europea UNI EN 1004 e quindi con utilizzo senza obbligo di ancoraggio alla costruzione ogni 2 piani.

9 MANUALE DI ISTRUZIONI
Per ogni tipo di attrezzatura prefabbricata il fabbricante deve produrre un **manuale di istruzioni** per l'utilizzo in loco. Il manuale di istruzioni deve comprendere almeno i **dati in accordo con la EN 1298.**

10 MARCATURA
10.1 Componenti
Ogni componente progettato allo scopo deve essere marcato con:
a) un simbolo o lettere per identificare il **sistema MAT** e il suo **fabbricante**;
b) **l'anno di fabbricazione**, utilizzando le ultime due cifre. In alternativa, può essere utilizzato un codice per risalire all'anno di fabbricazione. La marcatura deve essere apposta in modo tale da restare visibile per tutta la durata del componente. La dimensione dei caratteri può tenere conto della dimensione del componente.
10.2 Targhetta del fabbricante
Una targhetta del fabbricante che illustri le informazioni seguenti deve essere esposta in modo visibile da terra su tutte le torri mobili di accesso e di lavoro:
a) **marchio del fabbricante:**
b) **designazione;**
c) "Seguire scrupolosamente le istruzioni per il montaggio e l'uso" nella rispettiva lingua.

11 PROGETTO STRUTTURALE
11.1 Principio di base del progetto
11.1.1 Introduzione
Le torri mobili di accesso e di lavoro devono essere progettate per portata, funzionalità durante l'uso e resistenza al rovesciamento. Se non diversamente specificato nel presente punto, devono essere applicati i documenti per la tecnica delle costruzioni. Deve essere verificata la resistenza di giunzioni e collegamenti (per esempio giunzioni saldate, collegamenti a compressione, collegamenti a rivetti):
I concetti si riferiscono al metodo dello stato limite. Le prove in scala reale o dettagliate possono essere eseguite in conformità alla
EN 12811-3 per integrare il calcolo.
11.1.1 Progettazione strutturale dei componenti
11.1.2.1 Acciaio
La progettazione strutturale deve essere in conformità alla EN 1993-1-1 tenendo conto della EN 12811-2.
11.1.2.2 Alluminio
La progettazione strutturale deve essere in conformità alla EN 1999-1-1 tenendo conto della EN 12811-2.
11.1.2.3 Legname
La progettazione strutturale deve essere in conformità alla EN 1995-1-1 tenendo conto della EN 12811-2.

Extract for UNI EN 1004:

Essential characteristics as a mobile access tower on wheels complies with the European standard EN 1004, so without obligation to use anchoring to the building every 2 levels.

9 INSTRUCTION MANUAL
*For each type of prefabricated equipment the manufacturer shall produce an **instruction manual for use** on site. The instruction manual shall include at least **the data according to EN 1298.***

10 MARKING
10.1 Components
Each purpose designed component shall be marked with:
*a) a symbol or letters to identify the **MAT system** and its manufacturer;*
*b) **the year of manufacture**, using the last two digits. Alternatively a code for tracing the year of manufacturer may be used. Marking shall be so arranged that it will remain legible for the life of the component.*
The size of the lettering may take account of the size of the component.
10.2 Manufacturers plate
A manufacturer's plate showing the information below shall be displayed and visible from the ground level on all mobile access and working towers:
*a) **manufacturer's mark;***
*b) **designation;***
c) "Instructions for erection and use to be followed carefully" in the respective language.

11 STRUCTURAL DESIGN
11.1 Basic design principle
11.1.1 Introduction
Mobile access and working towers shall be designed for load bearing capacity, serviceability and resistance to overturning. Unless otherwise stated in this clause, the documents for structural engineering shall be applied. The strength of joints and connections (e.g. welded joints, compressed connections, hollow type rivet connections) shall be verified. Concepts relate to the limit state method. Full scale or detail testing may be undertaken in accordance with EN 12811-3 to supplement calculation.
11.1.2 Structural design of components
11.1.2.1 Steel
The structural design shall be in accordance with EN 1993-1-1 taking into account EN 12811-2.
11.1.2.2 Aluminium
The structural design shall be in accordance with EN 1999-1-1 taking into account EN 12811-2.
11.1.2.3 Timber
The structural design shall be in accordance with EN 1995-1-1 taking into account EN 12811-2.

SYSTEM

Certificato e Manuale sono allegati alla base del ponteggio
Certifications and handbook are on the base

Acciaio zincato - professionale uso intensivo
Galvanized steel - professional intensive use

System è la grande famiglia dei ponteggi in acciaio. **Sei dimensioni** tutte compatibili tra loro, **senza ancoraggio al muro,** facili e rapidi da montare, sono progettati, **testati e certificati** secondo gli standard della norma europea UNI EN 1004. La **solida strut-tura** in acciaio permette di lavorare in assenza di oscillazioni, il trattamento di zincatura elettrolitica rende le superfici **inattaccabili dalla ruggine.**

*System is the **big range** of mobile access tower in **galvanized steel, 6 compatible sizes,** quick and easy to assemble, designed,**tested and certified** according to European standard UNI EN 1004.*
*The **strong steel structure** allows to work in the absence of oscillations, the galvanized treatment makes it **unassailable from rust.***

Alzata torre: il **piolo** del telaio è **zigrinato anti-sdrucciolo** passo mm 300: si utilizza **come scala** per la salita dall'interno evitando l'utilizzo delle scalette interne.
*Tower: **antislip, grooved rungs** in the frames, with pich mm 300, avoid the use of internal ladders, it **being already a vertical ladder.***

Piano di lavoro di serie con telaio in acciaio. Ampia botola mm 650 per il passaggio. Confezione in termoretraibile.
Piano di lavoro OPTIONAL: con intelaiatura in allumino. Confezione in termoretraibile
***Standard work platform with steel structure,** large trapdoor 650 mm for passage. Packaging in shrink wrap.*
***OPTIONAL work platform with aluminium structure,** packaging in shrink wrap.*

Parapetto UNI EN 1004 obbligatorio per i **piani di lavoro di sosta.**
UNI EN 1004 guardrail** required for **stopping work platforms.

Parapetto intermedio: asta parapetto, in configurazione UNI EN 1004, **solo per piani di lavoro di passaggio**
Intermediate guardrail** in configuration UNI EN 1004 **usable only for passing platforms.

STAFFE STABILIZZATRICI UNI EN 1004: con doppio aggancio **anti-rotazione** per utilizzo **senza ancoraggio al muro** (codice 20753)
STAFFE STABILIZZATRICI STANDARD: adatte in particolar modo per lo spostamento del ponteggio secondo il D.Lgs. 81/08 (codice 20525)
***UNI EN 1004 Stabilizers** with double locks **antispin** for use **without anchorage to the wall.** (code 20753)*
***STANDARD STABILIZERS:** especially for the movement of the mobile access tower. (code 20525)*

SYSTEM

Caratteristiche - *Characteristics*
- Tubo di acciaio EN 260, tondo Ø mm 45
- *EN 260, Ø 45 mm round steel pipe*
- In acciaio zincato antiruggine.
- *Made of galvanized rust-resistant steel*

6 soluzioni per ogni esigenza
solutions for all requirements

Ponteggi tutti compatibili tra loro
Compatible mobile access tower sizes

SYSTEM 1,20 X 2,00
120 ◄····► 200

SYSTEM 1,20 X 1,80
120 ◄····► 180

SYSTEM 1,00 X 2,00
100 ◄····► 200

SYSTEM 1,00 X 1,80
100 ◄····► 180

SYSTEM 0,75 X 2,00
75 ◄····► 200

SYSTEM 0,75 X 180
75 ◄····► 180

Dimensioni in metri - *Dimensions in metre*

UNI EN 1004
CLASSE "3"
Portata max:
kg 200/m²
UNI EN 1004
CLASS "3"
Maximum load capacity: kg 200/sqm

UNI EN 1004

EU UNI EN 1004 european norm

D.Lgs.81/2008 ART.140

D.Lgs.206/2005 ART.2 - consumatori

Magazzino facile, memorizza i colori e componi i ponteggi!

Easy to store, memorize the colors and assemble the mobile access tower!

Base con ruote UNI EN 1004 di serie, **ø 200 mm con freno.**
Base with UNI EN 1004 wheels, ø 200 mm, with brake.

Piedino regolabile estraibile di serie: permette alla base di lavorare anche in presenza di **piccoli dislivelli** e di ampliare la dimensione della base per maggiore **stabilità**. Ideale per lavorare in esterni
Standard Adjustable extractable feet: *allows to work even in the presence of small* ***differences in level*** *and to expand the base size for greater* ***stability.*** *Ideal for working outdoor.*

SYSTEM 120

Optional

Base Speciale
Con ruote regolabili in altezza per 32 cm, ø 200 mm
Special base
with adjustable 32 cm height wheels, ø 200 mm

120x200 Code 20618 € 810,00
120x180 Code 20619 € 765,00

OPTIONAL: PIANO LAVORO
con telaio in alluminio
OPTIONAL: WORK PLATFORM
with aluminium structure

120X200
Kg 41 - Mc 0,20
Code 20612 € **329,00**

120X180
Kg 36 - Mc 0,18
Code 20613 € **312,00**

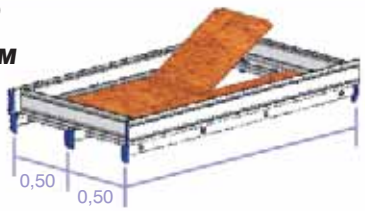

System 120x200 A + B
System 120x180 C + D

BASE
BASE **120x200**
Kg 52 - Mc 0,20
Code 20579 € **440,00**

BASE
BASE **120x180**
Kg 51 - Mc 0,20
Code 20580 € **428,00**

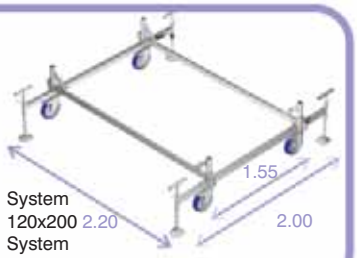

System 120x200 2.20
System 120x180 1.90

4 STAFFE
stabilizzatrici
standard con giunti
4 standard STABILIZER
braces with locks
Code 20525
€ **174,00**



System 120x200 3,40
System 120x180 3,20

4 STAFFE
stabilizzatrici
UNI EN 1004
con giunti
4 UNI EN 1004 STABILIZER
braces with locks
Code 20753 € **296,00**



System 120x200 3,48
System 120x180 3,25

ALZATA TORRE
TOWERS
m 1,50 120X200
Kg 32 - Mc 0,19
Code 20583 € **214,00**

ALZATA TORRE
TOWERS
m 1,50 120X180
Kg 31 - Mc 0,17
Code 20584 € **204,00**



System 120x200 2,00
System 120x180 1,80

ALZATA TORRE
TOWERS
m 0,90 120X200
Kg 24 - Mc 0,14
Code 20585 € **214,00**

ALZATA TORRE
TOWERS
m 0,90 120X180
Kg 23 - Mc 0,13
Code 20586 € **204,00**



System 120x200 2,00
System 120x180 1,80

PIANO LAVORO
WORK PLATFORM
120X200
Kg 41 - Mc 0,20
Code 21076 € **272,00**

120X180
Kg 38 - Mc 0,18
Code 21077 € **250,00**



PIANO LAVORO con telaio in acciaio
WORK PLATFORM *with steel structure*

System 120x200 M + N
System 120x180 P + Q

PARAPETTO
GUARD RAIL
120X200
Kg 15 - Mc 0,10
Code 20748 € **124,00**

PARAPETTO
GUARD RAIL
120X180
Kg 14 - Mc 0,10
Code 20749 € **120,00**



System 120x200 2,00
System 120x180 1,80

120X200

CERTIFICATO - *CERTIFICATED*
MARC 77

Dimensione Torre m 1,20X2,00
Tower dimensions m 1,20X2,00

UNI EN 1004

senza ancoraggio
without anchorage UNI EN 1004

con ancoraggio
with anchorage

Kg 390

Carico complessivo consentito
Total load permetted

H MAX PONTEGGIO *H MAX MOBILE TOWER*	m	2,00	3,50	5,00	6,50	8,00	9,50	11,00	12,50	14,00	15,50	17,00
H MAX PIANO DI LAVORO *H MAX WORK PLATFORM*	m	1,00	2,50	4,00	5,50	7,00	8,50	10,00	11,50	13,00	14,50	16,00
BASE *BASE*	CODE 20579 n	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ALZATA TORRE M 1,50 *TOWER M 1,50*	CODE 20583 n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PREZZO BASE+ALZATE TORRE *BASE + TOWER PRICE*	€	654,00	868,00	1.082,00	1.296,00	1.510,00	1.724,00	1.938,00	2.152,00	2.366,00	2.580,00	2.794,00
PIANI LAVORO ACCIAIO *STEEL WORK PLATFORM*	CODE 21076 n	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ASTA PARAPETTO *GUARDRAIL BAR*	CODE 20188 n	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4 STAFFE STABILIZZATRICI *4 STABILIZERS*	CODE 20525 n	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PREZZO D.LGS. 81 *PRICE* **Con ancoraggio** ***With anchorage***	€	962,00	1.176,00	1.564,00	1.778,00	1.992,00	2.206,00	2.420,00	2.634,00	2.848,00	3.062,00	3.276,00
PIANI LAVORO ACCIAIO *STEEL WORK PLATFORM*	CODE 20612 n	1	1	1	2	2	2	3	3			
PARAPETTO UNI EN 1004 *GUARDRAIL UNI EN 1004*	CODE 20748 n	1	1	1	1	1	1	1	1			
ASTA PARAPETTO *GUARDRAIL BAR*	CODE 20188 n	0	0	0	2	2	2	4	4			
4 STAFFE STABILIZZATRICI *4 STABILIZER UNI EN 1004*	CODE 20753 n	0	0	1	1	1	1	1	1			
PREZZO UNI EN 1004 *UNI EN 1004 PRICE* **Senza ancoraggio** ***Without anchorage***	€	1.050,00	1.264,00	1.774,00	2.296,00	2.510,00	2.724,00	3.246,00	3.460,00			

D.Lgs.81/2008 ART.140

UNI EN 1004 european norm

120X180

CERTIFICATO - *CERTIFICATED*
MARC 79

Dimensione Torre m 1,20X1,80
Tower dimensions m 1,20X1,80

UNI EN 1004

senza ancoraggio
without anchorage UNI EN 1004

con ancoraggio
with anchorage

Kg 350

Carico complessivo consentito
Total load permetted

H MAX PONTEGGIO *H MAX MOBILE TOWER*	m	2,00	3,50	5,00	6,50	8,00	9,50	11,00	12,50	14,00
H MAX PIANO DI LAVORO *H MAX WORK PLATFORM*	m	1,00	2,50	4,00	5,50	7,00	8,50	10,00	11,50	13,00
BASE *BASE*	CODE 20580 n	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ALZATA TORRE M 1,50 *TOWER M 1,50*	CODE 20584 n	1	2	3	4	5	6	7	8	9
PREZZO BASE+ALZATE TORRE *BASE + TOWER PRICE*		632,00	836,00	1.040,00	1.244,00	1.448,00	1.652,00	1.856,00	2.060,00	2.264,00
PIANI LAVORO ACCIAIO *STEEL WORK PLATFORM*	CODE 21077 n	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ASTA PARAPETTO *GUARDRAIL BAR*	CODE 20600 n	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4 STAFFE STABILIZZATRICI *4 STABILIZERS*	CODE 20525 n	0	0	1	1	1	1	1	1	1
PREZZO D.LGS. 81 *PRICE*		918,00	1.122,00	1.500,00	1.704,00	1.908,00	2.112,00	2.316,00	2.520,00	2.724,00
PIANI LAVORO ACCIAIO *STEEL WORK PLATFORM*	CODE 21077 n	1	1	1	2	2	2	3	3	
PARAPETTO UNI EN 1004 *GUARDRAIL UNI EN 1004*	CODE 20749 n	1	1	1	1	1	1	1	1	
ASTA PARAPETTO *GUARDRAIL BAR*	CODE 20600 n	0	0	0	2	2	2	4	4	
4 STAFFE STABILIZZATRICI *4 STABILIZER UNI EN 1004*	CODE 20753 n	0	0	1	1	1	1	1	1	
PREZZO UNI EN 1004 *UNI EN 1004 PRICE*		1.002,00	1.206,00	1.706,00	2.196,00	2.400,00	2.604,00	3.094,00	3.298,00	

D.Lgs.81/2008 ART.140

UNI EN 1004 european norm

SYSTEM 100

Ruota UNI EN 1004 ø 200 mm
ø 200 mm *Wheel UNI EN 1004*

OPTIONAL: PIANO LAVORO
con telaio in alluminio
OPTIONAL: WORK PLATFORM
with aluminium structure

100X200
Kg 38 - Mc 0,17
Code 20614 - € **306,00**

100X180
Kg 34 - Mc 0,17
Code 20615 - € **284,00**

System 100x200 A + E
System 100x180 C + F

BASE
***BASE* 100x200**
Kg 51 - Mc 0,18
Code 20575 - € **400,00**

BASE
***BASE* 100x180**
Kg 50 - Mc 0,18
Code 20576 - € **388,00**



System 100x200 2,20
System 100x180 1,90

4 STAFFE
stabilizzatrici
standard con giunti
4 standard
STABILIZER
braces with locks
Code 20525
€ **174,00**

System 100x200 3,40
System 100x180 3,20

4 STAFFE
stabilizzatrici
UNI EN 1004
con giunti
4 UNI EN 1004
STABILIZER
braces with locks
Code 20753 - € **296,00**



System 100x200 3,48
System 100x180 3,25

ALZATA TORRE
TOWERS
m 1,50 100X200
Kg 30 - Mc 0,18
Code 20587 - € **182,00**

ALZATA TORRE
TOWERS
m 1,50 100X180
Kg 29 - Mc 0,17
Code 20588 - € **172,00**



System 100x200 2,00
System 100x180 1,80

ALZATA TORRE
TOWERS
m 0,90 100X200
Kg 22 - Mc 0,12
Code 20589 - € **182,00**

ALZATA TORRE
TOWERS
m 0,90 100X180
Kg 21 - Mc 0,12
Code 20590 - € **172,00**

System 100x200 2,00
System 100x180 1,80

PIANO LAVORO
WORK PLATFORM
100X200
Kg 38 - Mc 0,17
Code 21078 - € **254,00**

100X180
Kg 34 - Mc 0,17
Code 21079 - € **237,00**

PIANO LAVORO con telaio in acciaio
WORK PLATFORM *with steel structure*

System 100x200 M + O
System 100x180 P + R

PARAPETTO
GUARD RAIL
100X200
Kg 14 - Mc 0,10
Code 20746 - € **120,00**

PARAPETTO
GUARD RAIL
100X180
Kg 13 - Mc 0,10
Code 20747 - € **116,00**



System 120x200 2,00
System 120x180 1,80

100X200

CERTIFICATO - *CERTIFICATED*
MARC 81

Dimensione Torre m 1,00X2,00
Tower dimensions m 1,00X2,00

UNI EN 1004

senza ancoraggio *without anchorage UNI EN 1004* | con ancoraggio *with anchorage*

Kg 330

Carico complessivo consentito
Total load permetted

H MAX PONTEGGIO *H MAX MOBILE TOWER*	m	2,00	3,50	5,00	6,50	8,00	9,50	11,00
H MAX PIANO DI LAVORO *H MAX WORK PLATFORM*	m	1,00	2,50	4,00	5,50	7,00	8,50	10,00
BASE *BASE*	CODE 20575 n	1	1	1	1	1	1	1
ALZATA TORRE M 1,50 *TOWER M 1,50*	CODE 20587 n	1	2	3	4	5	6	7
PREZZO BASE+ALZATE TORRE *BASE + TOWER PRICE*		582,00	764,00	946,00	1.128,00	1.310,00	1.492,00	1.674,00
PIANI LAVORO ACCIAIO *STEEL WORK PLATFORM*	CODE 21078 n	1	1	1	1	1	1	1
ASTA PARAPETTO *GUARDRAIL BAR*	CODE 20188 n	2	2	2	2	2	2	2
4 STAFFE STABILIZZATRICI *4 STABILIZERS*	CODE 20525 n	0	0	1	1	1	1	1
PREZZO D.LGS. 81 *PRICE*		872,00	1.054,00	1.410,00	1.592,00	1.774,00	1.956,00	2.138,00
PIANI LAVORO ACCIAIO *STEEL WORK PLATFORM*	CODE 21078 n	1	1	1	2	2	2	
PARAPETTO UNI EN 1004 *GUARDRAIL UNI EN 1004*	CODE 20746 n	1	1	1	1	1	1	
ASTA PARAPETTO *GUARDRAIL BAR*	CODE 20188 n	0	0	0	2	2	2	
4 STAFFE STABILIZZATRICI *4 STABILIZER UNI EN 1004*	CODE 20753 n	0	0	1	1	1	1	
PREZZO UNI EN 1004 *UNI EN 1004 PRICE* **Senza ancoraggio** ***Without anchorage*** €		956,00	1.138,00	1.616,00	2.088,00	2.270,00	2.452,00	

100X180

CERTIFICATO - *CERTIFICATED*
MARC 82

Dimensione Torre m 1,00X1,80
Tower dimensions m 1,00X1,80

UNI EN 1004

Kg 295

Carico complessivo consentito
Total load permetted

H MAX PONTEGGIO *H MAX MOBILE TOWER*	m	2,00	3,50	5,00	6,50	8,00	9,50
H MAX PIANO DI LAVORO *H MAX WORK PLATFORM*	m	1,00	2,50	4,00	5,50	7,00	8,50
BASE *BASE*	CODE 20576 n	1	1	1	1	1	1
ALZATA TORRE M 1,50 *TOWER M 1,50*	CODE 20588 n	1	2	3	4	5	6
PREZZO BASE+ALZATE TORRE *BASE + TOWER PRICE*	€	560,00	732,00	904,00	1.076,00	1.248,00	1.420,00
PIANI LAVORO ACCIAIO *STEEL WORK PLATFORM*	CODE 21079 n	1	1	1	1	1	1
ASTA PARAPETTO *GUARDRAIL BAR*	CODE 20600 n	2	2	2	2	2	2
4 STAFFE STABILIZZATRICI *4 STABILIZERS*	CODE 20525 n	0	0	1	1	1	1
PREZZO D.LGS. 81 *PRICE* **Con ancoraggio** ***With anchorage***	€	833,00	1.005,00	1.351,00	1.523,00	1.695,00	1.867,00
PIANI LAVORO ACCIAIO *STEEL WORK PLATFORM*	CODE 21079 n	1	1	1	2	2	2
PARAPETTO UNI EN 1004 *GUARDRAIL UNI EN 1004*	CODE 20747 n	1	1	1	1	1	1
ASTA PARAPETTO *GUARDRAIL BAR*	CODE 20600 n	0	0	0	2	2	2
4 STAFFE STABILIZZATRICI *4 STABILIZER UNI EN 1004*	CODE 20753 n	0	0	1	1	1	1
PREZZO UNI EN 1004 *UNI EN 1004 PRICE* **Senza ancoraggio** ***Without anchorage*** €		913,00	1.085,00	1.553,00	1.998,00	2.170,00	2.342,00

SYSTEM 75

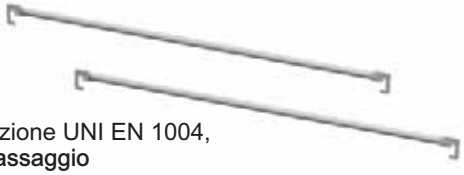

Parapetto intermedio:
asta parapetto, in configurazione UNI EN 1004,
solo per piani di lavoro di passaggio

Intermediate guardrail
in configuration UNI EN 1004 usable only for passing platforms.

Cod. 20188 (x200) - Cod. 20600 (x180) € **18,00** cad/each

BASE
***BASE* 75x200**
Kg 49 - Mc 0,16
Code 20577 - € **380,00**

BASE
***BASE* 75x180**
Kg 48 - Mc 0,15
Code 20578 - € **368,00**



4 STAFFE
stabilizzatrici
***standard* con giunti**
4 standard
STABILIZER
braces with locks
Code 20525
€ **174,00**



4 STAFFE
stabilizzatrici
UNI EN 1004
con giunti
4 UNI EN 1004
STABILIZER
braces with locks
Code 20753 - € **296,00**



ALZATA TORRE
TOWERS
m 1,50 75X200
Kg 25 - Mc 0,14
Code 20591 - € **170,00**

ALZATA TORRE
TOWERS
m 1,50 75X180
Kg 24 - Mc 0,13
Code 20592 - € **160,00**



ALZATA TORRE
TOWERS
m 0,90 75X200
Kg 20 - Mc 0,10
Code 20593 - € **170,00**

ALZATA TORRE
TOWERS
m 0,90 75X180
Kg 19 - Mc 0,09
Code 20594 - € **160,00**



PIANO DI LAVORO di serie con telaio in alluminio
WORK PLATFORM with aluminium structure standard

75X200
Kg 30 - Mc 0,13
Code 20616 - € **251,00**

75X180
Kg 27 - Mc 0,11
Code 20617 - € **241,00**



PARAPETTO
***GUARD RAIL* 75X200**
Kg 13 - Mc 0,10
Code 20750 - € **120,00**

PARAPETTO
***GUARD RAIL* 75X180**
Kg 12 - Mc 0,10
Code 20751 - € **116,00**



75X200

CERTIFICATO - *CERTIFICATED*
MARC 83

Dimensione Torre m 0,75X2,00
Tower dimensions m 0,75X2,00

UNI EN 1004

Kg 226

Carico complessivo consentito
Total load permetted

H MAX PONTEGGIO *H MAX MOBILE TOWER*	m	2,00	3,50	5,00	6,50	8,00
H MAX PIANO DI LAVORO *H MAX WORK PLATFORM*	m	1,00	2,50	4,00	5,50	7,00
BASE *BASE*	CODE 20577 n	1	1	1	1	1
ALZATA TORRE M 1,50 *TOWER M 1,50*	CODE 20591 n	1	2	3	4	5
PREZZO BASE+ALZATE TORRE *BASE + TOWER PRICE*	€	550,00	720,00	890,00	1.060,00	1.230,00
PIANI LAVORO *WORK PLATFORM*	CODE 20616 n	1	1	1	1	1
ASTA PARAPETTO *GUARDRAIL BAR*	CODE 20188 n	2	2	2	2	2
4 STAFFE STABILIZZATRICI *4 STABILIZERS*	CODE 20525 n	0	0	1	1	1
PREZZO D.LGS. 81 *PRICE* **Con ancoraggio** *With anchorage*	€	837,00	1.007,00	1.351,00	1.521,00	1.691,00
PIANI LAVORO *WORK PLATFORM*	CODE 20616 n	1	1	1	2	2
PARAPETTO UNI EN 1004 *GUARD RAIL UNI EN 1004*	CODE 20750 n	1	1	1	1	1
ASTA PARAPETTO *GUARDRAIL BAR*	CODE 20188 n	0	0	0	2	2
4 STAFFE STABILIZZATRICI *4 STABILIZER UNI EN 1004*	CODE 20753 n	0	0	1	1	1
PREZZO UNI EN 1004 *UNI EN 1004 PRICE* **Senza ancoraggio** *Without anchorage*	€	921,00	1.091,00	1.557,00	2.014,00	2.184,00

75X180

CERTIFICATO - *CERTIFICATED*
MARC 84

Dimensione Torre m 0,75X1,80
Tower dimensions m 0,75X1,80

UNI EN 1004

Kg 204

Carico complessivo consentito
Total load permetted

H MAX PONTEGGIO *H MAX MOBILE TOWER*	m	2,00	3,50	5,00	6,50	8,00
H MAX PIANO DI LAVORO *H MAX WORK PLATFORM*	m	1,00	2,50	4,00	5,50	7,00
BASE *BASE*	CODE 20578 n	1	1	1	1	1
ALZATA TORRE M 1,50 *TOWER M 1,50*	CODE 20592 n	1	2	3	4	5
PREZZO BASE+ALZATE TORRE *BASE + TOWER PRICE*	€	528,00	688,00	848,00	1.008,00	1.168,00
PIANI LAVORO *WORK PLATFORM*	CODE 20617 n	1	1	1	1	1
ASTA PARAPETTO *GUARDRAIL BAR*	CODE 20600 n	2	2	2	2	2
4 STAFFE STABILIZZATRICI *4 STABILIZERS UNI EN 1004*	CODE 20525 n	0	0	1	1	1
PREZZO D.LGS. 81 *PRICE* **Con ancoraggio** *With anchorage*	€	805,00	965,00	1.299,00	1.459,00	1.619,00
PIANI LAVORO *WORK PLATFORM*	CODE 20617 n	1	1	1	2	2
PARAPETTO UNI EN 1004 *GUARD RAIL UNI EN 1004*	CODE 20751 n	1	1	1	1	1
ASTA PARAPETTO *GUARDRAIL BAR*	CODE 20600 n	0	0	0	2	2
4 STAFFE STABILIZZATRICI *4 STABILIZER UNI EN 1004*	CODE 20753 n	0	0	1	1	1
PREZZO UNI EN 1004 *UNI EN 1004 PRICE* **Senza ancoraggio** *Without anchorage*	€	885,00	1.045,00	1.501,00	1.938,00	2.098,00

GRIM EU 75

Acciaio zincato - professionale uso intensivo
Galvanized steel - professional intensive use

Certificato e Manuale sono allegati alla base del ponteggio
Certifications and handbook are on the base

GRIM EU: è il ponteggio che con il **tubo Ø mm 35**, arriva fino a **m 7,10 di altezza**. È leggero e **facilmente trasportabile** con una dimensione base di m 1,75x0,75 è perfetto per lavorare in **spazi ristretti**. All'altezza di m 2,00 montato su base per interni **si può schiacciare** per il passaggio attraverso porte e lungo corridoi

*GRIM EU with **round pipe Ø mm 35** can reach **m 7,10 height.** Light and **easy to carry**, with base size 0.75 x 1.65 m is **right for narrow spaces**. At the height of 2.00 m, assembled on normal bases, it **can be squashed** to allow passage through doorways and along corridors.*

Parapetto UNI EN 1004 obbligatorio per i piani di lavoro di sosta.
UNI EN 1004 Required for stopping work platforms.

Parapetto intermedio: asta parapetto, in configurazione UNI EN 100,4 **solo per piani di lavoro di passaggio**
Intermediate guardrail in configuration UNI EN 1004 usable only for passing platforms.

Staffe stabilizzatrici UNI EN 1004: con doppio aggancio **anti-rotazione** per utilizzo **senza ancoraggio al muro** (codice 20753)
UNI EN 1004 Stabilizers with double locks antispin for use without anchorage to the wall. (code 20753)

STAFFE STABILIZZATRICI STANDARD: adatte in particolar modo per lo spostamento del ponteggio secondo il D.Lgs. 81/08 (codice 20525)
STANDARD STABILIZERS: especially for the movement of the mobile access tower. (code 20525)

Aste con **attacco rapido**
Bars with quick coupler.

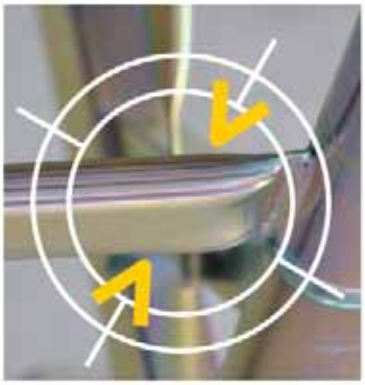

Alzata torre: il Piolo del telaio è **zigrinato anti-sdrucciolo** passo mm 300: **si utilizza come scala** per la salita dall'interno evitando l'utilizzo delle scalette interne
Tower: antislip, grooved rungs in the fames, with pich mm 300, avoid the use of internal ladders, it being already a vertical ladder as European standard UNI EN 1004 required

Piano di lavoro di serie con telaio in acciaio. Ampia botola mm 650 per il passaggio. Confezione in termoretraibile
Work platform with steel structure, large trapdoor 650 mm for passage. Packaging in shrink wrap.

Piano di lavoro OPTIONAL: con intelaiatura in allumino. Confezione in termoretraibile
OPTIONAL work platform with aluminium structure, packaging in shrink wrap

GRIM EU 75

3 basi / bases

3 ponteggi mobile access tower

UNI EN 1004
CLASSE "3"
Portata max:
kg 200/m²
UNI EN 1004
CLASS "3"
Maximum
load capacity:
kg 200/sqm

UNI EN 1004

UNI EN 1004 european norm

D.Lgs.81/2008
ART.140

D.Lgs.206/2005
ART.2 - consumatori

Dimensione torre m 0,75X1,65
Tower dimensions m 0,75X1,65

GRIM EU 75

Cod. 20645 NORMALE con 4 ruote con freno Ø 100 mm D.Lgs. 81/2008
Cod. 20645 NORMAL *with, n. 4 Ø 100 mm wheels with brakes*

GRIM EU 75

Cod. 20641 NORMALE UNI EN 1004 con 4 ruote con freno Ø 150 mm
Cod. **20641** ***NORMAL UNI EN 1004*** *with n. 4 Ø 150 mm wheels with brakes, according to UNI EN 1004*

GRIM EU 75

Cod. 20596 ESTRAIBILE UNI EN 1004 con 4 ruote con freno Ø 150 mm, con **piedini regolabili estraibili**, per lavorare in esterni senza ancoraggio al muro anche in presenza di terreno sconnesso o dislivelli
Cod. **20596** ***EXTRACTABLE UNI EN 1004*** *with n. 4 Ø 150 mm wheels with brakes and* ***extractable feet****, suitable for not level floor, without anchorage to the wall*

All'altezza di m 2,00 montato su base per interni si può schiacciare per il passaggio attraverso porte e lungo corridoi.
At the height of 2.00 m, assembled on an indoor base, it can be squashed to allow passage through doorways and along corridors.

Piedino regolabile estraibile di serie: permette alla base di lavorare anche in presenza di piccoli **dislivelli** e di ampliare la dimensione della base per maggiore **stabilità**. Ideale per lavorare in esterni
Standards adjustable extractable feet: *in the base, allows to work even in the presence of small* ***differences in level*** *and to expand the base size for greater* ***stability****. Ideal for working outdoor.*

GRIM EU 75

BASE normale
normal BASE
Kg 7,5 - Mc 0,01
Code 20645 - € **112,00**

BASE normale
UNI EN 1004
normal BASE
Kg 14 - Mc 0,05
Code 20641 - € **186,00**

BASE estraibile
UNI EN 1004
extractable BASE
UNI EN 1004
Kg 38 - Mc 0,08
Code 20596 - € **384,00**

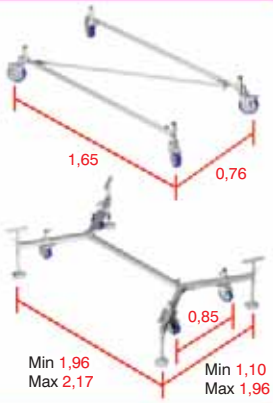

4 STAFFE
stabilizzatrici
standard con giunti
4 standard
STABILIZER
braces with locks
Code 20602 - € **124,00**



4 STAFFE
stabilizzatrici
UNI EN 1004
con giunti
4 UNI EN 1004
STABILIZER
braces with locks
Code 20713 - € **188,00**



ALZATA TORRE
standard
TOWERS
m 1,70 0,75X1,65
Kg 22 - Mc 0,10
Code 20595
€ **140,00**

ALZATA TORRE
optional
TOWERS
m 0,90 0,75X1,65
Kg 18 - Mc 0,08
Code 20597
€ **140,00**



PIANO LAVORO
WORK PLATFORM
Kg 26 - Mc 0,09
Code 21082 € **142,00**
PIANO LAVORO con telaio in acciaio
WORK PLATFORM *with steel structure*

PARAPETTO
GUARD RAIL
Kg 12 - Mc 0,10
Code 20752
€ **98,00**



OPTIONAL: PIANO LAVORO
con telaio in alluminio
OPTIONAL: WORK PLATFORM
with aluminium structure

Kg 26 - Mc 0,09
Code 20622
€ **220,00**



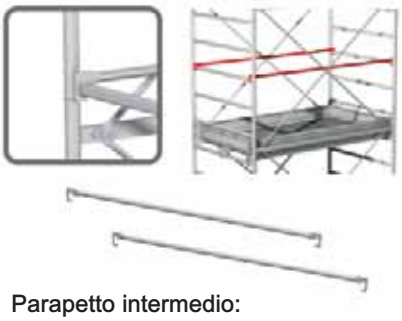

Parapetto intermedio:
asta parapetto, in configurazione UNI EN 1004, solo per piani di lavoro di passaggio

Intermediate guardrail in configuration UNI EN 1004 usable only for passing platforms.

Cod. 20112 € 18,00 cad/each

GRIM EU 75

su base normale
on normal base Ø 100

Kg 190 Carico complessivo consentito
Total load permetted

D.Lgs. 81/2008 ART.140 — D.Lgs. 206/2005 Art. 2 CONSUMATORI

H MAX PONTEGGIO *H MAX MOBILE TOWER*		m	2,00	3,70	5,40
H MAX PIANO DI LAVORO *H MAX WORK PLATFORM*		m	1,00	2,70	4,40
BASE *BASE*	CODE 20645	n	1	1	1
ALZATA TORRE M 1,70 *TOWER M 1,50*	CODE 20595	n	1	2	3
PREZZO BASE+ALZATE TORRE *BASE + TOWER PRICE*		€	252,00	392,00	532,00
PIANI LAVORO ACCIAIO *STEEL WORK PLATFORM*	CODE 21082	n	1	1	1
ASTA PARAPETTO *GUARDRAIL BAR*	CODE 20112	n	2	2	2
STAFFE STABILIZZATRICI *STABILIZERS*	CODE 20602	n	0	0	1
PREZZO D.Lgs. 81/2008 *PRICE*		€	430,00	570,00	834,00

su base normale EN 1004
on normal base EN 1004 Ø 150

CERTIFICATO - *CERTIFICATED*
MARC 85

Kg 190 Carico complessivo consentito
Total load permetted

senza ancoraggio
without anchorage UNI EN 1004

CERTIFICATED UNIVERSITÀ DI PERUGIA — EU UNI EN 1004 — D.Lgs. 81/2008 ART.140 — D.Lgs. 206/2005 Art. 2 CONSUMATORI

UNI EN 1004

H MAX PONTEGGIO *H MAX MOBILE TOWER*		m	2,00	3,70	5,40
H MAX PIANO DI LAVORO *H MAX WORK PLATFORM*		m	1,00	2,70	4,40
BASE *BASE*	CODE 20641	n	1	1	1
ALZATA TORRE M 1,70 *TOWER M 1,50*	CODE 20595	n	1	2	3
PREZZO BASE+ALZATE TORRE *BASE + TOWER PRICE*			326,00	466,00	606,00
PIANI LAVORO ACCIAIO *STEEL WORK PLATFORM*	CODE 21082	n	1	1	1
PARAPETTO UNI EN 1004 *GUARDRAIL UNI EN 1004*	CODE 21082	n	1	1	1
STAFFE STABILIZZATRICI *STABILIZERS UNI EN 1004*	CODE 20713	n	0	1	1
PREZZO UNI EN 1004 UNI EN 1004 PRICE		€	566,00	894,00	1.034,00

su base estraibile EN 1004
on exctractable base EN 1004 Ø 150

CERTIFICATO - *CERTIFICATED*
MARC 85

Kg 190 Carico complessivo consentito
Total load permetted

senza ancoraggio
without anchorage UNI EN 1004

CERTIFICATED UNIVERSITÀ DI PERUGIA — EU UNI EN 1004 — D.Lgs. 81/2008 ART.140 — D.Lgs. 206/2005 Art. 2 CONSUMATORI

UNI EN 1004

H MAX PONTEGGIO *H MAX MOBILE TOWER*		m	2,00	3,70	5,40	7,10
H MAX PIANO DI LAVORO *H MAX WORK PLATFORM*		m	1,00	2,70	4,40	6,00
BASE *BASE*	CODE 20596	n	1	1	1	1
ALZATA TORRE M 1,70 *TOWER M 1,50*	CODE 20595	n	1	2	3	4
PREZZO BASE+ALZATE TORRE *BASE + TOWER PRICE*		€	524,00	664,00	804,00	944,00
PIANI LAVORO ACCIAIO *STEEL WORK PLATFORM*	CODE 21082	n	1	1	1	2
PARAPETTO UNI EN 1004 *GUARD RAIL UNI EN 1004*	CODE 20752	n	1	1	1	1
ASTA PARAPETTO *GUARDRAIL BAR*	CODE 20112	n	0	0	0	2
STAFFE STABILIZZATRICI *STABILIZERS UNI EN 1004*	CODE 20713	n	0	0	1	1
PREZZO UNI EN 1004 *UNI EN 1004 PRICE*		€	764,00	904,00	1.232,00	1.550,00

FUTURO

Acciaio zincato - professionale uso intensivo
Galvanized steel - professional intensive use

Certificato e Manuale sono allegati alla base del ponteggio
Certifications and handbook are on the base

In acciaio zincato elettroliticamente per rendere le superfici inattaccabili dalla ruggine. **Esclusivo tenditore** per garantire la perfetta staticità. **Quattro versioni** tutte compatibili tra loro. Facili e rapidi da montare, **utilizzabili senza ancoraggio al muro.**

*Made of **electro galvanized steel** to **ensure rustresistant surfaces** **Exclusive turnbuckle** to guarantee perfect stability. **Four compatible** versions*
*Easy and quick to assemble, it can be used **without anchoring to walls.***

ALZATA: **standard H m 1,50**
Tenditore (ESCLUSIVO) con vite regolabile, annulla le oscillazioni anche a grandi altezze.
Il Piolo del telaio è zigrinato antisdrucciolo passo mm 300: si utilizza come scala per la salita dall'interno evitando l'utilizzo delle scalette interne.
TOWER: standard H 1.50 m.
***Turnbuckle (EXCLUSIVE) with adjustable screw, avoids oscillations even at great heights.** Antislip, grooved rungs in the fames, with pich mm 300, avoid the use of internal ladders, it being already a vertical ladder.*

PIANI DI LAVORO: **Struttura portante in alluminio di serie.** Gli agganci in mescola di nylon blu permettono la perfetta tenuta del piano alla struttura del ponte.
La piattaforma in legno antisdrucciolo è dotata di comoda botola per il passaggio.
Tavole fermapiede in acciaio zincato
Confezionato in termoretraibile.
*WORK PLATFORM: **Standard aluminum bearing structure.** The blue nylon compound hooks allow perfect securing of the platform to the scaffold structure. The wooden anti-slip platform is provided with a comfortable trap door. Galvanized steel toeboards . Shrink-wrap film packaging.*

PARAPETTO UNI EN 1004: per ogni piano di lavoro **versione UNI EN 1004, è necessario l'utilizzo del parapetto,** il particolare design, permette che il parapetto, montato nell'ultima alzata, **aumenti l'altezza di lavoro**
*UNI EN 1004 GUARDRAIL: for **UNI EN 1004 version** each work platform must be used with a guardrail. The special design allows the guardrail mounted on the top tower to **increase the working height.***

BASI: **ruote ø 200 mm con freno,** certificate UNI EN 1004.
N. 4 piedini regolabili estraibili di serie
Base speciale: ha le **ruote regolabili** in senso verticale per superare **dislivelli** di 32 cm.
BASE: ø 200 mm wheels with brake,** UNI EN 1004, **Nr. 4 adjustable telescopic feet.
Special base** is equipped with **vertically adjustable wheels** to overcome **differences in level up to 32 cm.

STAFFE STABILIZZATRICI per UNI EN 1004, più stabili, più sicure. Aumentano le dimensioni di base effettive. **Con 2 esclusivi giunti di bloccaggio per ogni staffa.**
*UNI EN 1004 STABILIZER BRACES even more stable, more secure. Increase the size of the base. **With 2 eclusive locks for each stabilizer.***

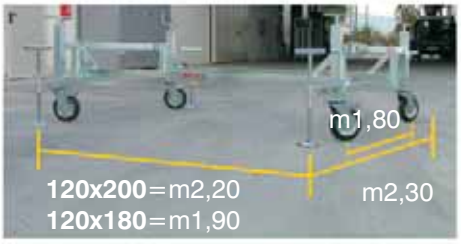

Optional

Base Speciale
Special base H 32 cm

BASE speciale *special base* **120x200**
Kg 81 - Mc 0,34 - Code 20618 € **810,00**
BASE speciale *special base* **120x180**
Kg 80 - Mc 0,33 - Code 20619 € **765,00**

4

dimensioni per risolvere qualsiasi problema di spazio
sizes, solves any space problem

FUTURO

UNI EN 1004
CLASSE "3"
Portata max:
kg 200/m²
UNI EN 1004
CLASS "3"
Maximum load capacity: kg 200/sqm

UNI EN 1004

UNI EN 1004 european norm

D.Lgs.81/2008 ART.140

D.Lgs.206/2005 ART.2 - consumatori

Ponteggi tutti compatibili tra loro

Four intercompatible mobile access tower

FUTURO 1,20 X 2,20

120 ◄ ····· ► 220

FUTURO 1,20 X 1,80

120 ◄ ····· ► 180

FUTURO 0,75 X 2,20

75 ◄ ····· ► 220

FUTURO 0,75 X 1,80

75 ◄ ····· ► 180

Dimensioni in metri - *Dimensions in metre*

Ruota UNI EN 1004 ø 200 mm
ø 200 mm *Wheel UNI EN 1004*

Piedino regolabile estraibile di serie: permette alla base di lavorare anche in presenza di piccoli **dislivelli** e di ampliare la dimensione della base per maggiore **stabilità**. Ideale per lavorare in esterni
Standard adjustable extractable feet: *in the base, allows to work even in the presence of small* ***differences in level*** *and to expand the base size for greater* ***stability****. Ideal for working outdoor.*

Caratteristiche - *Characteristics*

- Tubo di acciaio EN 260, tondo Ø mm 45
- *EN 260, Ø 45 mm round steel pipe*
- In acciaio zincato antiruggine.
- *Made of galvanized rust-resistant steel*

FUTURO 20

BASE
***BASE* 120x220**
Kg 59 - Mc 0,22
Code 20239 - € **460,00**

BASE
***BASE* 120x180**
Kg 56 - Mc 0,20
Code 20238 - € **450,00**



Futuro
120x220 2,35
Futuro
120x180 1,90

Optional

BASE speciale
***special BASE* 120x220**
Kg 87 - Mc 0,34
Code 20353
€ **870,00**

BASE speciale
***special BASE* 120x180**
Kg 85 - Mc 0,33
Code 20354
€ **800,00**



Futuro
120x220 2,35
Futuro
120x180 1,90

4 STAFFE
stabilizzatrici
UNI EN 1004
con giunti
4 UNI EN 1004
STABILIZER
braces with locks
Code 20753 € **296,00**



Futuro
120x220 3,65
Futuro
120x180 3,25

ALZATA TORRE
TOWERS
m 1,50 120X220
Kg 32 - Mc 0,13
Code 20236
€ **278,00**

ALZATA TORRE
TOWERS
m 1,50 120X180
Kg 31 - Mc 0,12
Code 20237
€ **262,00**



Futuro
120x220 2,20
Futuro
120x180 1,80

PIANO DI LAVORO di serie con telaio in alluminio
WORK PLATFORM with aluminium structure standard

120X220
Kg 39 - Mc 0,17
Code 20244 € **330,00**

120X180
Kg 34 - Mc 0,16
Code 20245 € **316,00**



Futuro 120x220 2,20
Futuro 120x180 1,80

PARAPETTO
GUARD RAIL
120X220
Kg 20 - Mc 0,10
Code 20247
€ **132,00**

PARAPETTO
GUARD RAIL
120X180
Kg 18 - Mc 0,10
Code 20246
€ **126,00**

Futuro
120x220 2,20
Futuro
120x180 1,80

120X220

CERTIFICATO - *CERTIFICATED*
MARC 95

Dimensione Torre m 1,20X2,20
Tower dimensions m 1,20X2,20

UNI EN 1004

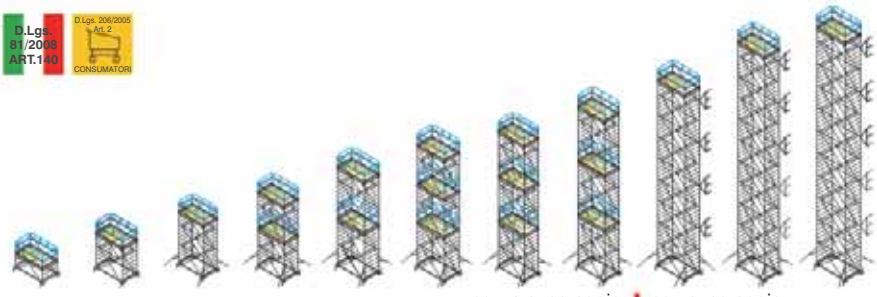

Kg 322

Carico complessivo consentito
Total load permetted

										senza ancoraggio *without anchorage UNI EN 1004*		con ancoraggio *with anchorage*
H MAX PONTEGGIO *H MAX MOBILE TOWER*	m	2,06	3,56	5,06	6,56	8,06	9,56	11,06	12,56	14,06	15,56	17,06
H MAX PIANO DI LAVORO *H MAX WORK PLATFORM*	m	1,30	2,80	4,30	5,80	7,30	8,80	10,30	11,80	13,30	14,80	16,30
BASE *BASE*	CODE 20239 n	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ALZATA TORRE m 1,50 *TOWER m 1,50*	CODE 20236 n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PREZZO BASE+ALZATE TORRE *BASE + TOWER PRICE*	€	738,00	1.016,00	1.294,00	1.572,00	1.850,00	2.128,00	2.406,00	2.684,00	2.962,00	3.240,00	3.518,00
PIANI LAVORO *WORK PLATFORM*	CODE 20244 n	1	1	1	2	2	3	3	3	1	1	1
PARAPETTO *GUARD RAIL*	CODE 20247 n	1	1	1	2	2	3	3	3	1	1	1
4 STAFFE STABILIZZATRICI *4 STABILIZER*	CODE 20753 n	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PREZZO UNI EN 1004 UNI EN 1004 *PRICE*	€	1.200,00	1.478,00	2.052,00	2.792,00	3.070,00	3.810,00	4.088,00	4.366,00			

120X180

CERTIFICATO - *CERTIFICATED*
MARC 97

Dimensione Torre m 1,20X1,80
Tower dimensions m 1,20X1,80

UNI EN 1004

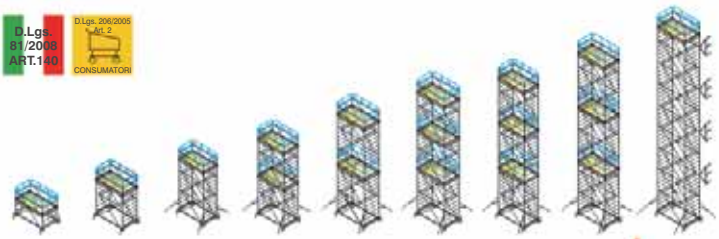

Kg 347

Carico complessivo consentito
Total load permetted

										senza ancoraggio *without anchorage UNI EN 1004*	con ancoraggio *with anchorage*
H MAX PONTEGGIO *H MAX MOBILE TOWER*	m	2,06	3,56	5,06	6,56	8,06	9,56	11,06	12,56	14,06	
H MAX PIANO DI LAVORO *H MAX WORK PLATFORM*	m	1,30	2,80	4,30	5,80	7,30	8,80	10,30	11,80	13,30	
BASE *BASE*	CODE 20238 n	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
ALZATA TORRE m 1,50 *TOWER m 1,50*	CODE 20237 n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
PREZZO BASE+ALZATE TORRE *BASE + TOWER PRICE*	€	712,00	974,00	1.236,00	1.498,00	1.760,00	2.022,00	2.284,00	2.546,00	2.808,00	
PIANI LAVORO *WORK PLATFORM*	CODE 20245 n	1	1	1	2	2	3	3	3	1	
PARAPETTO *GUARD RAIL*	CODE 20246 n	1	1	1	2	2	3	3	3	1	
4 STAFFE STABILIZZATRICI *4 STABILIZER*	CODE 20753 n	0	0	1	1	1	1	1	1	1	
PREZZO UNI EN 1004 *UNI EN 1004 PRICE*	€	1.154,00	1.416,00	1.974,00	2.678,00	2.940,00	3.644,00	3.906,00	4.168,00		

FUTURO 75

BASE
***BASE* 75x220**
Kg 52 - Mc 0,17
Code 20240
€ **412,00**

BASE
***BASE* 75x180**
Kg 49 - Mc 0,14
Code 20241
€ **402,00**



Futuro
75x220 2,35
Futuro
75x180 1,90

4 STAFFE
stabilizzatrici
UNI EN 1004
con giunti
4 UNI EN 1004
STABILIZER
braces with locks
Code 20753 € **296,00**



Futuro
75x220 3,57
Futuro
75x180 3,17

ALZATA TORRE
TOWERS
m 1,50 75X220
Kg 27 - Mc 0,16
Code 20235
€ **258,00**

ALZATA TORRE
TOWERS
m 1,50 75X180
Kg 26 - Mc 0,14
Code 20234
€ **242,00**



Futuro
75x220 2,20
Futuro
75x180 1,80

PIANO DI LAVORO di serie con telaio in alluminio
WORK PLATFORM with aluminium structure standard

75X220
Kg 27 - Mc 0,10
Code 20243 € **246,00**

75X180
Kg 25 - Mc 0,10
Code 20242 € **241,00**



Futuro 75x220 2,20
Futuro 75x180 1,80

PARAPETTO
GUARD RAIL
75X220
Kg 18 - Mc 0,08
Code 20248
€ **124,00**

PARAPETTO
GUARD RAIL
75X180
Kg 16 - Mc 0,08
Code 20249
€ **118,00**



Futuro
75x220 2,20
Futuro
75x180 1,80

75X220

CERTIFICATO - *CERTIFICATED*
MARC 99

Dimensione Torre m 0,75X2,20
Tower dimensions m 0,75X2,20

UNI EN 1004

Kg 253

Carico complessivo consentito
Total load permetted

								senza ancoraggio *without anchorage UNI EN 1004*	con ancoraggio *with anchorage*
H MAX PONTEGGIO *H MAX MOBILE TOWER*	m	2,06	3,56	5,06	6,56	8,06	9,56	11,06	12,56
H MAX PIANO DI LAVORO *H MAX WORK PLATFORM*	m	1,30	2,80	4,30	5,80	7,30	8,80	10,30	11,80
BASE *BASE*	CODE 20240 n	1	1	1	1	1	1	1	1
ALZATA TORRE m 1,50 *TOWER m 1,50*	CODE 20235 n	1	2	3	4	5	6	7	8
PREZZO BASE+ALZATE TORRE *BASE + TOWER PRICE*	€	670,00	928,00	1.186,00	1.444,00	1.702,00	1.960,00	2.218,00	2.476,00
PIANI LAVORO *WORK PLATFORM*	CODE 20243 n	1	1	1	2	2	3	1	1
PARAPETTO *GUARD RAIL*	CODE 20248 n	1	1	1	2	2	3	1	1
4 STAFFE STABILIZZATRICI *4 STABILIZER*	CODE 20753 n	0	0	1	1	1	1	1	1
PREZZO UNI EN 1004 *UNI EN 1004 PRICE*	€	1.040,00	1.298,00	1.852,00	2.480,00	2.738,00	3.366,00		

75X180

CERTIFICATO - *CERTIFICATED*
MARC 100

Dimensione Torre m 0,75X1,80
Tower dimensions m 0,75X1,80

UNI EN 1004

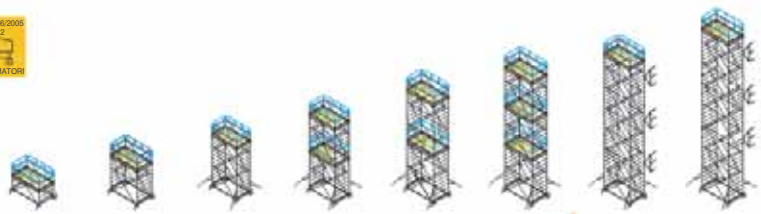

Kg 204

Carico complessivo consentito
Total load permetted

								senza ancoraggio *without anchorage UNI EN 1004*	con ancoraggio *with anchorage*
H MAX PONTEGGIO *H MAX MOBILE TOWER*	m	2,06	3,56	5,06	6,56	8,06	9,56	11,06	12,56
H MAX PIANO DI LAVORO *H MAX WORK PLATFORM*	m	1,30	2,80	4,30	5,80	7,30	8,80	10,30	11,80
BASE *BASE*	CODE 20241 n	1	1	1	1	1	1	1	1
ALZATA TORRE m 1,50 *TOWER m 1,50*	CODE 20234 n	1	2	3	4	5	6	7	8
PREZZO BASE+ALZATE TORRE *BASE + TOWER PRICE*	€	644,00	886,00	1.128,00	1.370,00	1.612,00	1.854,00	2.096,00	2.338,00
PIANI LAVORO *WORK PLATFORM*	CODE 20242 n	1	1	1	2	2	3	1	1
PARAPETTO *GUARD RAIL*	CODE 20249 n	1	1	1	2	2	3	1	1
4 STAFFE STABILIZZATRICI *4 STABILIZER*	CODE 20753 n	0	0	1	1	1	1	1	1
PREZZO UNI EN 1004 *UNI EN 1004 PRICE*	€	1.003,00	1.245,00	1.783,00	2.384,00	2.626,00	3.227,00		

ALUTOWER

UNI EN 1004 - CLASS “3”

Alluminio - professionale uso intensivo
Aluminium - professional intensive use

Certificato e Manuale sono allegati alla base del ponteggio
Certifications and handbook are on the base

Realizzato impiegando leghe d’**alluminio** di **alta qualità**, **veloce**, facile e **leggero** da assemblare con pochissimi componenti. Testato e certificato in conformità della UNI EN 1004, con uso **senza ancoraggio** al muro e senza zavorra. È prodotto con **tubo** di alluminio di diametro **50 mm**, estremamente **resistente.**

*Professional Made using **high quality aluminum Fast**, easy to assemble and **lightweight**, with very few components. Tested and certified in accordance with UNI EN 1004, use **without anchoring to the wall** and without ballast. It is made with **aluminum tube**, diameter **50 mm**, extremely **durable**.*

Tutti gli agganci sono automatici e non richiedono l'utilizzo di utensili, il collegamento dei correnti e delle diagonali con i montanti è velocissimo grazie a **“manine" con bloccaggio automatico con antisfilo** che una volta agganciato evita il distacco accidentale.
*All hooks are automatics and don’t need of tools for assembly; the connection of the horizontals and the diagonals through the uprights, is very fast, thanks to "little hands" **with automatic locks with anti-slip**, that once hooked avoids the accidental disconnection.*

Piani di lavoro con struttura portante in **alluminio**, piano in **resinato** antisdrucciolo. Tutti i piani hanno **un’ampia botola** per il passaggio.
*Work platform with **aluminium** bearing **structure**, platform in cargodeck anti-slip. All work platform are provided with a **confortable trap door**.*

Tubo in resistente lega di **alluminio diam. 50 mm**. Telai con i pioli a passo 300 mm, superficie **antiscivolo** per facilitare la salita dall'interno dell'operatore, **come prevede la norma europea UNI EN 1004,** senza obbligo di scalette.
*Resistant **aluminum pipe diam. 50 mm**. Frames with rungs at 300 mm step, **non-slip surface** to facilitate the climb of the operator, **as required by European standard UNI EN 1004**, without ladders obligation use.*

Spinotto d'innesto: permette l’innesto ed il bloccaggio tra i montanti **automaticamente** tramite fascetta. **Fascetta anti-sfilo di bloccaggio:** consente l'aggancio automatico e il relativo bloccaggio. Lo sganciamento è manuale.
*Plug-tale: allows the connection and **automatically** locking between the uprights with steel wrap-around band. Anti-lock tape parade: allows the **automatic coupling** and its **blocking**. Uncoupling is manual.*

Staffe stabilizzatrici con **piede snodato** in gomma antiscivolo per una migliore stabilità anche su terreni non perfettamente livellati e **ganci anti rotazione.**
*Stabilizers with **jointed non-slip rubber feet**, for improved stability even on floor not perfectly level and **anti rotation hooks**.*

4 ALUTOWER

Ponteggi tutti compatibili tra loro
Compatible mobile access tower

UNI EN 1004
CLASSE “3”
Portata max: kg 200/m²
UNI EN 1004
CLASS “3”
Maximum load capacity: kg 200/sqm

UNI EN 1004

EU UNI EN 1004 european norm

D.Lgs.81/2008 ART.140

D.Lgs.206/2005 ART.2 - consumatori

ALUTOWER 1,40 X 2,40

140 ⟷ 240

ALUTOWER 1,40 X 1,80

140 ⟷ 180

ALUTOWER 0,87 X 2,40

87 ⟷ 240

ALUTOWER 0,87 X 1,80

87 ⟷ 180

ESCLUSIVO · EXCLUSIVE

Nuovi ganci
antirotazione per stabilizzatrici
*New anti rotation **hooks** for stabilizers*

New design

n. 4 ruote pivotanti anti-traccia con livellatori a vite, certificate secondo la norma europea UNI EN 1004, diam. 200 mm, con freno. *Regolabili in altezza di cm 40,* antitraccia per impieghi anche in superfici pregiate. Di serie.
*N. 4 anti-trace pivoting wheels, certified according to European Standard UNI EN 1004, diam. 200 mm, **with brake.** **Adjustable height of 40 cm**, anti-trace for using also in prestigious areas. **Standard.***

ALUTOWER

I49

140X240

CERTIFICATO - *CERTIFICATED*
MARC 106

Dimensione Torre m 1,40X2,40
Tower dimensions m 1,40X2,40

UNI EN 1004

Kg 501

Carico complessivo consentito
Total load permetted

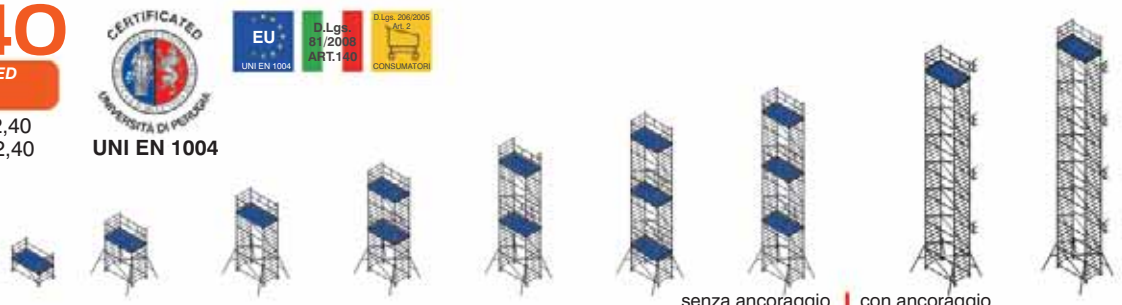

														senza ancoraggio *without anchorage UNI EN 1004*				con ancoraggio *with anchorage*
H MAX PONTEGGIO *H MAX MOBILE TOWER*	m	2,20	2,90	4,00	4,70	5,80	6,50	7,60	8,30	9,40	10,10	11,20	11,90	13,00	13,70	14,80	15,50	16,60	17,30
H MAX PIANO DI LAVORO *H MAX WORK PLATFORM*	m	1,10	1,70	2,60	3,50	4,40	5,30	6,20	7,10	8,00	8,90	9,80	10,70	11,60	12,50	13,40	14,30	15,20	16,10
ALZATA BASE m 2,20 ruote telescopiche *TOWER BASE m 2,20 telescopic wheels*	CODE 20926 n	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ALZATA TORRE m 1,80 *TOWER m 1,80*	CODE 20927 n	0	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
ALZATA TERMINALE con parapetto m 0,80 *FINAL TOWER with guard rail m 0,80*	CODE 20928 n	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
PREZZO BASE+ALZATE TORRE *BASE + TOWER PRICE*	€	984,00	1.448,00	1.528,00	1.992,00	2.072,00	2.536,00	2.616,00	3.080,00	3.160,00	3.624,00	3.704,00	4.168,00	4.248,00	4.712,00	4.792,00	5.256,00	5.336,00	5.800,00
PIANI LAVORO *WORK PLATFORM*	CODE 20810 n	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	1	1	1	1	1
PARAPETTO *GUARD RAIL*	CODE 20849 n	1	0	1	0	1	1	2	1	2	2	3	2	3	0	1	0	1	0
4 STAFFE STABILIZZATRICI *4 STABILIZER*	CODE 20851 n	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PREZZO UNI EN 1004 *UNI EN 1004 PRICE*	€	1.726,00	1.954,00	2.710,00	2.938,00	3.254,00	4.224,00	4.540,00	4.768,00	5.084,00	6.054,00	6.370,00	6.598,00	6.914,00					

140X180

CERTIFICATO - *CERTIFICATED*
MARC 107

Dimensione Torre m 1,40X1,80
Tower dimensions m 1,40X1,80

UNI EN 1004

Kg 367

Carico complessivo consentito
Total load permetted

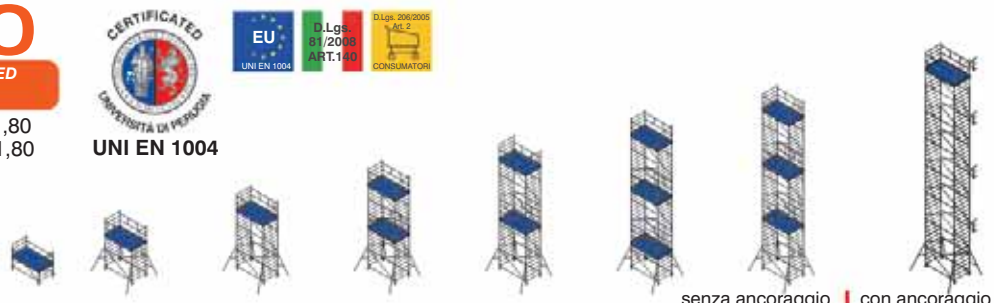

														senza ancoraggio *without anchorage UNI EN 1004*			con ancoraggio *with anchorage*
H MAX PONTEGGIO *H MAX MOBILE TOWER*	m	2,20	2,90	4,00	4,70	5,80	6,50	7,60	8,30	9,40	10,10	11,20	11,90	13,00	13,70	14,80	15,50
H MAX PIANO DI LAVORO *H MAX WORK PLATFORM*	m	1,10	1,70	2,60	3,50	4,40	5,30	6,20	7,10	8,00	8,90	9,80	10,70	11,60	12,50	13,40	14,30
ALZATA BASE m 2,20 ruote telescopiche *TOWER BASE m 2,20 telescopic wheels*	CODE 20929 n	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ALZATA TORRE m 1,80 *TOWER m 1,80*	CODE 20930 n	0	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7
ALZATA TERMINALE con parapetto m 0,80 *FINAL TOWER with guard rail m 0,80*	CODE 20931 n	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
PREZZO BASE+ALZATE TORRE *BASE + TOWER PRICE*	€	940,00	1.368,00	1.456,00	1.884,00	1.972,00	2.400,00	2.488,00	2.916,00	3.004,00	3.432,00	3.520,00	3.948,00	4.036,00	4.464,00	4.552,00	4.980,00
PIANI LAVORO *WORK PLATFORM*	CODE 20812 n	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	1
PARAPETTO *GUARD RAIL*	CODE 20850 n	1	0	1	0	1	1	2	1	2	2	3	2	3	0	1	0
4 STAFFE STABILIZZATRICI *4 STABILIZER*	CODE 20851 n	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PREZZO UNI EN 1004 *UNI EN 1004 PRICE*	€	1.558,00	1.786,00	2.514,00	2.742,00	3.030,00	3.876,00	4.164,00	4.392,00	4.680,00	5.526,00	5.814,00	6.042,00	6.330,00			

ALUTOWER
140X240 "RA"

Configurazione con SCALE A RAMPA ALTERNATE CONTINUE
Configuration with ALTERNATING CONTINUOUS RAMP STAIRS

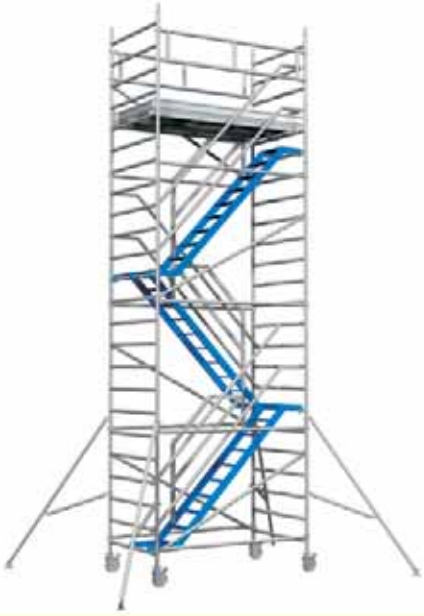

UNI EN 1004

		RA2	RA3	RA4	RA5	RA6	RA7
		senza ancoraggio *without anchorage UNI EN 1004*				con ancoraggio *with anchorage*	
H MAX PONTEGGIO *H MAX MOBILE TOWER*	m	4,00	5,80	7,60	9,40	11,20	13,00
H MAX PIANO DI LAVORO *H MAX WORK PLATFORM*	m	2,60	4,40	6,20	8,00	9,80	11,60
ALZATA BASE m 2,20 ruote telescopiche *TOWER BASE m 2,20 telescopic wheels*	CODE 20926 n	1	1	1	1	1	1
ALZATA TORRE m 1,80 *TOWER m 1,80*	CODE 20927 n	0	1	2	3	4	5
ALZATA TORRE RI/RA m 1,80 *TOWER RI/RA m 1,80*	CODE 21007 n	1	1	1	1	1	1
SCALA INTERNA + DIAGONALI *INTERNAL LADDER + DIAGONALS*	CODE 20951 n	1	2	3	4	5	6
CORRIMANO PER SCALA INTERNA *HANDRAIL FOR INTERNAL LADDER*	CODE 20952 n	0	2	3	4	5	6
PIANO DI LAVORO DOPPIA BOLOTA *DOUBLE TRAPDOOR WORK PLATFORM*	CODE 21009 n	1	1	1	1	1	1
PARAPETTO COMPLETO *COMPLETE GUARD RAIL*	CODE 20849 n	1	1	1	1	1	1
4 STAFFE STABILIZZATRICI *4 STABILIZER*	CODE 20851 n	1	1	1	1	1	1
PREZZO UNI EN 1004 *UNI EN 1004 PRICE*	€	3.130,00	4.574,00	5.788,00	7.002,00	8.216,00	9.430,00

Scala interna + diagonali
internal ladder + diagonals
Code 20951 € **480,00**

ALZATA TORRE RI/RA m 1,80
tower RI/RA m 1,80
Kg 27,6 - Mc 0,28
Code 21007 € **420,00**



ALZATA TORRE RI m 1,80
tower RI m 1,80
Kg 27,6 - Mc 0,28
Code 21008 € **504,00**



ALUTOWER
140X240 "RI"

Configurazione con SCALE A RAMPA INTERROTTE DA IMPALCATI
Configuration with ALTERNATING RAMP STAIRS AND INTERMEDIATE PLATFORMS

UNI EN 1004

			RI2	RI3	RI4	RI5	RI6
			senza ancoraggio *without anchorage UNI EN 1004*			con ancoraggio *with anchorage*	
H MAX PONTEGGIO *H MAX MOBILE TOWER*		m	4,00	6,50	8,30	10,00	13,00
H MAX PIANO DI LAVORO *H MAX WORK PLATFORM*		m	2,60	4,70	6,80	8,90	11,00
ALZATA BASE m 2,20 ruote telescopiche *TOWER BASE m 2,20 telescopic wheels*	CODE 20926	n	1	1	1	1	1
ALZATA TORRE RI m 1,80 *TOWER RI m 1,80*	CODE 21008	n	0	1	2	3	5
ALZATA TORRE RI/RA m 1,80 *TOWER RI/RA m 1,80*	CODE 21007	n	1	1	1	1	1
ALZATA TERMINALE con parapetto m 0,80 *FINAL TOWER with guard rail m 0,80*	CODE 20928	n	0	1	1	1	0
SCALA INTERNA *INTERNAL LADDER*	CODE 20951	n	1	2	3	4	5
PIANO DI LAVORO DOPPIA BOLOTA *DOUBLE TRAPDOOR WORK PLATFORM*	CODE 21009	n	1	1	1	1	1
PIANI LAVORO INTERMEDIO *INTERMEDIATE WORK PLATFORM*	CODE 21010	n	0	1	2	3	4
PARAPETTO SINGOLO *SINGLE GUARD RAIL*	CODE 20803	n	2	1	2	3	6
4 STAFFE STABILIZZATRICI *4 STABILIZER*	CODE 20851	n	1	1	1	1	1
PREZZO UNI EN 1004 *UNI EN 1004 PRICE*		€	3.130,00	4.946,00	6.298,00	7.650,00	9.042,00

PIANI LAVORO INTERMEDIO
INTERMEDIATE work platform
Code 21010 € **250,00**

Piano di lavoro doppia bolota
Double trapdoor work platform
Kg 47 - Mc 0,23
Code 21009 € **570,00**

ALUTOWER 87

Ruote telescopiche di serie
Standard telescopic wheels

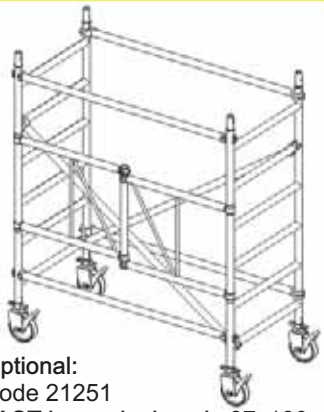

Optional:
Code 21251
FAST base pieghevole 87x180
FAST foldable base 87x180
kg 54 € 950,00

87X240

CERTIFICATO - *CERTIFICATED*
MARC 108

Dimensione Torre m 0,87X2,40
Tower dimensions m 0,87X2,40

UNI EN 1004

Kg 273

Carico complessivo consentito
Total load permetted

senza ancoraggio *without anchorage UNI EN 1004* | con ancoraggio *with anchorage*

H MAX PONTEGGIO *H MAX MOBILE TOWER*	m	2,20	2,90	4,00	4,70	5,80	6,50	7,60	8,30	9,40	10,10	11,20	11,90	13,00	13,70
H MAX PIANO DI LAVORO *H MAX WORK PLATFORM*	m	1,10	1,70	2,60	3,50	4,40	5,30	6,20	7,10	8,00	8,90	9,80	10,70	11,60	12,50
ALZATA BASE m 2,20 ruote telescopiche *TOWER BASE m 2,20 telescopic wheels*	CODE 20932 n	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ALZATA TORRE m 1,80 *TOWER m 1,80*	CODE 20933 n	0	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
ALZATA TERMINALE con parapetto m 0,80 *FINAL TOWER with guard rail m 0,80*	CODE 20934 n	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
PREZZO BASE+ALZATE TORRE *BASE + TOWER PRICE*	€	900,00	1.320,00	1.372,00	1.792,00	1.844,00	2.264,00	2.316,00	2.736,00	2.788,00	3.208,00	3.260,00	3.680,00	3.732,00	4.152,00
PIANI LAVORO *WORK PLATFORM*	CODE 20811 n	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	1
PARAPETTO *GUARD RAIL*	CODE 20849 n	1	0	1	0	1	1	2	1	2	2	3	2	3	0
4 STAFFE STABILIZZATRICI *4 STABILIZER*	CODE 20851 n	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PREZZO UNI EN 1004 *UNI EN 1004 PRICE*	€	1.476,00	1.660,00	2.388,00	2.572,00	2.860,00	3.620,00	3.908,00	4.092,00	4.380,00	5.140,00	5.428,00	5.612,00	5.900,00	

87X180

CERTIFICATO - *CERTIFICATED*
MARC 109

Dimensione Torre m 0,87X1,80
Tower dimensions m 0,87X1,80

UNI EN 1004

Kg 210

Carico complessivo consentito
Total load permetted

senza ancoraggio
without anchorage UNI EN 1004

H MAX PONTEGGIO *H MAX MOBILE TOWER*	m	2,20	2,90	4,00	4,70	5,80	6,50	7,60	8,30	9,40	10,10	11,20	11,90	13,00
H MAX PIANO DI LAVORO *H MAX WORK PLATFORM*	m	1,10	1,70	2,60	3,50	4,40	5,30	6,20	7,10	8,00	8,90	9,80	10,70	11,60
ALZATA BASE m 2,20 ruote telescopiche *TOWER BASE m 2,20 telescopic wheels*	CODE 20935 n	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ALZATA TORRE m 1,80 *TOWER m 1,80*	CODE 20936 n	0	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
ALZATA TERMINALE con parapetto m 0,80 *FINAL TOWER with guard rail m 0,80*	CODE 20937 n	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
PREZZO BASE+ALZATE TORRE *BASE + TOWER PRICE*	€	856,00	1.240,00	1.300,00	1.684,00	1.744,00	2.128,00	2.188,00	2.572,00	2.632,00	3.016,00	3.076,00	3.460,00	3.520,00
PIANI LAVORO *WORK PLATFORM*	CODE 20813 n	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
PARAPETTO *GUARD RAIL*	CODE 20850 n	1	0	1	0	1	1	2	1	2	2	3	2	3
4 STAFFE STABILIZZATRICI *4 STABILIZER*	CODE 20851 n	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PREZZO UNI EN 1004 *UNI EN 1004 PRICE*	€	1.344,00	1.528,00	2.228,00	2.412,00	2.672,00	3.344,00	3.604,00	3.788,00	4.048,00	4.720,00	4.980,00	5.164,00	5.424,00

ALUTOWER..

a safety passage multiple solutions REQUEST A QUOTATION

AW1 Doppio passaggio in quota / intermedio
Intermediate / at high altitude double passage

AW1 Particolare - *Detail*

RA - Particolare - *Detail*

RI - Particolare - *Detail*

AW3 Passaggio in quota
Passage at high altitude

COMPONENTI - *COMPONENTS*

Alzata di base *Tower base* m 2,20	Alzata torre *Tower* m 1,80	Piano di lavoro *Work platform*	Parapetto *Guard rail*	Alzata terminale *Final tower* m 0,80
140 x 240 - Code 20926 Kg 57 - mc 0,34 € **984,00** 140 x 180 - Code 20929 Kg 56 - mc 0,33 € **940,00** 87 x 240 - Code 20932 Kg 55 - mc 0,24 € **900,00** 87 x 180 - Code 20935 Kg 52 - mc 0,23 € **856,00**	140 x 240 - Code 20927 Kg 28 - mc 0,28 € **544,00** 140 x 180 - Code 20930 Kg 26 - mc 0,28 € **516,00** 87 x 240 - Code 20933 Kg 24 - mc 0,18 € **472,00** 87 x 180 - Code 20936 Kg 22 - mc 0,18 € **444,00**	140 x 240 - Code 20810 Kg 48 - mc 0,23 € **506,00** 140 x 180 - Code 20812 Kg 21 - mc 0,10 € **418,00** 87 x 240 - Code 20811 Kg 29 - mc 0,10 € **340,00** 87 x 180 - Code 20813 Kg 22 - mc 0,10 € **288,00**	240 - Code 20849 Kg 10 - mc 0,1 € **236,00** 180 - Code 20850 Kg 9 - mc 0,1 € **200,00**	140 x 240 - Code 20928 Kg 18 - mc 0,2 € **464,00** 140 x 180 - Code 20931 Kg 17 - mc 0,2 € **428,00** 87 x 240 - Code 20934 Kg 15 - mc 0,2 € **420,00** 87 x 180 - Code 20937 Kg 14 - mc 0,1 € **384,00**





In resinato/*cardodeck*
a richiesta in alluminio
on demand in aluminium





Un passaggio sicuro con molteplici soluzioni

RICHIEDI UN PREVENTIVO

AW2 Particolare passaggio intermedio
Detail Intermediate passage

Particolare collegamento piani di lavoro
Detail work platforms connection

AW5 Passaggio pedonale
Pedestrian passage

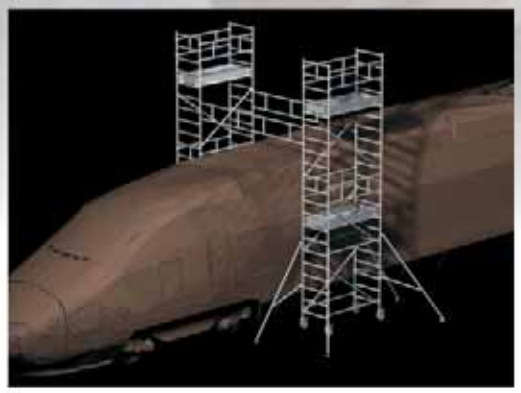

AW6 - Progetto - Project

AW6

AW6 - Particolare - *Detail*

RICAMBI - *SPARE PARTS*

Staffa stabilizzatrice
Stabilizer

Code 20851
Kit 4 staffe stabilizzatrici
Kit 4 stabilers
Kg 16 - mc 0,05 € 440,00

Ruota telescopica
Telescopic Wheel

Code 20824
Ruota UNI EN 1004 Ø 200
con freno
Whell UNI EN 1004 Ø 200
with brake
Kg 6,15 - mc 0,01 € 90,00

Scala interna comfort per 140x240
Comfort internal ladder for 140x240

Code 20951
Scala + diagonali di sicurezza
Ladder + safety diagonals
€ 480,00
Code 20952
Corrimano per scala
Hand rail for ladder
€ 230,00

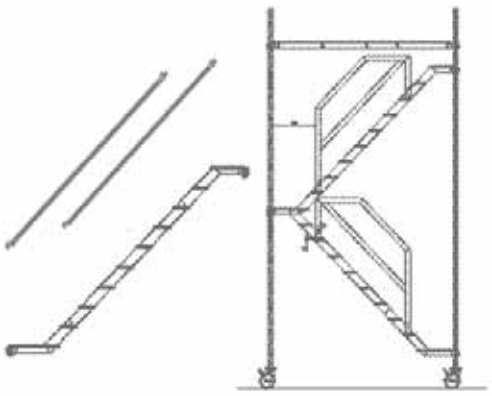

ULYSSE

Certificato e Manuale sono allegati alla base del ponteggio
Certifications and handbook are on the base

Alluminio - professionale uso intensivo
Aluminium - professional intensive use

Rapidissimo da montare, grazie ai particolari in mescola di nylon blu, che caratterizzano il ponteggio e consentono un veloce innesto tra i gli elementi.
L'esclusivo tenditore, garantisce il massimo annullamento delle oscillazioni. È realizzato in lega leggera di alluminio ad altissima resistenza, con tubolare rettangolare di mm 73x25. È costituito da pochi componenti facili e leggeri da trasportare. Dimensioni ideali per lavorare in spazi limitati

Can be assembled very quickly, thanks to blue nylon compound couplers, which allow easy coupling of the elements. The exclusive turnbuckle effectively prevents oscillations.
Made of light, extremely resistant aluminum alloy, 73x25 mm rectangular section tubular elements. It consists of few components, light and easy to transport. Perfect size for working in limited spaces

ALZATA: standard H m 1,70, optional H m 1,20, con tenditore a vite regolabile. I telai hanno i pioli con passo 280 mm, a sezione quadrata di mm 30x30, con spigoli arrotondati e superficie antisdrucciolo. L'innesto di giunzione telaio-corrente è particolarmente curato nel design; l'anima in acciaio zincato è ricoperta da mescola di nylon, per resistere ad urti e torsioni.
TOWER: standard H 1.70 m, optional H 1.20 m. With screw-adjustable turnbuckle (EXCLUSIVE). Frames have rungs with 28 cm pitch, a 30x30 mm square section, with rounded edges and anti-slip surface. Great attention has been paid to the design of the upright-horizontal elements' coupling; the galvanized steel core is covered in nylon compound, to resist shock and torsion.

PARAPETTO UNI EN 1004: per ogni piano di lavoro è necessario l'utilizzo del parapetto.
UNI EN 1004 GUARDRAIL: for each work platform, a guardrail is necessary.

STAFFE STABILIZZATRICI UNI EN 1004: regolabili, ogni staffa ha n. 2 giunti con speciali agganci antirotazione.
UNI EN 1004 STABILIZER BRACES: adjustable, each brace has two special anti-rotation hooks.

PIANI DI LAVORO:
struttura portante in alluminio di serie. Gli agganci in mescola di nylon blu permettono la perfetta tenuta del piano alla struttura del ponteggio.
La piattaforma in legno antisdrucciolo è dotata di comoda botola. Tavole fermapiede incluse
WORK PLATFORMS: standard aluminum bearing structure.
The blue nylon compound couplers allow perfect securing of platform to scaffold structure. The wooden anti-slip platform is provided with a comfortable trap door, toeboards included.

ULYSSE

Dimensione torre m 0,75X1,80
Tower dimensions m 0,75X1,80

UNI EN 1004
CLASSE “3”
Portata max:
kg 200/m²
UNI EN 1004
CLASS “3”
Maximum
load capacity:
kg 200/sqm

UNI EN 1004

UNI EN 1004 european norm

D.Lgs.81/2008
ART.140

D.Lgs.206/2005
ART.2 - consumatori

Tenditore
Turnbuckle

Elimina le oscillazioni
Avoids oscillations

innesto corrente torre
connecting batten

Base con ruote UNI EN 1004 di serie, ø 150 mm con freno.
Base with UNI EN 1004 wheels, ø 150 mm, with brake.

Piedino regolabile estraibile di serie: permette alla base di lavorare anche in presenza di piccoli dislivelli e di ampliare la dimensione della base per maggiore stabilità. Ideale per lavorare in esterni
Standard Adjustable extractable feet: allows to work even in the presence of small differences in level and to expand the base size for greater stability. Ideal for working outdoor.

ULYSSE

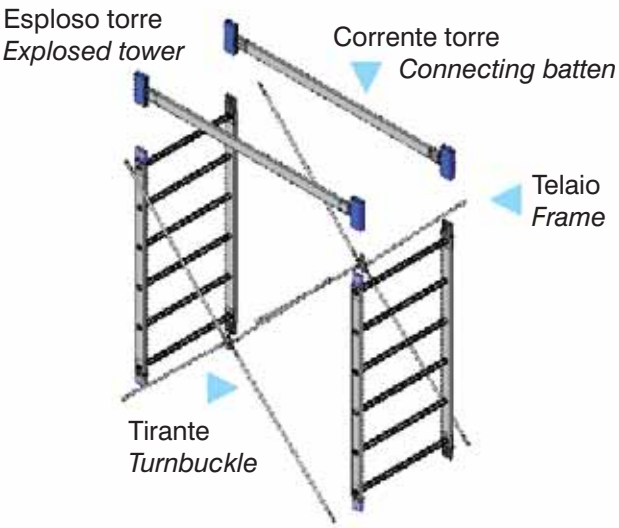

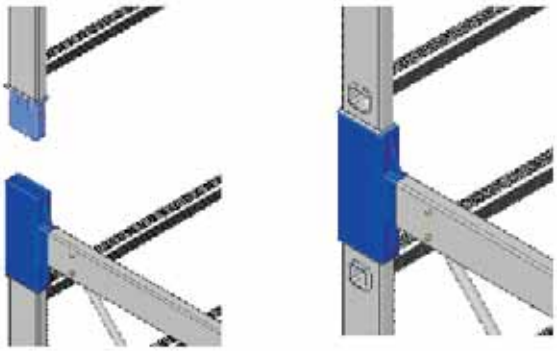

Innesto corrente collegamento - *Connecting batten*

BASE ESTRABILE: n. 4 ruote ø 150 mm con freno, certificate UNI EN 1004, n. 4 piedini regolabili estraibili con dispositivo antisfilo.
EXTRACTABLE BASE: nr. 4 ø 150 mm wheels with brake, UNI EN 1004 certified, nr. 4 adjustable telescopic feet with anti-unthreading device.

Cod. 21249 NORMALE UNI EN 1004
con 4 ruote con freno Ø 150 mm
Cod. 21249 NORMAL UNI EN 1004
with n. 4 Ø 150 mm wheels with brakes,
according to UNI EN 1004

BASE estraibile
UNI EN 1004
extractable
BASE UNI EN 1004
Kg 42 - Mc 0,25
Code 20495 € **384,00**



BASE normale
UNI EN 1004
normal *BASE*
UNI EN 1004
Kg 14 - Mc 0,05
Code 21249 € **186,00**

4 STAFFE stabilizzatrici
UNI EN 1004 con giunti
4 UNI EN 1004
STABILIZER braces
with locks
Code 20770 € **290,00**



ALZATA TORRE m 1,70
TOWER m 1,70
Kg 17 - Mc 0,23
Code 20494 € **229,00**



ALZATA TORRE H m 1,20
TOWER H m 1,20
Kg 20,5 - Mc 0,16
Code 20778 € **229,00**



PIANO LAVORO
WORK PLATFORM
Kg 21 - Mc 0,10
Code 20496 € **269,00**



PARAPETTO
GUARD RAIL
Kg 7 - Mc 0,05
Code 20498 € **141,00**



75X180

CERTIFICATO - *CERTIFICATED*
MARC 101

Dimensione Torre m 0,75X1,80
Tower dimensions m 0,75X1,80

UNI EN 1004

BASE ESTRAIBILE
EXTRACTABLE BASE

Kg 204 Carico complessivo consentito
Total load permetted

				senza ancoraggio *without anchorage UNI EN 1004*			con ancoraggio *with anchorage*
H MAX PONTEGGIO *H MAX MOBILE TOWER*		m	2,05	3,70	5,40	7,10	8,80	10,45
H MAX PIANO DI LAVORO *H MAX WORK PLATFORM*		m	0,80	2,45	4,15	5,80	7,50	9,20
BASE ESTRAIBILE *EXTRACTABLE BASE*	CODE 20495	n	1	1	1	1	1	1
ALZATA TORRE m 1,70 *TOWER m 1,70*	CODE 20494	n	1	2	3	4	5	6
PREZZO BASE+ALZATE TORRE *BASE + TOWER PRICE*		€	613,00	842,00	1.071,00	1.300,00	1.529,00	1.758,00
PIANI LAVORO *WORK PLATFORM*	CODE 20496	n	1	1	1	2	2	1
PARAPETTO *GUARD RAIL*	CODE 20498	n	1	1	1	2	2	1
4 STAFFE STABILIZZATRICI *4 STABILIZER*	CODE 20770	n	0	0	1	1	1	1
PREZZO UNI EN 1004 *UNI EN 1004 PRICE*		€	1.023,00	1.252,00	1.771,00	2.410,00	2.639,00	

75X180

CERTIFICATO - *CERTIFICATED*
MARC 101

Dimensione Torre m 0,75X1,80
Tower dimensions m 0,75X1,80

UNI EN 1004

BASE NORMALE
NORMAL BASE

Kg 204 Carico complessivo consentito
Total load permetted

				senza ancoraggio *without anchorage UNI EN 1004*			
H MAX PONTEGGIO *H MAX MOBILE TOWER*		m	2,00	3,65	5,35	7,05	8,75
H MAX PIANO DI LAVORO *H MAX WORK PLATFORM*		m	0,75	2,40	4,10	5,75	7,45
BASE NORMALE *NORMAL BASE*	CODE 21249	n	1	1	1	1	1
ALZATA TORRE m 1,70 *TOWER m 1,70*	CODE 20494	n	1	2	3	4	5
PREZZO BASE+ALZATE TORRE *BASE + TOWER PRICE*		€	415,00	644,00	873,00	1.102,00	1.331,00
PIANI LAVORO *WORK PLATFORM*	CODE 20496	n	1	1	1	2	2
PARAPETTO *GUARD RAIL*	CODE 20498	n	1	1	1	2	2
4 STAFFE STABILIZZATRICI *4 STABILIZER*	CODE 20770	n	0	0	1	1	1
PREZZO UNI EN 1004 *UNI EN 1004 PRICE*		€	825,00	1.054,00	1.573,00	2.212,00	2.441,00

TEAM

Attrezzature per lavori a bassa quota - ALLUMINIO
Equipment for low altitide - ALUMINIUM

Un unico prodotto tante soluzioni di lavoro. Veloce da montare senza utilizzo di chiavi o attrezzi, e facile da riporre per le contenute dimensioni, ideale per lavori di manutenzioni o imbiancatura.

A single product, many working solutions. Quick to assemble without the use of keys or tools, and easy to store for the small sizes; ideal for maintenance work or painting.

Cerniera antirottura in acciaio, a posizionamento rapido
Steel unbreakable hinge, rapid positioning

Correnti orizzontali e diagonali con innesto rapido a scatto.
Horizontal and diagonal braces connecting with quick click

Barra stabilizzatrice posizionabile lateralmente.
Laterally positionable stabilizer bars.

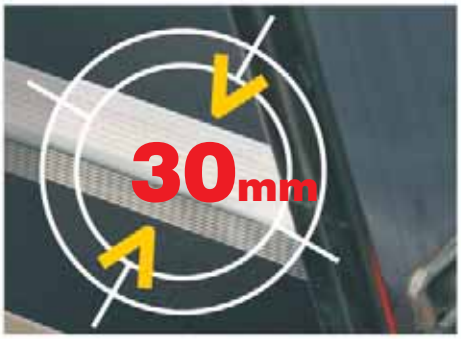

Piolo in alluminio estruso mm 30x30 antisdrucciolo, con angoli arrotondati
30x30 mm extruded aluminum anti-slip rung with rounded corners

Agevolatore inserimento base stabilizzatrice
Facilitator for insert stabilizer base

Base stabilizzatrice con tacchi maggiorati
The stabilizer base has extra-large feet,

Sistema di posizionamento rapido delle ruote senza ausilio di chiavi o viti
Wheels with rapid positioning system, without using screws or tools

Piano di lavoro con botola
Work platform with trap

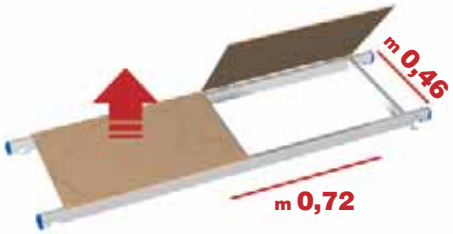

Packaging in termoretraibile.
Packaging in shrink wrap.

TEAM

EU UNI EN 131 | D.Lgs. 81/2008 ART.113 | D.Lgs. 206/2005 Art. 2 CONSUMATORI

Kg 100 Carico complessivo consentito
Total load permetted

Dimensione base m 1,00X1,66 - *Base dimension m 1,00X1,66*

Pallet da 16 pezzi - *Pallet: 16 items*

certificato *certificated* Scala - Ladder	codice *code*	art. *art.*	E	A	mm		Kg	vol. mc	€	bar - code *bar - code*
marc 121	**21062**	Team	3,00	1,98	60X25	550	32,50	0,04	**384,00**	8021227007681

TEAM

CERTIFICATED UNIVERSITÀ DI PERUGIA

EU UNI EN 131 european norm

D.Lgs.81/2008 ART.113

D.Lgs.206/2005 ART.2 - consumatori

Doppia - Double

Ripiegato - Folded

Spostamento rapido! - Quick moving!

Banco di appoggio - Workbench

DINAMICO

Attrezzatura per lavori a bassa quota - ALLUMINIO
Equipment for work at low altitude - ALUMINIUM

Dinamico si monta velocemente senza uso di viti o attrezzi, richiudibile senza essere smontato, grazie al particolare snodo, occupa solo 25 cm di spazio.
Il piano di lavoro doppio, montato sfalsato, facilita la salita. Con l'aggiunta dell'alzata top arriva fino a 4 m di altezza di area di lavoro. Packaging in termoretraibile.

Dinamico can be fitted quickly, without the use of screws or tools, foldable without disassembly, thanks to the special joint, occupies only 25 cm of space. Double platform possibility of shifted position to facilitate the climb. Assembled with top tower, can reach a work area of 4 m. Packaging in shrink wrap.

Si apre e si chiude con un click
Open & close with a click

N. 4 ruote mm Ø 100 con freno
N. 4 wheels with brake mm Ø 100

Packaging

Elemento di chiusura rapida con blocco di sicurezza
Quick closing element with safety lock

Chiuso occupa solo cm 25
Folded it's only 25 cm

Particolari in acciaio zincato, anti rottura
Unbreakable galvanized steel details

DINAMICO

D.Lgs. 81/2008 ART.140 — D.Lgs. 206/2005 Art. 2 CONSUMATORI

Kg 150 — Carico complessivo consentito
Total load permetted

Dimensione base m 0,75X1,68 - *Base dimension m 0,75X1,68*

Pallet da 10 pezzi - *Pallet: 10 items*

	codice *code*			mm		Kg	vol. mc	€	bar - code *bar - code*
DINAMICO	**20939**	1,80	0,90	60X25	750	9,00	0,11	**365,00**	

DINAMICO

DINAMICO

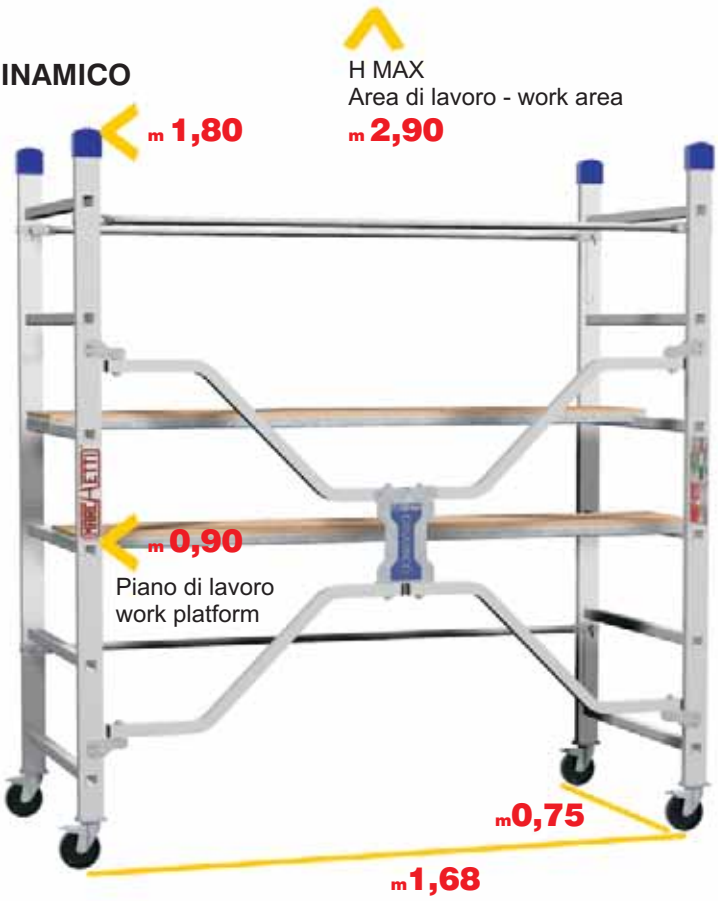

D.Lgs.81/2008
ART.140

D.Lgs.206/2005
ART.2 - consumatori

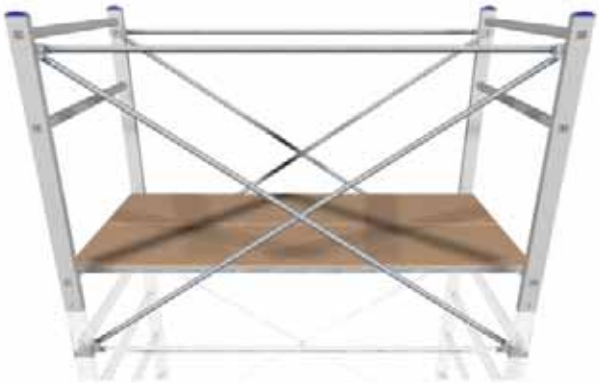

20955 KIT ALZATA TOP packaging in termoretraibile
20955 KIT TOP TOWER shrink wrap packaging

Kg 9 vol mc 0,11 € 145,00

DINAMICO + ALZATA/*TOP TOWER*

N. 2 semipiani inclusi
N. 2 semi-platform included

MINIO

Attrezzatura per lavori a bassa quota - ALLUMINIO
Equipment for work at low altitude - ALUMINIUM

MAX 120

D.Lgs.206/2005
ART.2 - consumatori

In alluminio, rapido e facile da montare, ha dimensioni ridotte per passare attraverso le porte senza smontare la struttura.
Con dispositivo per agevolare la salita. Perfetto per il fai da te. Confezionato in termoretraibile.
Dimensioni confezione cm 163x50x15 trasportabile anche in auto.
Con 2 ruote per facilitarne lo spostamento
Base stabilizzatrice antiribaltamento mm 800
Completi di istruzioni per il montaggio

In aluminum, quick and easy to assemble, it passes through doors without disassembling the structure. With device to facilitate the climb. Perfect for DIY.
Packaged in shrink.
Package cm 163x50x15 size transportable by car.
Equipped with 2 wheels for easy moving
Base stabilizer mm 800
Complete of instructions for assembly

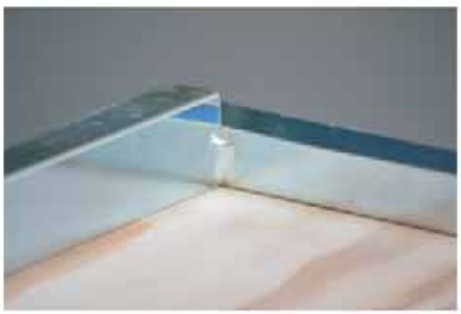

Particolare piano di lavoro: telaio in acciaio zincato, con saldatura robotizzata.
Work platform detail: galvanized steel frame, robotic welding.

MINIO

D.Lgs. 206/2005 Art. 2 CONSUMATORI

Kg 120 Carico complessivo consentito *Total load permetted*

Dimensione base m 0,50X1,15 - *Base dimension m 0,50X1,15*

Pallet da 16 pezzi - *Pallet: 16 items*

codice *code*	art. *art.*					Kg	vol. mc	€	bar - code *bar - code*
20782	Minio	1,63	0,85	60X25	500	14,50	0,09	**138,00**	8021227005786

Attrezzatura per lavori a bassa quota - ALLUMINIO
Equipment for work at low altitude - ALUMINIUM

Superminio

MAX 120

D.Lgs.206/2005
ART.2 - consumatori

Alluminio. Le dimensioni giuste per lavorare in interni, perfetto per imbiancare, applicare la carta da parati, montare il cartongesso e per le manutenzioni varie.
Con dispositivo per agevolare la salita..
Completamente smontabile.
Dimensioni confezione cm 220x60x15.
Confezionato in termoretraibile
Piano di lavoro incluso
Con 2 ruote per facilitarne lo spostamento
Base stabilizzatrice antiribaltamento
Completi di istruzioni per il montaggio

In aluminium. The right sizes for internal work. Needed to paint, apply wallpaper, mount the plasterboard and for various maintenance. With device to facilitate the climb.
Dimensions pack cm 220x60x15
Packaged in shrink.
Work platform included
equipped with 2 wheels for easy moving
Base stabilizer mm 800
Complete of instructions for assembly

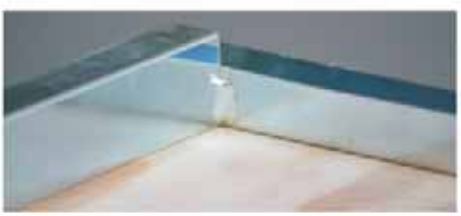

Particolare piano di lavoro: telaio in acciaio zincato, con saldatura robotizzata.
Work platform detail: galvanized steel frame, robotic welding.

Superminio

D.Lgs. 206/2005 Art. 2 CONSUMATORI

Kg 120 Carico complessivo consentito
Total load permetted

Dimensione base m 0,55X1,55 - *Base dimension m 0,55X1,55*

Pallet da 16 pezzi - *Pallet: 16 items*

codice *code*	art. *art.*	H	H1	mm	mm	Kg	vol. mc	€	bar - code *bar - code*
20783	Superminio	2,18	1,45	60X25	600	23,50	0,14	**191,00**	8021227005793

TRIO

Attrezzatura per lavori a bassa quota - ACCIAIO ZINCATO
Equipment for work at low altitude - GALVANIZED STEEL

MAX 120

D.Lgs.206/2005
ART.2 - consumatori

TRIO Indispensabile per le piccole manutenzioni, facile da trasportare, mimino ingombro, confezionato in termoretraibile, rapidissimo da montare, passa attraverso le porte senza nessuna azione di schiacciamento o smontaggio. Dimensioni confezione cm 163x55x10 trasportabile anche in auto. Realizzato in acciaio zincato. Montanti in tubo di acciaio tondo Ø mm 30, piano di lavoro in fenolico spessore mm 12,50, incluso. PALLET DA 24 PZ

TRIO Essential for small maintenance jobs, easy to transport, not bulky, shrink-wrap film packed, very quick to assemble, it passes through doors without the need to compact or dismantle it. Package dimensions 163x55x10 cm, transportable by car. Made of galvanized steel. Uprights in Ø 30 mm tubular steel. Work platform included. Equipped with wheels for easy movement. Shrink-wrap film packaging

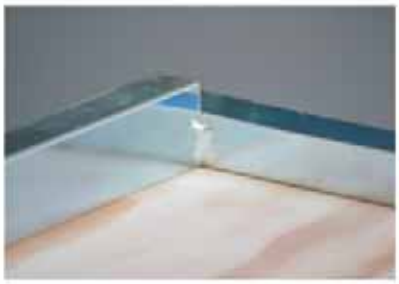

Particolare piano di lavoro:
telaio in acciaio zincato, con saldatura robotizzata.
Work platform detail: galvanized steel frame, robotic welding.

In dotazione chiavette 10/13 per il montaggio delle ruote
Included 10/13 spanners for the wheels fixing.



TRIO

D.Lgs. 206/2005 Art. 2 CONSUMATORI

Kg 120 Carico complessivo consentito *Total load permetted*

Dimensione base m 0,60X1,30 - *Base dimension m 0,60X1,30*

Pallet da 24 pezzi - *Pallet: 24 items*

codice *code*	art. *art.*	mm	mm	Ø mm	mm	Kg	vol. mc	€	bar - code *bar - code*
20072	Trio	1,88	1,45	30	600	20,00	0,09	**98,00**	

Attrezzatura per lavori a bassa quota - ACCIAIO ZINCATO
Equipment for work at low altitude - GALVANIZED STEEL

Supertrio

MAX 120

D.Lgs.206/2005
ART.2 - consumatori

SUPERTRIO Realizzato in acciaio zincato; completamente smontabile. Studiato per lavori hobbistici, imbiancatura o piccole manutenzioni, veloce nel montaggio e nello smontaggio, minimo ingombro, dimensioni confezione cm 200x60x10.
Montanti: in tubo di acciaio tondo Ø mm 30, Confezionato in film termoretraibile, Piano di lavoro incluso, Dotati di ruote per facilitarne lo spostamento, Completi di istruzioni per il montaggio.

SUPERTRIO Made of galvanized steel; allows total dismantling.
Devised for DIY, decorating or small maintenance jobs, quick to assemble and dismantle, non bulky (package dimensions 200x60x10 cm).Uprights: Ø 30 mm tubular steel, Shrink-wrap film packaging, Work platform included, Equipped with wheels for easy movement, Complete with assembly instructions



Piano di lavoro: telaio in acciaio zincato, con saldatura robotizzata. Incluso
Work platform: galvanized steel frame, robotic welding. Enclosed

In dotazione chiavette 10/13 per il montaggio delle ruote
Included 10/13 spanners for the wheels fixing.

Supertrio

D.Lgs. 206/2005 Art. 2 CONSUMATORI

Kg 120 Carico complessivo consentito *Total load permetted*

Dimensione base m 0,65X1,69 - *Base dimension m 0,65X1,69*

Pallet da 24 pezzi - *Pallet: 24 items*

codice *code*	art. *art.*			Ø mm		Kg	vol. mc	€	bar - code *bar - code*
20073	Supertrio	2,18	1,85	30	650	25,00	0,12	**134,00**	8021227002624

TITAN

Attrezzatura per lavori a bassa quota - ACCIAIO ZINCATO
Equipment for work at low altitude - GALVANIZED STEEL

D.Lgs.81/2008 ART.140 | MAX 150 | D.Lgs.206/2005 ART.2 - consumatori

Arriva ad un'altezza max di m 3,00. E' perfetto per lavori di imbiancatura, si può chiudere per passare attraverso le porte. Tubolare da diam 30, leggero, poco ingombrante, inattaccabile dalla ruggine, bastano pochi minuti per il montaggio. Il doppio piano di lavoro consente di lavorare su più livelli.
4 ruote Ø 100 con freno assicurano uno stabile e facile spostamento.

It can reach 3.00 m height, perfect for decorating and maintenance works, it can be compacted to allow passage through doorways and along corridors. Ø 30 mm, tubular, light, non bulky, rust-resistant, assembled in just a few minutes. The double work platform allows multi-level work; the wheels, with brakes, ensure stability, safety and easy movement. n. 4 Ø 100 mm wheels, with brakes.

Piano incluso
Work platform enclosed

TITAN

D.Lgs. 81/2008 ART.140 | D.Lgs. 206/2005 Art. 2 CONSUMATORI

Kg 150 Carico complessivo consentito *Total load permetted*

Dimensione base m 0,75X1,65 - *Base dimension m 0,75X1,65*

Pallet da 10 pezzi - *Pallet: 10 items*

	codice *code*	art. *art.*			Ø mm		Kg	vol. mc	€	bar - code *bar - code*
TITAN 1	**20941**		1,90	1,45	30	750	44,50	0,18	**304,00**	
TITAN 2	**20938**		3,00	1,98	30	750	60,40	0,29	**415,00**	

UNI EN 131

Scala trasformabile / miniponteggio - ALLUMINIO
Transformable ladder / miniscaffold - ALUMINIUM

KALOS

UNI EN 131 european norm | D.Lgs.81/2008 ART.113 | MAX 150 | D.Lgs.206/2005 ART.2 - consumatori

Un'unica soluzione tante possibilità: scala doppia, allungata, zoppa, miniponteggio.
In alluminio elettrosaldato, per uso professionale e hobbistico, si trasforma in scala. Può essere utilizzato in varie posizioni (scala doppia, scala singola, scala zoppa, miniponteggio standard, miniponteggio zoppo), è completamente smontabile, si sposta con estrema facilità passando attraverso porte e corridoi, senza necessità di smontare o schiacciare il miniponteggio.
Confezionato in film termoretraibile
Piano di lavoro incluso
Dimensioni confezione cm 191x49x16 trasportabile anche in auto.

One solution, many applications: double ladder, extended, adjustable, miniscaffold.
Made of electro welded aluminum, for professional or DIY use, it turns into a ladder. It can be used in various configurations (double ladder, single ladder, adjustable double ladder, standard miniscaffold, adjustable miniscaffold), it can be dismantled completely, is very easy to move, passes through doorways and along corridors without the need to compact or dismantle the miniscaffold.
Shrink-wrap film packaging
Work platform included
Package dimensions 191x49x16 cm, transportable in a car.

In dotazione Chiavette 10/13 per il montaggio della base
Included 10/13 spanners for the base fixing.





KALOS — EU UNI EN 131 | D.Lgs. 81/2008 ART.113 | D.Lgs. 206/2005 Art. 2 CONSUMATORI

Kg 150 Carico complessivo consentito *Total load permetted*

Pallet da 10 pezzi - *Pallet: 10 items*

codice *code*	art. *art.*	m	m	mm	mm	Kg	vol. mc	€	bar - code *bar - code*
20285	**PONTEGGIO** ***MOBILE ACCESS TOWER***	1,90	1,40	60X25	900	15,00	0,11	230,00	
	SCALA - *LADDER* *certificated:* marc 52	3,00		60X25	900	9,00	0,11		

D.Lgs. 81/2008 che cosa è ?

TESTO UNICO SULLA SICUREZZA

È la legge attualmente in vigore in Italia.
Ha abrogato tutte le precedenti leggi (D.P.R. 547 – 164, D.Lgs. 626)
L'articolo riguardante le scale è il n. 113

scale portatili

Per poter dichiarare una scala portatile conforme alla vigente normativa (D.lgs. 09 aprile 2008, n. 81), il costruttore deve:

1 progettarla e realizzarla in conformità a quanto disposto dal D.lgs. 81/2008;
2 dotarla di un manuale per il montaggio, uso e smontaggio che riporti le istruzioni relative all'utilizzo secondo le prescrizioni del D.lgs. 81/2008 (per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Scale portatili

Il D.lgs. 81/2008 ammette una deroga (Allegato XX) alle disposizioni di carattere costruttivo (art. 113 commi 3, 8 e 9) a condizione che:

1 le scale portatili siano costruite conformemente alla norma tecnica UNI EN 131;
2 il costruttore fornisca le certificazioni previste dalla norma tecnica UNI EN 131; emesse da un laboratorio ufficiale (nel nostro caso: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE); le scale portatili siano accompagnate da un foglio o libretto recante una serie di informazioni sul tipo di prodotto, sul corretto impiego dello stesso, sulla manutenzione e conservazione. Sul libretto dovranno inoltre essere riportati gli estremi del laboratorio che ha effettuato le prove previste dalla norma tecnica UNI EN 131, i numeri di identificazione dei certificati e la data del loro rilascio, dovrà infine essere riportata una dichiarazione del costruttore di conformità alla norma tecnica UNI EN 131.

Portable ladders

In order to declare ladders pursuant to UNI EN 131 technical standard:

1. portable ladders must be built pursuant to, of the above mentioned technical standard
2. the manufacturer shall supply the certifications prescribed by the above mentioned technical standard, issued by an accredited laboratory;
3. portable ladders shall be accompanied by a sheet or handbook providing relevant data on type of product, correct use, maintenance and conservation of the same. The handbook must also include results of technical tests required by technical standard UNI EN 131, identification numbers of the certificates and dates of their release; the manufacturer's declaration of conformance to technical norm UNI EN 131, shall also be included.

Caratteristiche imprescindibili perché una scala portatile sia conforme alla norma europea UNI EN 131

Essential characteristics as a ladder complies with the european standard UNI EN 131

CERTIFICATO DI VERIFICA
E CONFORMITÀ N. MARC 108
REV. 1 PAG 1 DI 17

CERTIFICATO DI VERIFICA
E CONFORMITÀ N. MARC 108
REV. 1 PAG 2 DI 17

CERTIFICATO DI VERIFICA
E CONFORMITÀ
NORMA TECNICA UNI-EN 131
D.Lgs. 09/04/2008 N° 81

RISULTATO DELLA VERIFICA
POSITIVO

Sequenza di prova
Test sequence

5.10
Piattaforma di sollevamento scala doppia
Kick-up platform of standing ladder

5.14
Scala combinata 3 elementi in posizione A
3-part combination in A position

5.12
Corrimano - *Handrail*

5.13
Estensione massima - *Maximum extension*

5.11
Trazione dei piedi - *Feet pull*

5.2
Resistenza - *Strenght*

5.3
Flessione - *Bending*

5.4
Deflessioni laterali - *Lateral deflection*

5.5
Etremità inferiore montante
Bottom style end

5.6
Carico verticale su piolo,gradino e piattaforma
Vertical load on rung, step and platform

5.7
Torsione piolo, gradino
Torsion on rung, step

5.9
Ganci di estensione/scala combinata
Hooks of extending/combination

5.15
Torsione sulla lunghezza della scala
Torsion on ladder lenght

5.8
Dispositivi di sicurezza contro l'apertura e cerniere della scala doppia
Opening restrains and hinge of standing ladder

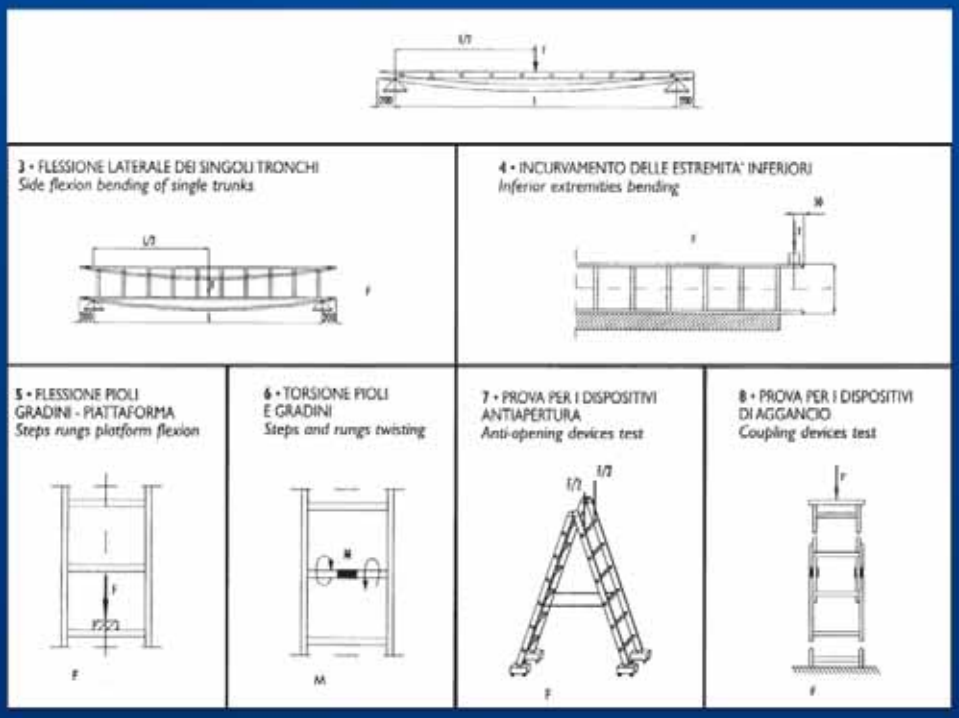
3 • FLESSIONE LATERALE DEI SINGOLI TRONCHI
Side flexion bending of single trunks
4 • INCURVAMENTO DELLE ESTREMITA' INFERIORI
Inferior extremities bending
5 • FLESSIONE PIOLI GRADINI - PIATTAFORMA
Steps rungs platform flexion
6 • TORSIONE PIOLI E GRADINI
Steps and rungs twisting
7 • PROVA PER I DISPOSITIVI ANTIAPERTURA
Anti-opening devices test
8 • PROVA PER I DISPOSITIVI DI AGGANCIO
Coupling devices test

Etichette - *Labels*

scale portatili - *portable ladders*

MARCATURA E IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO
PRODUCT MARKING AND IDENTIFICATION

Produttore - *Productor*

MARCHETTI
Ponti su ruote a torre e scale
Mobile access tower and ladders
www.marchettionline.com
Prodotto conforme a :
Product in compliance with:
D.Lgs.09/04/08 n°81 - art.113
(Testo unico sulla sicurezza)
D.Lgs.06/09/05 n°206 - art. 2
(Codice del consumo)
100% Made in Italy
Seguire scrupolosamente il manuale uso e manutenzione
Read carefully the enclosed use and maintenance handbook
10810

Targhetta - *Label* D.Lgs.09/04/08 n°81 - art.113 e D.Lgs. 06/09/05 n°206 - art.2

Dichiarazione di confomità
Declaration of conformity

Certificato
Certificate

Manuale d'uso e manutenzione
Handbook for use and maintenance

MADE in ITALY
MAX. 150 kg
1 m
MAX
UNI EN 131
Portata - Total load permitted
Kg 150
•Seguire le istruzioni montaggio e uso nel Manuale d'istruzioni in dotazione.
•Controllare l'integrità della scala prima dell'uso.
•Follow the instructions in the attached handbook use e maintenance.
•Check the integrity of the ladder before use it.
MARCHETTI
www.marchettionline.com

Targhetta Norma UNI EN 131
Label UNI EN 131 norm

Scale / Ladders

EQUIPE

UNI EN 131

Scala telescopica in alluminio - Professionale uso intensivo
Aluminium telescopic ladder - Professional intensive use

UNI EN 131 european norm | D.Lgs.81/2008 ART.113 | MAX 150 | D.Lgs.206/2005 ART.2 - consumatori

EQUIPE è la scala telescopica in alluminio, utilizzabile a cavalletto, zoppa e allungata. I suoi principali punti di forza la rendono unica nel mercato: La cerniera in acciaio (brevettata) con tre perni di innesto, evita l'utilizzo della cinghia antiapertura e garantisce massima tenuta; piolo mm 30x30 spessore mm 1,50; Montante interno mm 60x25, esterno mm 68x33. Passo tra i pioli mm 280.

EQUIPE is a telescopic ladder in aluminium, can be used in extended, double or adjustable position. Its main strengths make it unique in the market: patented galvanized steel hinge with three pins, eliminates the use antiopening belt; rungs 30x30 mm, thickness 1.50 mm, 60x25 mm internal section, 68x33 mm external section. Pitch between the rungs 280 mm.

Manopola uso facile
Handle easy use

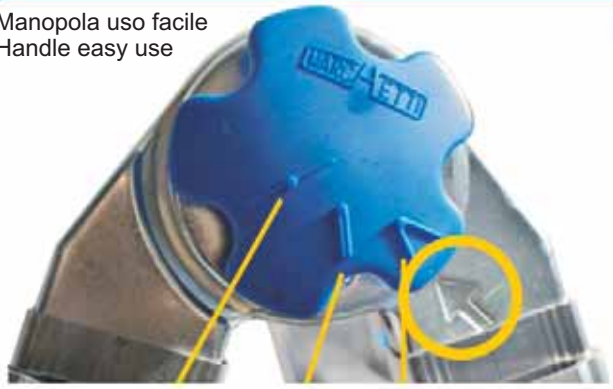

Controlla la freccia e scegli la posizione
Check the arrow and chose the position

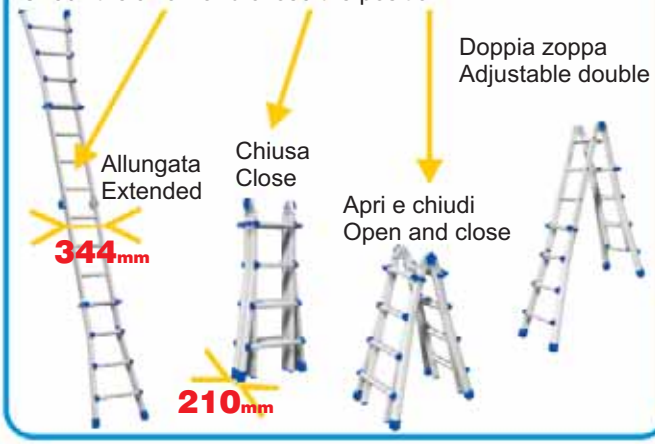

CERNIERA IN ACCIAIO
In caso di urto non si rompe
- Innesto rapido
- 3 perni per garantire massima tenuta
- apri e chiudi senza riposizionare la manopola
- fissata senza uso di rivetti

GALVANIZED STEEL HINGE
In case of impact does not break
- Quick coupling
- 3 pins to ensure a safe lock
- open and close without repositioning the handle
- Strong automatic fixing, without rivets

Angolo di apertura progettato per una comoda posizione di lavoro. Permette l'appoggio del corpo in tutta sicurezza

Angle of aperture designed to a comfortable working position, allows the support of the body safely.

EQUIPE

EU UNI EN 131 | D.Lgs. 81/2008 ART.113 | D.Lgs. 206/2005 Art. 2 CONSUMATORI

telescopica *telescopic*

Kg 150 Carico complessivo consentito *Total load permetted*

certificato *certificated*	codice *code*	art. *art.*								Kg	vol. mc	€	bar - code *bar - code*
marc 76	**20431**	EQU33	6+6	1,00	2,80	2,95	1,45	0,90	482	10,00	0,09	**161,00**	
marc 76	**20710**	EQU34	7+7	1,30	3,30	3,50	1,75	1,16	482	10,90	0,10	**171,00**	
marc 76	**20029**	EQU44	8+8	1,30	3,80	4,10	1,95	1,32	556	12,55	0,12	**178,00**	
			D.Lgs. 09 - 04 - 08 N° 81 Art. 113										
	20030	EQU45	9+9	1,55	4,35	4,65	2,25	1,48	556	13,45	0,14	**198,00**	
	20031	EQU55	10+10	1,55	4,90	5,20	2,50	1,66	629	14,75	0,15	**218,00**	
	20506	EQU66	12+12	1,83	5,95	6,30	3,05	1,98	701	17,55	0,20	**260,00**	

EQUIPE

Libretto di uso e manutenzione obbligatorio per UNI EN 131, con certificazione inclusa
Mandatory UNI EN 131 use and maintenance handbook, with certification included



Piolo zigrinato antisdrucciolo, dimensione mm 30x30, spessore mm 1,50, saldato con sistema robotizzato CMT (cold metal transfer)

Anti slip knurled rung, size 30x30 mm, thickness 1.50 mm, welded with robotic system CMT (cold metal transfer)

ganci di blocco in acciaio ricoperti in nylon
Galvanized steel safety block, Nylon coated

Packaging in termoretraibile
Shrink wrap packaging

EASY PLUS

Scala telescopica in alluminio - Professionale
Telescopic ladder in aluminium - Professional

D.Lgs.81/2008 ART.113 | MAX 100 | D.Lgs.206/2005 ART.2 - consumatori

Telescopica in **alluminio** con pioli mm 28x28 saldati con procedura robottizzata CMT (cold metal transfer), cerniera a due perni di bloccaggio in acciaio e **montanti interni mm 50x22**. Easy è professionale pur mantenendo **leggerezza e praticità**.Distanza tra i pioli mm 280.

*Telescopic ladder in **aluminium** with* anti slip knurled rung, size *28x28* mm, welded with robotic system CMT (cold metal transfer),galvanized steel hinge with *two* pins, ***internal section mm 50x22***. *Easy is a professional scalemaintaining **lightness and practicality**.* Pitch between the rungs 280 mm. Shrink wrap packaging.

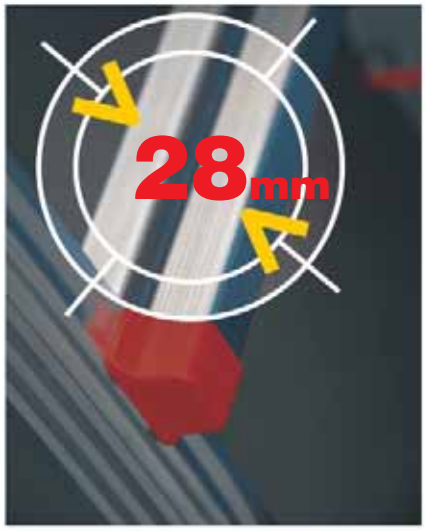

Piolo zigrinato antisdrucciolo
anti slip knurled rung

Cerniera in acciaio zincato. In caso di urto non si rompe, innesto rapido.
Galvanized steel hinge In case of impact does not break quick coupling.

Ganci di blocco in acciaio ricoperti in nylon
Galvanized steel safety block, nylon coated

Tacco in pvc antiscivolo mescola morbida
Pvc anti-slip soft compound feet

Packaging

Libretto di uso e manutenzione, con certificazione inclusa
Use and maintenance handbook, with certification included

EASYplus

D.Lgs. 81/2008 ART.113 | D.Lgs. 206/2005 Art. 2 CONSUMATORI | CAL 100 CERTIFICATO marc 1002 | telescopica *telescopic* | Kg 100 Carico complessivo consentito *Total load permetted*

codice *code*	art. *art.*		E	E	S	E	<mm>	<mm>	Kg	vol. mc	€	bar - code *bar - code*
21029	EASY33	6+6	0,95	2,75	2,92	1,40	1,10	495	8,00	0,08	**140,00**	
21030	EASY44	8+8	1,23	3,80	4,04	1,93	1,55	625	9,60	0,11	**156,00**	

UNI EN 131

Scala snodata in alluminio - Professionale uso intensivo
Joint ladder in aluminium - Professional, intensive use

DUO

UNI EN 131 european norm | D.Lgs.81/2008 ART.113 | MAX 150 | D.Lgs.206/2005 ART.2 - consumatori

Scala con cerniera in acciaio, antirottura, posizionabile a cavalletto o allungata, innesto rapido, 3 perni per garantire massima tenuta, fissata senza uso di rivetti. Piolo mm 280, sezione montante mm 60x25. Base stabilizzatrice larghezza mm 680 montata solo da un lato per minimo ingombro. Packaging in termoretraibile.

Ladder with unbreakable galvanized steel hinge, 2 potitions: “A” (double) and extended. quick coupling, 3 pins to ensure a safe lock. strong automatic fixing, without rivets. Knurled anti slip rung size mm 28x28, upright section 60x25 mm. Base width 680 mm fitted on one side, for minimum bulk. Packaging in shrink wrap.

Cerniera apri e chiudi senza riposizionare la manopola
Open and close hinge without repositioning the handle

Stabilizzatore base - stabilizer base

Libretto di uso e manutenzione obbligatorio per UNI EN 131, con certificazione inclusa
Mandatory UNI EN 131 use and maintenance handbook, with certification included

In dotazione Chiavette 10/13 per il montaggio della base
Included 10/13 spanners for the base fixing.

DUO

snodata - *double jointed*

Kg 150 — Carico complessivo consentito *Total load permetted*

certificato *certificated*	codice *code*	art. *art.*										Kg	vol. mc	€	bar - code *bar - code*
marc 88	**20672**	DUO05	5+5	1,55	2,82	3,00	1,48	0,99	380	680	7,70	0,08	**122,00**	8021227004581
marc 88	**20673**	DUO06	6+6	1,83	3,35	3,56	1,74	1,17	380	680	8,56	0,10	**140,00**	8021227004598
D.Lgs. 09 - 04 - 08 N° 81 Art. 113															
	20674	DUO07	7+7	2,11	3,87	4,12	2,00	1,34	380	680	9,42	0,11	**164,00**	8021227004604

FORMA

Scala multiposizione in alluminio - Professionale
Multipurpose aluminium ladder - Professional

D.Lgs.81/2008 ART.113 | MAX 120 | D.Lgs.206/2005 ART.2 - consumatori

Con Forma si possono avere tante posizioni di lavoro usando un'unica scala. Quando non usata a scala si presta per essere un ottimo banco da lavoro oppure un piano di appoggio materiali. Ha sei cerniere in acciaio a posizionamento automatico, pioli da mm 28x28 e profilo montante da 60x25. Packaging in termoretraibile.

Forma, many work positions with 1 ladder. When it is not used to ladder, is suitable to be an excellent workbench or a support plane for materials. It has six steel hinges with automatic positioning, rungs size 28x28 mm, upright profile mm 60x25. Packaging in shrink.

Cerniera acciaio automatica
Automatic steel hinge

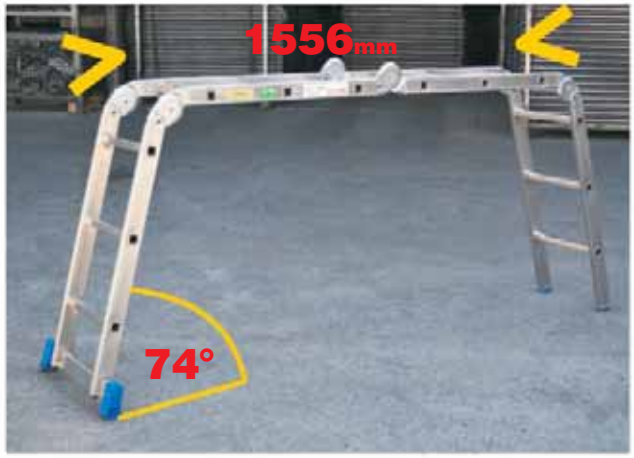

Posizione banco da lavoro
Workbench position

Stabilizzatore base
Base stabilizer

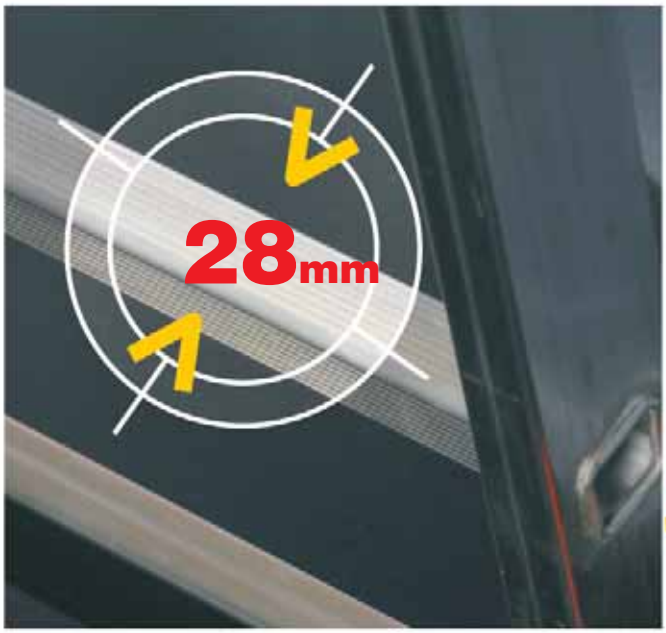

Piolo zigrinato antisdrucciolo - Anti slip knurled rung

Chiavette 10/13
10/13 spanners

Forma

D.Lgs. 81/2008 ART.113 | D.Lgs. 206/2005 Art. 2 CONSUMATORI

multiposizione
multiposition

Kg 120 Carico complessivo consentito
Total load permetted

codice *code*	art. *art.*												Kg	vol. mc	€	bar - code *bar - code*
20507	FORMA 33	3+3+3+3	1,00	3,60	3,40	1,73	0,98	1,34	2,33	380	600	11,30	0,11	**170,00**	
20508	FORMA 43	4+3+3+4	1,29	4,17	3,92	2,00	1,25	1,54	2,48	380	600	12,20	0,14	**187,00**	

Libretto di uso e manutenzione, con certificazione inclusa
Use and maintenance handbook, with certification included

FORMA

Forma 33 - **1046mm**
Forma 43 - **1326mm**

Azzurra

UNI EN 131

Scale trasformabili - Professionale uso intensivo
Transformable ladders - Professional intensive use

UNI EN 131 european norm | D.Lgs.81/2008 ART.113 | MAX 150 | D.Lgs.206/2005 ART.2 - consumatori

Azzurra è la serie TOP di scale trasformabili a due e tre rampe. Il sistema di ribaditura automatica fissa i pioli ai montanti evitando rotazioni o sfilamenti anche dopo un prolungato uso intensivo. Il montante in alluminio elettrosaldato permette di avere una scala resistente e leggera allo stesso tempo. Può essere utilizzata a cavalletto o allungata. La distanza tra i pioli è mm 280. Gli accessori applicabili alla scala permettono di lavorare in presenza di pali e/o gronde e superfici non livellate. Packaging in termoretraibile.

Azzurra is the TOP series of ladders transformablein 2-3 elements. The automatic reflagging system secures the rungs to the uprights, for long-term prevention of rotation and loosening, even after prolonged intensive use. The aluminum electro welded allows to have a ladder resistors and lightweight at the same time. It can be used extended and double. The distance between the rung is 280 mm. Optional accessories to the ladder allow you to work in the presence of poles and / or gutters and uneven surfaces. Shrink wrap film packaging .

Cerniera antirottura in acciaio, a posizionamento assistito (in caso di urto non si rompe)
Unbreakable steel hinge, with assisted positioning (in case of impact does not break)

Piolo in alluminio estruso mm 30x30 antisdrucciolo, con angoli arrotondati
30x30 mm extruded aluminum anti-slip rung with rounded corners

Ruote alla sommità del 2° o 3° tronco per facilitare lo scorrimento a parete su tutti i modelli
Wheels at the top of the 2nd or 3rd element to facilitate sliding along walls (all models)

Dispositivo di blocco tronchi (antisfilo)
Elements block device (unthreading)

Aste antichiusura in alluminio
Element blocking (anti-cloosening) device in aluminium

Base stabilizzatrice con tacchi maggiorati
The stabilizer base has extra-large feet,

Agevolatore inserimento base stabilizzatrice
Facilitator for insert stabilizer base

Libretto di uso e manutenzione obbligatorio per UNI EN 131, con certificazione inclusa
Mandatory UNI EN 131 use and maintenance handbook, with certification included

Azzurra

In dotazione Chiavette 10/13 per il montaggio della base
Included 10/13 spanners for the base fixing.

Accessori - *Optionals*

Distanziatore: per utilizzo in presenza di ostacoli (es.: Grondaie)
Spacer: for use in the presence of obstacles (i.e., Gutters)

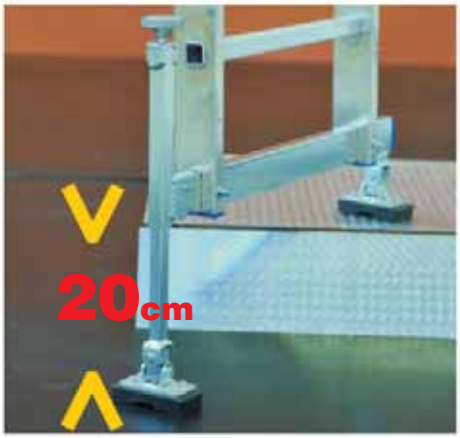

Base livellabile: per un corretto uso in presenza di piccoli dislivelli
Adjustable base: for a correct use in the presence of small differences in height

Rompitratta: riduce la flessione, consigliato per sviluppo sopra m 8
Break bending: Reduces flexion, recommended for development over 8 m

Poggiapalo: per utilizzo in presenza di pali, viene fornito montato alla scala.
Pole rest: for use in the presence of poles is supplied assembled to ladders

A3

EU UNI EN 131 · D.Lgs. 81/2008 ART.113 · D.Lgs. 206/2005 Art. 2 CONSUMATORI

trasformabile - 3 tronchi
transformable - 3 elements

Kg 150 Carico complessivo consentito
Total load permetted

certificato *certificated*	codice *code*	art. *art.*		E	E	E	E			Kg	vol. mc	€	bar - code *bar - code*
marc 75	**21112**	A307	7+7+7	2,20	4,70	5,00	2,00	73X25	800	15,40	0,19	**202,00**	
marc 124	**21113**	A308	8+8+8	2,50	5,50	5,85	2,30	73X25	800	16,70	0,24	**238,00**	
marc 125	**21114**	A310	10+10+10	3,00	7,10	7,55	2,85	84X25	900	22,20	0,33	**288,00**	
marc 126	**21115**	A312	12+12+12	3,60	8,10	8,65	3,35	97X25	1100	29,00	0,40	**360,00**	
marc 126	**21116**	A313	13+13+13	3,90	8,65	9,20	3,65	97X25	1100	31,00	0,43	**390,00**	

A2

EU UNI EN 131 · D.Lgs. 81/2008 ART.113 · D.Lgs. 206/2005 Art. 2 CONSUMATORI

trasformabile - 2 tronchi
transformable - 2 elements

Kg 150 Carico complessivo consentito
Total load permetted

certificato *certificated*	codice *code*	art. *art.*		E	E	E	E			Kg	vol. mc	€	bar - code *bar - code*
marc 123	**21117**	A207	7+7	2,20	3,40	3,60	2,00	60X25	800	10,00	0,10	**142,00**	
marc 123	**21118**	A208	8+8	2,50	3,90	4,15	2,30	60X25	800	10,70	0,15	**155,00**	
marc 74	**21119**	A210	10+10	3,00	5,00	5,30	2,85	73X25	900	13,50	0,19	**190,00**	
marc 03	**21120**	A212	12+12	3,60	6,00	6,40	3,35	84X25	1100	17,50	0,24	**236,00**	
marc 09	**21121**	A213	13+13	3,90	6,50	6,70	3,60	97X25	1100	20,00	0,30	**264,00**	

Azzurra

AC3

con corda - with rope

Scala sfilabile in tre tronchi. In alluminio elettrosaldato. Il dispositivo di sollevamento a corda permette di sollevare il secondo elemento. La scale a corda possono essere usate solo in posizione allungata.

Extended ladder in 3 elements. In electrowelded aluminium The device rope, allows the lifting of 2nd element. The ladders can be used only in extended position.

Dotata di ruote che ne facilitano lo scorrimento a parete
Equipped with wheels for facilitate wall scrolling.

AC3 — sfilabile - 3 tronchi *extended - 3 elements* — Kg 150 Carico complessivo consentito *Total load permetted*

certificato *certificated*	codice *code*	art. *art.*								Kg	vol. mc	€	bar - code *bar - code*
marc 33	**21192**	AC310	10+10+10	3,00	7,10	7,50	NO	97X25	680	25,30	0,33	**412,00**	
marc 127	**21193**	AC312	12+12+12	3,60	8,15	8,65	NO	97X25	680	30,00	0,40	**490,00**	
marc 127	**21194**	AC313	13+13+13	3,90	8,70	9,20	NO	97X25	680	33,00	0,43	**562,00**	

ORANGE

UNI EN 131

Scala trasformabile - Professionale
Transformable ladder - Professional

UNI EN 131 european norm | D.Lgs.81/2008 ART.113 | MAX 150 | D.Lgs.206/2005 ART.2 - consumatori

ORANGE è la linea di scale 2 e 3 elementi, professionale. Pratica e maneggevole nell'uso, rinnovata nei particolari: cerniera in acciaio, piolo mm 28x28 superficie minima garantita e resistenti cinghie antiapertura. Passo tra pioli mm 280.

ORANGE is a 2 and 3 elements ladders range. For professional use, practical and easy to use, renewed in detail: steel hinge, rung 28x28 mm guaranteed minimum area and antiopening strong belts. Pitch of rungs 280 mm.

Piolo 28x28 in alluminio estruso antisdrucciolo con angoli arrotondati
rungs 28x28 mm in anti-slip extruded aluminium with rounded corners

Base con tacco in pvc antiscivolo mescola morbida
Stabilizer base with not-slip soft compound PVC feet

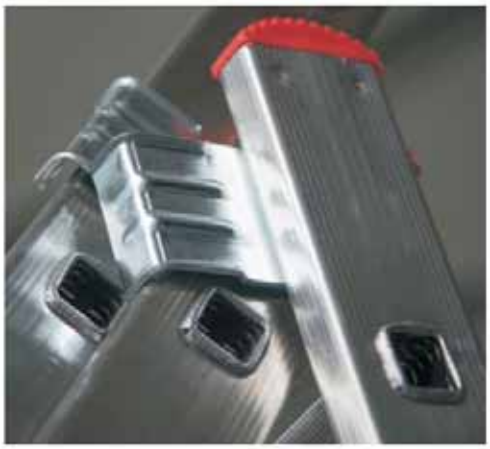

Cerniera in acciaio (in caso di urto non si rompe) con agevolatore di apertura
Steel hinge (in case of impact does not break) with opening facilitator

Dispositivo di blocco tronchi (antisfilo)
Element blocking (anti-loosening) device

Agevolatore inserimento base stabilizzatrice
Facilitator for insert stabilizer base

OR3

trasformabile 3 tronchi
transformable 3 elements

Kg 150 Carico complessivo consentito
Total load permetted

certificato *certificated*	codice *code*	art. *art.*								Kg	vol. mc	€	bar - code *bar - code*
marc 115	**21046**	OR307	7+7+7	2,00	4,00	4,25	1,90	60X25	800	12,30	0,14	**160,00**	
marc 114	**21047**	OR309	9+9+9	2,60	5,30	5,65	2,40	73X25	900	15,50	0,20	**196,00**	
marc 113	**21048**	OR311	11+11+11	3,15	6,60	7,05	2,95	84X25	1000	19,50	0,29	**236,00**	
marc 113	**21049**	OR312	12+12+12	3,40	7,15	7,60	3,25	84X25	1000	21,30	0,31	**258,00**	

OR2

trasformabile 2 tronchi
transformable 2 elements

Kg 150 Carico complessivo consentito
Total load permetted

certificato *certificated*	codice *code*	art. *art.*								Kg	vol. mc	€	bar - code *bar - code*
marc 118	**21043**	OR207	7+7	2,00	3,20	3,40	1,90	60X25	800	8,30	0,10	**112,00**	
marc 117	**21044**	OR209	9+9	2,60	4,00	4,30	2,40	73X25	900	10,80	0,15	**142,00**	
marc 116	**21045**	OR211	11+11	3,15	5,00	5,40	2,95	84X25	1000	13,90	0,20	**164,00**	

ORANGE

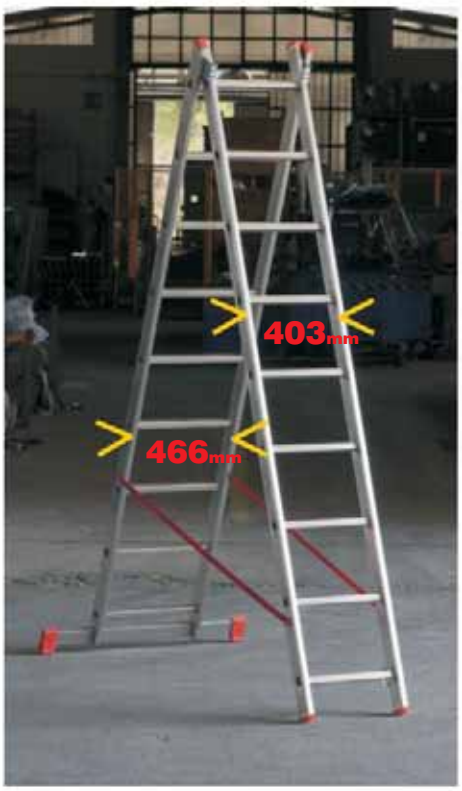

In dotazione Chiavette 10/13 per il montaggio della base
Included 10/13 spanners for the base fixing.

Libretto di uso e manutenzione obbligatorio per UNI EN 131, con certificazione inclusa
Mandatory UNI EN 131 use and maintenance handbook, with certification included

A1

UNI EN 131

Scala singola alluminio - Professionale uso intensivo
Aluminium single ladder - Professional for intensive use

UNI EN 131 european norm | D.Lgs.81/2008 ART.113 | MAX 150 | D.Lgs.206/2005 ART.2 - consumatori

La larghezza di mm 430 e il piolo mm 30x30, fanno di A1 la scala comoda per un uso intensivo, sia nel settore industriale che per il settore agricoltura. Passo tra i pioli mm 280.

The confortable widh of 430 mm and the 30x30 mm rungs, keep A1 suitable for intensive use, industrial and agriculture sectors.
Pitch between the rungs 280 mm.

Optional:
Gancio in acciaio
steel hook

Piolo in alluminio antisdrucciolo fissato con ribaditura automatica con angoli arrotondati
Aluminum anti-slip fixed with automatic reflagging rungs with rounded corners

Optional:
Corrimano in alluminio
Aluminum handrail

larghezza scala
width ladder

Tacco in pvc antiscivolo
mescola morbida
PVC not-slip
soft compound feet

Montante elettrosaldato max robustezza e max leggerezza
Electrowelded upright: maximum strength and lightness

Piedino snodato con base in gomma e struttura acciaio
Adjustable feet with rubber base and steel structure.

A1

1 tronco
1 element

Kg 150 Carico complessivo consentito
Total load permetted

certificato *certificated*	codice *code*	art. *art.*		E	E		<mm>	Kg	vol. mc	€	bar - code *bar - code*
marc 45	**20648**	A107	7	2,16	2,00	60X25	430	3,40	0,05	**56,00**	
marc 45	**20000**	A108	8	2,45	2,30	60X25	430	3,90	0,06	**58,00**	
marc 45	**20001**	A110	10	3,00	2,82	60X25	430	5,00	0,08	**70,00**	
marc 45	**20002**	A112	12	3,60	3,35	60X25	430	5,90	0,09	**86,00**	
marc 45	**20003**	A114	14	4,10	3,87	60X25	430	6,60	0,11	**96,00**	
marc 44	**20004**	A115	15	4,40	4,15	73X25	430	7,70	0,14	**118,00**	
marc 44	**20005**	A117	17	5,00	4,67	73X25	430	8,60	0,16	**135,00**	



Libretto di uso e manutenzione obbligatorio per UNI EN 131, con certificazione inclusa
Mandatory UNI EN 131 use and maintenance handbook, with certification included

UNI EN 131

Scala singola in alluminio - Professionale
Aluminium single ladders - Professional

OR1

UNI EN 131 european norm | D.Lgs.81/2008 ART.113 | MAX 150 | D.Lgs.206/2005 ART.2 - consumatori

Scala leggera e maneggevole, In allumino, con montante elettrosaldato, piolo mm 28x28 e larghezza mm 340. Passo tra i pioli mm 280.

Lightweight and easy to handle, aluminium electro welded, simple ladder, rung size mm 28x28 e width mm 340.
Pitch between rungs mm 280.

Piolo in alluminio antisdrucciolo fissato con ribaditura automatica con angoli arrotondati
Aluminum anti-slip fixed rungs with rounded corners

larghezza - width

Optional:
Gancio in acciaio- steel hook

Tacco in pvc antiscivolo mescola morbida
PVC non-slip soft compound feet

Montante elettrosaldato max robustezza e max leggerezza
Electrowelded upright: max strength and lightness

Piedino snodato con base in gomma e struttura acciaio
Adjustable feet with rubber base and steel structure.

OR1

1 tronco
1 element

Kg 150 — Carico complessivo consentito
Total load permetted

certificato *certificated*	codice *code*	art. *art.*		E	E			Kg	vol. mc	€	bar - code *bar - code*
marc 120	**21064**	OR107	7	2,16	2,00	60X25	340	3,40	0,04	**51,00**	
marc 120	**21065**	OR108	8	2,45	2,30	60X25	340	3,80	0,05	**53,00**	
marc 120	**21066**	OR110	10	3,00	2,82	60X25	340	4,70	0,06	**63,00**	
marc 120	**21067**	OR112	12	3,60	3,35	60X25	340	5,50	0,07	**77,00**	
marc 120	**21068**	OR114	14	4,10	3,87	60X25	340	6,40	0,08	**86,00**	
marc 119	**21069**	OR115	15	4,40	4,15	73X25	340	7,30	0,11	**100,00**	
marc 119	**21070**	OR117	17	5,00	4,67	73X25	340	8,20	0,12	**106,00**	

Libretto di uso e manutenzione obbligatorio per UNI EN 131, con certificazione inclusa
Mandatory UNI EN 131 use and maintenance handbook, with certification included

AL

UNI EN 131

Scala singola alluminio - Professionale uso intensivo
Aluminium single ladder - Professional for intensive use

UNI EN 131 european norm | D.Lgs.81/2008 ART.113 | MAX 150 Kg | D.Lgs.206/2005 ART.2 - consumatori

In alluminio elettrosaldato costruita con pioli comfort larghezza mm 50. Distanza tra i pioli mm 280.

In electrowelded aluminium, built with comfort rungs width 50mm. Distance bethween the rungs 280mm.

Optional: Corrimano alluminio per una salita più agevole
Aluminum handrail for a climb easy

Optional: Gancio in acciaio - steel hook

Libretto di uso e manutenzione obbligatorio per UNI EN 131, con certificazione inclusa
Mandatory UNI EN 131 use and maintenance handbook, with certification included

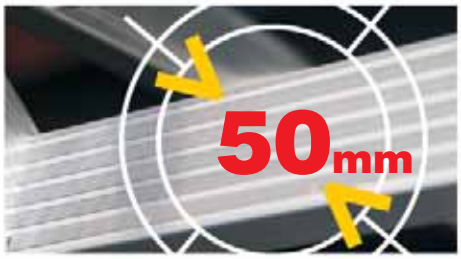

Piolo comfort in alluminio estruso antisdrucciolo
Extruded aluminum not-slip comfort rung

Optional:

Piedino snodato con base in gomma e struttura acciaio
Adjustable feet with rubber base and steel structure

Tacco in pvc antiscivolo mescola morbida
Heel PVC not-slip soft compound

AL

EU UNI EN 131 | D.Lgs. 81/2008 ART.113 | D.Lgs. 206/2005 Art. 2 CONSUMATORI

1 tronco
1 elements

Kg 150 Carico complessivo consentito
Total load permetted

certificato *certificated*	codice *code*	art. *art.*					mm		Kg	vol. mc	€	bar - code *bar - code*
marc 57	**20477**	AL08	8	2,45	2,30	60X25	430	4,80	0,06	**68,00**	
marc 57	**20478**	AL10	10	3,00	2,82	60X25	430	5,40	0,08	**82,00**	
marc 57	**20479**	AL12	12	3,60	3,35	60X25	430	6,50	0,09	**96,00**	
marc 57	**20480**	AL14	14	4,10	3,87	60X25	430	7,50	0,11	**110,00**	
marc 56	**20481**	AL15	15	4,40	4,15	73X25	430	8,90	0,14	**127,00**	
marc 56	**20482**	AL17	17	5,00	4,67	73X25	430	10,10	0,16	**144,00**	

UNI EN 131

Scala singola trapezoidale - Professionale uso intensivo
Trapezoidal single ladder - Professional intensive use

AGRIL

UNI EN 131 european norm | D.Lgs.81/2008 ART.113 | MAX 150 | D.Lgs.206/2005 ART.2 - consumatori

AGRIL Scala conica in alluminio Professionale uso intensivo
Agril è studiata appositamente per gli operatori del settore agricolo per operazioni di raccolta e potatura. La forma conica permette un appoggio stabile al tronco dell'albero evitando rotazioni. Il piolo da mm 50 e la distanza tra pioli di mm 280, permette all'operatore di lavorare anche per tempi prolungati in tutta comodità.

AGRIL Aluminium trapezoidal ladder professional for intensive use
Agril is specially designed for agricultural operations for harvesting and pruning. The conical shape allows a stable avoiding the tree trunkrotations. The rung 50 mm and the distance between rungs 280mm, allows the operator to work for longer periods in comfort.

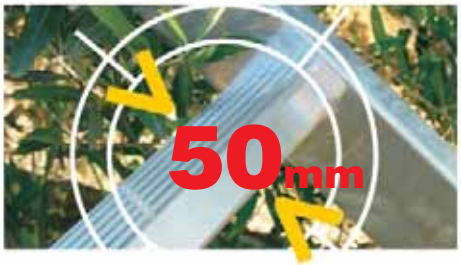

Piolo comfort mm 50 in alluminio estruso antisdrucciolo
Extruded aluminum not-slip comfort rung 50mm

Libretto di uso e manutenzione obbligatorio per UNI EN 131, con certificazione inclusa
Mandatory UNI EN 131 use and maintenance handbook, with certification included

Optional:
Piedino snodato con base in gomma e struttura acciaio
Adjustable feet with rubber base and steel structure

AGRIL

EU UNI EN 131 | D.Lgs. 81/2008 ART.113 | D.Lgs. 206/2005 Art.2 CONSUMATORI

1 tronco - 1 elements

Kg 150 Carico complessivo consentito
Total load permetted

certificato *certificated*	codice *code*	art. *art.*	▯	↕	⟋ ↕	▯	↔ mm	Kg	vol. mc	€	bar - code *bar - code*
marc 59	**20483**	AGRIL10	10	3,00	2,82	60X25	510	5,60	0,09	**90,00**	
marc 59	**20484**	AGRIL12	12	3,60	3,35	60X25	550	6,70	0,10	**105,00**	
marc 59	**20485**	AGRIL14	14	4,10	3,87	60X25	580	7,80	0,14	**118,00**	
marc 58	**20486**	AGRIL15	15	4,40	4,15	73X25	600	9,10	0,19	**138,00**	
marc 58	**20487**	AGRIL17	17	5,00	4,67	73X25	630	10,30	0,23	**162,00**	

CLIMBevo

UNI EN 131

Scala doppia con parapetto - Professionale uso intensivo
Stepladder with parapet - Intensive professional use

UNI EN 131 european norm | D.Lgs.81/2008 ART.113 | MAX 150 | D.Lgs.206/2005 ART.2 - consumatori

CLIMB EVO ha il gradino espanso e ribordato che permette un utilizzo intensivo per il professionista ma anche per tutti coloro che vogliono lavorare con una scala sicura. Leggera, maneggevole e comoda grazie al gradino larghezza 80 mm e il passo di mm 280, parapetto mm 600, ampia piattaforma mm 270x290. Cinghie antiapertura. Packaging in termoretraibile.

CLIMB EVO The upright/steps connection, through triple expansion and crimping, allows heavy use, for professionals but also and for all those who want to work with a safely ladder. Lightweight, comfortable and easy to handle. 80 mm steps, 280 mm pitch between steps , 600 mm parapet, 270x290 mm wide platform, strong anti-opening belts. Packaging in shrink wrap.

Cerniera con struttura reticolare
Interna antirottura
Unbreakable hinge with reticular structure

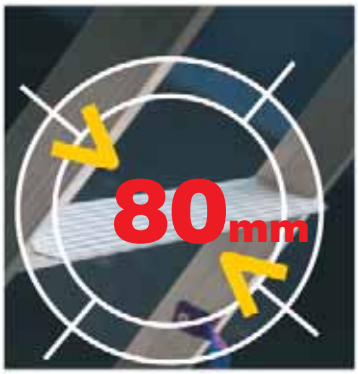

Gradino antisdrucciolo larghezza 80 mm, ribordato, evita nel tempo rotture, torsioni e sfilamenti
80 mm anti-slip steps, upright/steps connection through triple expansion and crimping, avoids breakages during the time, twisting and slipping out.

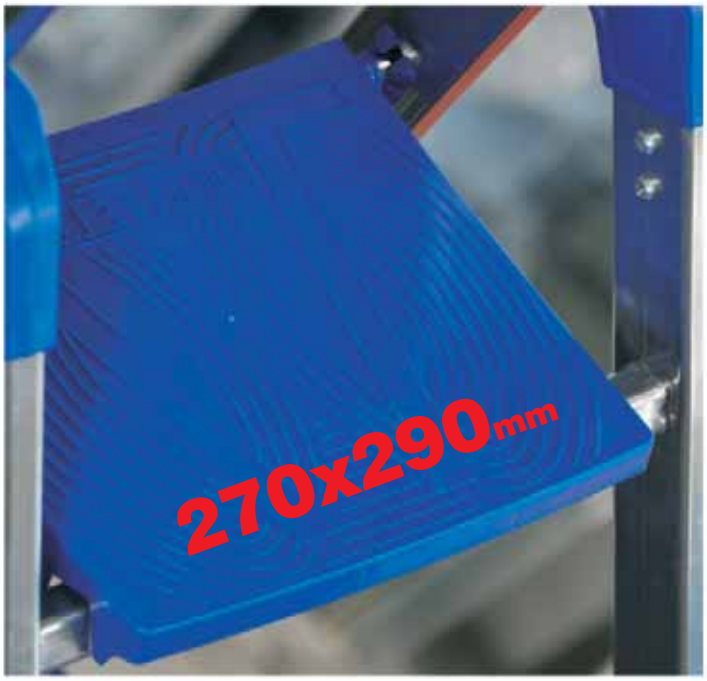

Piattaforma automatica mm 270x290 in mescola di polipropilene con tecnologia avanzata e solida struttura reticolare
Automatic platform mm 270x290, polypropylene compound, solid reticular structure, advanced technology

Climb evolution

UNI EN 131 | D.Lgs. 81/2008 ART.113 | D.Lgs. 206/2005 Art. 2 CONSUMATORI

con piattaforma e guardacorpo
with platform and parapet

Kg 150 Carico complessivo consentito
Total load permetted

certificato *certificated*	codice *code*	art. *art.*								Kg	vol. mc	€	bar - code *bar - code*
marc 108	**20872**	Climb Evo03	3	1,45	0,70	0,80	60X20 50X20	450	4,30	0,07	**68,00**	
marc 108	**20873**	Climb Evo04	4	1,75	0,95	1,00	60X20 50X20	480	5,30	0,09	**83,00**	
marc 108	**20874**	Climb Evo05	5	2,00	1,20	1,20	60X20 50X20	510	6,30	0,11	**94,00**	
marc 108	**20875**	Climb Evo06	6	2,30	1,45	1,40	60X20 50X20	540	7,30	0,13	**110,00**	
marc 108	**20876**	Climb Evo07	7	2,60	1,70	1,60	60X20 50X20	570	8,30	0,15	**122,00**	
marc 108	**20877**	Climb Evo08	8	2,85	2,00	1,80	60X20 50X20	600	9,30	0,18	**142,00**	
marc 108	**20878**	Climb Evo09	9	3,15	2,25	2,00	60X20 50X20	630	10,30	0,20	**180,00**	
marc 109	**20879**	Climb Evo10	10	3,40	2,50	2,20	60X20 50X20	660	11,30	0,23	**204,00**	

CLIMBevo

Parapetto 600 mm
con vaschetta portaoggetti
per lavorare in sicurezza
600 mm high parapet with
tool box, for a safety work.

Biella attacco rapido
del pianetto
quick coupling:
Connecting rod/platform

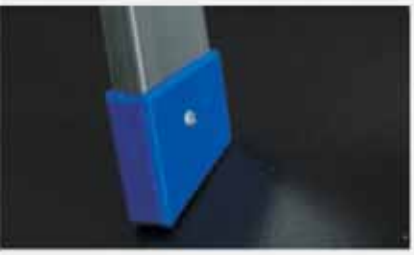

Tacco in pvc
antiscivolo
mescola morbida
PVC Not-slip soft
compound feet

Libretto di uso e manutenzione
obbligatorio per UNI EN 131, con
certificazione inclusa
Mandatory UNI EN 131 use and
maintenance handbook, with certification
included

CLIMBpiu

UNI EN 131

Scala doppia con parapetto e corrimano - Professionale uso intensivo
Step ladder with parapet and handrail - Professional intensive use

UNI EN 131 european norm | D.Lgs.81/2008 ART.113 | MAX 150 | D.Lgs.206/2005 ART.2 - consumatori

CLIMB PIÙ con gradini piani (mm 80) ad un tronco di salita, con piattaforma, guarda corpo mm 600 e corrimano di serie, è ideale per utilizzo professionale intensivo. Il gradino piano è stato progettato appositamente per la comodità dell'operatore. La ribordatura permette di evitare rotture, torsioni e sfilamento accidentale del gradino.

CLIMB PIÙ with flat steps (80 mm), one climb element, with platform, 600 mm parapet and handrails is ideal for intensive professional use. The flat steps have been devised especially for the operator's comfort. The reflagging, avoids breaking, torsions or accidental loosening of the steps.

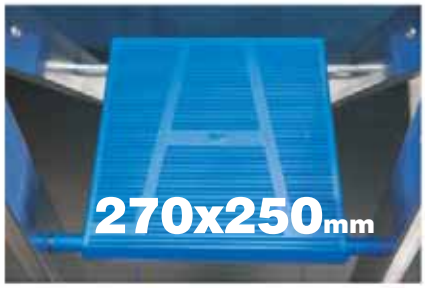

Piattaforma mm 270x250.
La piattaforma si blocca automaticamente durante l'utilizzo tramite il gancio di sicurezza.
270x250 mm platform.
The platform is automatically blocked during use by the safety hook.

Parapetto 600 mm con vaschetta portaoggetti per lavorare in sicurezza
600 mm high parapet with tool box, for a safety work.



Gradino antisdrucciolo larghezza 80 mm, ribordato evita nel tempo rotture, torsioni e sfilamenti
80 mm anti-slip steps, upright/steps connection through triple expansion and crimping, avoids breakages during the time, twisting and slipping out.

Libretto di uso e manutenzione obbligatorio per UNI EN 131, con certificazione inclusa
Mandatory UNI EN 131 use and maintenance handbook, with certification included

Climb più

EU UNI EN 131 | D.Lgs. 81/2008 ART.113 | D.Lgs. 206/2005 Art. 2 CONSUMATORI

con piattaforma e guardacorpo
with platform and parapet

Kg 150 — Carico complessivo consentito
Total load permetted

certificato *certificated*	codice *code*	art. *art.*						Kg	vol. mc	€	bar - code *bar - code*
marc 89	**20754**	Climb più 05	5	2,00	1,20	73X25 60X25	520	8,5	0,14	**157,00**	
marc 89	**20755**	Climb più 06	6	2,30	1,45	73X25 60X25	550	9,7	0,17	**170,00**	
marc 89	**20756**	Climb più 07	7	2,60	1,70	73X25 60X25	580	10,10	0,20	**191,00**	
marc 89	**20757**	Climb più 08	8	2,85	2,00	73X25 60X25	610	12,25	0,23	**212,00**	
marc 89	**20758**	Climb più 09	9	3,15	2,25	73X25 60X25	640	13,50	0,27	**254,00**	
marc 89	**20759**	Climb più 10	10	3,40	2,50	73X25 60X25	670	14,80	0,30	**297,00**	

RAPHAEL ha in ambo i lati il piolo larghezza mm 50 per consentire una comoda salita. È una scala leggera, di facile trasporto, dotata di robuste cinghiette antiapertura. Distanza tra i pioli mm 280. Packaging in termoretraibile.

RAPHAEL has on both sides, comfort rungs width 50 mm, to allow an easy climb. It is a lightweight easy to transport ladder with anti-opening strong belts. Pitch between rungs mm 280. Packaging in shrink wrap.

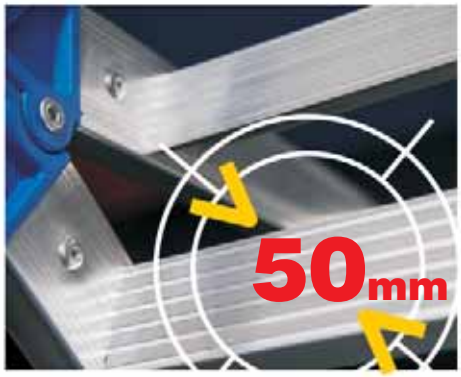

Piolo comfort mm 50 su ambo lati, fissati con ribaditura, antisdrucciolo
Comfort rung mm 50 on both sides, connected with uprights through triple expansion and crimping.

Optional:
20690 Gancio per secchio - Hook for bucket

Cerniera rinforzata in mescola di nylon
Reinforced hinge in nylon compound

Tacco in pvc con linguetta d'incontro per mantenere in asse la scala quando chiusa
Feet with tongues, allows the ladder to remain aligned when closed.

Raphael | EU UNI EN 131 | D.Lgs. 81/2008 ART.113 | D.Lgs. 206/2005 Art. 2 CONSUMATORI

Doppia salita
Double climb

Kg 150 Carico complessivo consentito
Total load permetted

certificato *certificated*	codice *code*	art. *art.*							Kg	vol. mc	€	bar - code *bar - code*
marc 65	**20661**	RA05	5	1,50	1,30	1,15	60X20	520	6,30	0,08	**101,00**	
marc 65	**20037**	RA06	6	1,80	1,55	1,40	60X20	560	6,50	0,10	**119,00**	
marc 65	**20038**	RA07	7	2,10	1,80	1,60	60X20	590	8,70	0,12	**135,00**	
marc 65	**20039**	RA08	8	2,40	2,10	1,80	60X20	620	10,00	0,15	**149,00**	
marc 65	**20662**	RA09	9	2,60	2,35	1,90	60X20	640	11,30	0,16	**169,00**	
marc 65	**20663**	RA10	10	2,90	2,60	2,10	60X20	670	12,50	0,18	**187,00**	

Libretto di uso e manutenzione obbligatorio per UNI EN 131, con certificazione inclusa
Mandatory UNI EN 131 use and maintenance handbook, with certification included

GAUDÌ

UNI EN 131

Scala doppia salita in alluminio - Professionale uso intensivo
Double side step ladder - Professional intensive use

UNI EN 131 european norm | D.Lgs.81/2008 ART.113 | MAX 150 | D.Lgs.206/2005 ART.2 - consumatori

GAUDI si caratterizza per la maneggevolezza data dalla sezione dei montanti e dal **gradino di mm 80 in ambo i lati**. Minimo **ingombro**: quando e' chiusa misura **solo 15 cm**. Passo tra i pioli mm 280 e cinghie di sicurezza antiapertura. Packaging in termoretraibile.

GAUDI *is characterized by the handling date from the section of the uprights and by the* ***step*** *of* ***80 mm in both sides****. Small footprint:* ***close is 15 cm thick****. Pitch between the rungs 280 mm, safety belts.* Packaging in shrink wrap.

Piattaforma con cerniera monoblocco innestata nei montanti mm 380X175
mm 380X175 Platform with monoblock hinge inserted in the uprights.

Gradino antisdrucciolo larghezza 80 mm, ribordato evita nel tempo rotture, torsioni e sfilamenti
80 mm anti-slip steps, upright/steps connection through triple expansion and crimping, avoids breakages during the time, twisting and slipping out.

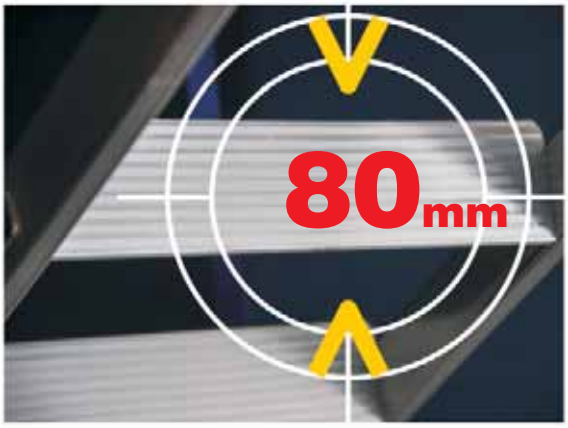

GAUDÌ

scala doppia *double climb*

Kg 150 Carico complessivo consentito *Total load permetted*

certificato *certificated*	codice *code*	art. *art.*							Kg	vol. mc	€	bar - code *bar - code*
marc 122	**21123**	GAUDÌ 03	3	0,75	0,70	0,75	60X20	455	3,8	0,04	**85,00**	
marc 122	**21124**	GAUDÌ 04	4	1,00	0,95	0,95	60X20	485	4,9	0,05	**93,00**	
marc 122	**21125**	GAUDÌ 05	5	1,30	1,20	1,15	60X20	515	6,0	0,07	**104,00**	
marc 122	**21126**	GAUDÌ 06	6	1,60	1,50	1,35	60X20	545	7,2	0,09	**125,00**	
marc 122	**21127**	GAUDÌ 07	7	1,90	1,70	1,60	60X20	575	8,4	0,11	**145,00**	
marc 122	**21128**	GAUDÌ 08	8	2,15	2,00	1,80	60X20	605	9,6	0,13	**165,00**	
marc 91	**20740**	GAUDÌ 09	9	2,40	2,25	2,00	73X25	645	12,7	0,18	**187,00**	
marc 91	**20741**	GAUDÌ 10	10	2,70	2,50	2,20	73X25	675	14,8	0,21	**210,00**	
marc 92	**20780**	GAUDÌ 11	11	3,00	2,80	2,45	73X25	675	15,6	0,24	**230,00**	
marc 92	**20781**	GAUDÌ 12	12	3,30	3,00	2,65	73X25	705	17,7	0,27	**252,00**	

GAUDÌ

Optional:
20690 Gancio per secchio
20690 Hook for bucket

Tacco in pvc con linguetta d'incontro per mantenere in asse la scala quando chiusa
Feet with tongues, allows the ladder to remain aligned when closed.

Libretto di uso e manutenzione obbligatorio per UNI EN 131, con certificazione inclusa
Mandatory UNI EN 131 use and maintenance handbook, with certification included

PABLO

UNI EN 131

Scala doppia salita in alluminio - Professionale uso intensivo
Double side steps aluminium - Professional intensive use

UNI EN 131 european norm | D.Lgs.81/2008 ART.113 | MAX 150 | D.Lgs.206/2005 ART.2 - consumatori

PABLO ha un'ampia piattaforma automatica di mm 270x250 che permette all'operatore di usarla come base di appoggio per secchi o cassette attrezzi. Unica scala nel suo genere ad avere su ambo i lati il gradino profondità mm 50. Distanza tra i pioli mm 280, resistenti cinghie antiapertura. Packaging in termoretraibile.

PABLO has a large automatic platform 270x250 mm, that allow the operator to use it as a base for bucket or toolboxes. The only ladder of its kind to have on both sides of the steps 50 mm depth. Pitch between rungs 280 mm, very strong anti-opening belts Packaging in shrink wrap.

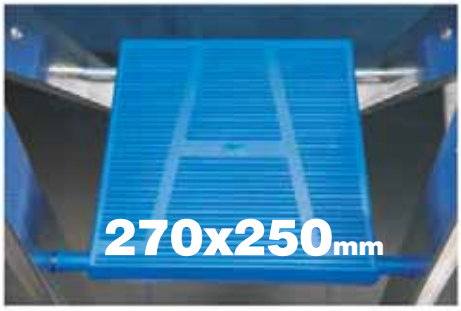

Piattaforma automatica mm 270x250
mm 270x250 automatic platform

Optional:
20690 Gancio per secchio - Hook for bucket

Piolo comfort mm 50 su ambo i lati fissati con ribaditura, antisdrucciolo
Anti-slip comfort rung mm 50 on both sides. connected with uprights through triple expansion amd crimping

cerniera rinforzata in mescola di nylon
nylon compound reinforced hinge

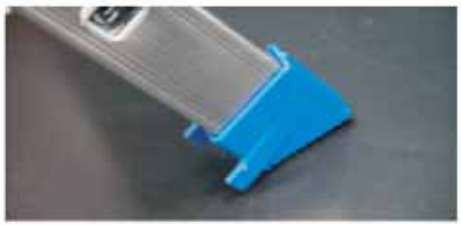

Tacco in pvc con linguetta d'incontro per mantenere in asse la scala quando chiusa
Feet with tongues, allows the ladder to remain aligned when closed.

Libretto di uso e manutenzione obbligatorio per UNI EN 131, con certificazione inclusa
Mandatory UNI EN 131 use and maintenance handbook, with certification included

Pablo

Con piattaforma doppia salita
Double climb with platform

Kg 150 — Carico complessivo consentito
Total load permetted

certificato *certificated*	codice *code*	art. *art.*							Kg	vol. mc	€	bar - code *bar - code*
marc 66	**20706**	PA03	3	0,97	0,70	0,77	60X20	460	4,50	0,04	**76,00**	
marc 66	**20707**	PA04	4	1,30	0,95	0,97	60X20	480	5,60	0,06	**93,00**	
marc 66	**20032**	PA05	5	1,55	1,20	1,20	60X20	515	7,00	0,08	**113,00**	
marc 66	**20033**	PA06	6	1,80	1,50	1,40	60X20	545	8,00	0,10	**123,00**	
marc 66	**20034**	PA07	7	2,10	1,75	1,60	60X20	575	9,30	0,12	**137,00**	
marc 66	**20035**	PA08	8	2,40	2,00	1,80	60X20	600	10,50	0,13	**152,00**	
marc 66	**20708**	PA09	9	2,70	2,30	1,95	60X20	634	11,70	0,15	**167,00**	
marc 66	**20036**	PA10	10	2,95	2,55	2,20	60X20	664	13,00	0,18	**191,00**	

PABLO

Climb Evo 03

Altezza al piano m 0,70
Scala doppia in alluminio a gradini piani (mm 80) ad un tronco di salita, con vaschetta portaoggetti, piattaforma mm 270x290 e guarda corpo. Packaging in termoretraibile.

Platform height m 0,70
Double ladder in aluminum with flat steps (80 mm), one climb, with toolbox, platform 270x290 mm and parapet. Packaging in shrink wrap.

Climb evo 03

EU UNI EN 131 · D.Lgs. 81/2008 ART.113 · D.Lgs. 206/2005 Art. 2 CONSUMATORI

con piattaforma e guardacorpo
with platform and parapet

Kg 150 Carico complessivo consentito
Total load permetted

certificato *certificated*	codice *code*	art. *art.*		E	E	<m>	mm	<mm>	Kg	vol. mc	€	bar - code *bar - code*
marc 108	**20872**	Climb Evo03	3	1,45	0,70	0,80	60X20 50X20	450	4,30	0,07	**68,00**	

Pablo 03

Altezza al piano m 0,70
Scala a doppia salita, in alluminio , con pioli comfort da mm 50 su ambo i lati, piattaforma mm 270x250. Packaging in termoretraibile.

Platform height m 0,70
Double climb aluminum ladder, with comfort 50 mm rungs on both sides, platform mm 270x250 Packaging in shrink wrap.

Pablo

EU UNI EN 131 · D.Lgs. 81/2008 ART.113 · D.Lgs. 206/2005 Art. 2 CONSUMATORI

Con piattaforma doppia salita
Double climb with platform

Kg 150 Carico complessivo consentito
Total load permetted

certificato *certificated*	codice *code*	art. *art.*		E	E	<m>	mm	<mm>	Kg	vol. mc	€	bar - code *bar - code*
marc 66	**20706**	PA03	3	0,97	0,70	0,77	60X20	460	4,50	0,04	**76,00**	

Gaudì 03

Scala a doppia salita, in alluminio , con gradini piani da mm 80 su ambo i lati. Piattaforma mm 380x175.
Packaging in termoretraibile.

Double climb aluminum ladder, with flat step 80 mm on both sides. Platform 380x175 mm.
Packaging in shrink wrap.

GAUDÌ

EU UNI EN 131 · D.Lgs. 81/2008 ART.113 · D.Lgs. 206/2005 Art. 2 CONSUMATORI

scala doppia *double climb*

Kg 150 Carico complessivo consentito *Total load permetted*

certificato *certificated*	codice *code*	art. *art.*									€	bar - code *bar - code*
	21123	GAUDÌ 03	3	0,75	0,70	0,75	60X20	455	3,8	0,04	**85,00**	

SITO 02

Sito 02 è lo sgabello sicuro per gli accessi speciali. In tubolare di acciao zincato e lamiera mandorlata di alluminio è indicato in particolare nel settore industriale, officine, linee di produzione, accessi a macchinari, biblioteche e supermercati.

Sito 02 is a safe stool for special access. Structure in gavanized steel and steps in embossed aluminium sheet, is particularly right in industry, workshop, garage, production lines, access to machinery, libraries and supermarkets.

SITO 02

D.Lgs. 81/2008 ART.113 · D.Lgs. 206/2005 Art. 2 CONSUMATORI

scala doppia *double climb*

Kg 150 Carico complessivo consentito *Total load permetted*

codice *code*	art. *art.*							€
20403	SITO02	2	35,5	50	70	6,00	0,12	**220,00**

CLASS

UNI EN 14183

Scala tipo sgabello in alluminio anodizzato
Anodized aluminium ladders stool

UNI EN 14183 european norm | D.Lgs.81/2008 ART.113 | MAX 150 Kg | D.Lgs.206/2005 ART.2 - consumatori

CLASS è **robusto**, leggero e **resistente** con una comoda salita. Costruito in alluminio con **trattamento anodizzante**, che ne migliora l'estetica; gradini piani con doppio profilo **rinforzato**, antisdrucciolo, di mm 360x230. Ingombro, chiuso, **solo cm 7**. Packaging in termoretraibile

CLASS S***trong***, *lightweight and* ***durable*** *with an easy climb. Made from* ***anodized aluminium****, that improves the aesthetics. Anti slipping ,* ***reinforced steps*** *mm 360x230 and plastic feet. Close is* ***7 cm thick****. Packaging in shrink wrap.*

Gradino mm 360x230 - step mm 360x230

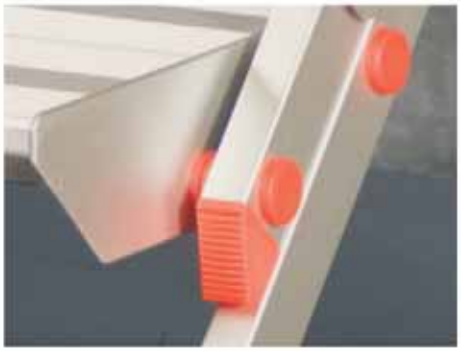

Attacco gradino - step connection

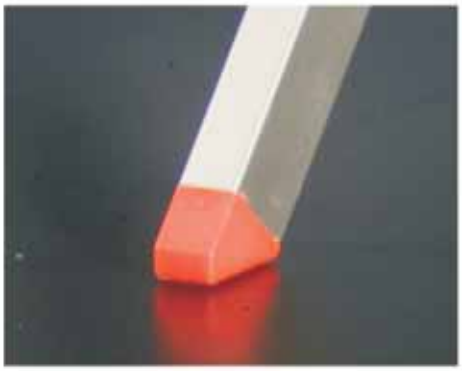

Tacco con mescola di
nylon morbida antiscivolo
anti-slip nylon compound feet

Libretto di uso e manutenzione obbligatorio
per UNI EN 14183, con certificazione inclusa
Mandatory UNI EN 14183 use and maintenance
handbook, with certification included

Class

EU UNI EN 14183 | D.Lgs. 81/2008 ART.113 | D.Lgs. 206/2005 Art. 2 CONSUMATORI

sgabello in alluminio
aluminium stool

Kg 150 Carico complessivo consentito
Total load permetted

codice *code*	art. *art.*		E	E	«m»	«mm»	Kg	vol. mc	€	bar - code *bar - code*
20519	CLASS02	2	0,80	0,46	0,50	490	4,50	0,03	**106,00**	
20520	CLASS03	3	1,12	0,69	0,75	497	6,50	0,04	**152,00**	
				D.Lgs. 09-04-08 N° 81 Art. 113						
20521	CLASS04	4	1,43	0,92	1,00	515	8,00	0,05	**188,00**	

UNI EN 14183

Scala tipo sgabello con parapetto - Professionale uso insensivo
Ladder-stool with parapet - Professional intensive use

CLASS più

EU UNI EN 14183 european norm | D.Lgs.81/2008 ART.113 | MAX 150 | D.Lgs.206/2005 ART.2 - consumatori

CLASS PIU è dotato di parapetto di mm 600, richiudibile. il parapetto permette all'operatore di avere un appoggio nelle operazioni di utilizzo. In alluminio anodizzato, Packaging in termoretraibile.

Class Più is equipped with foldable, 600 mm parapet allow the operator to have a support in the operations of use. In anodized aluminium. Packaging in shrink wrap.

Doppio profilo rinforzato
Double reinforced section

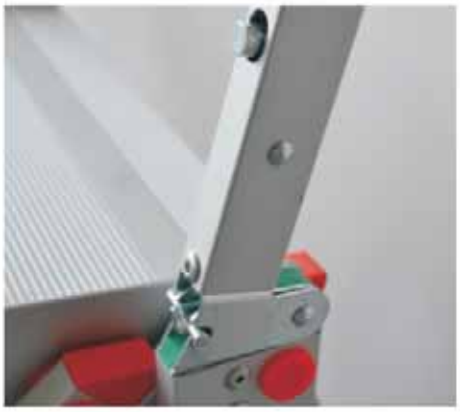

Parapetto innesto automatico
Automatic insert parapet

Libretto di uso e manutenzione obbligatorio per UNI EN 14183, con certificazione inclusa
Mandatory UNI EN 14183 use and maintenance handbook, with certification included

Class più

EU UNI EN 14183 | D.Lgs. 81/2008 ART.113 | D.Lgs. 206/2005 Art. 2 CONSUMATORI

Kg 150 Carico complessivo consentito
Total load permetted

sgabello in alluminio con parapetto - *aluminium stool with parapet*

codice *code*	art. *art.*		E	E			Kg	vol. mc	€	bar - code *bar - code*
20523	CLASSPIÙ03	3	1,12	0,69	0,75	497	7,90	0,04	**194,00**	
20524	CLASSPIÙ04	4	1,44	0,92	1,00	515	9,40	0,05	**218,00**	

FULL-FAAC

Cavalletti professionali
Professional sawhorses

MAX 150 Kg

D.Lgs.206/2005 ART.2 - consumatori

FULL

Full è il cavalletto professionale robusto e leggero, in alluminio elettrosaldato, con profilo grecato. Chiudibile. Con dispositivo antiapertura.

Full is Aluminium professional large-built and light sawhorses, made in electrowelded. Folding. With anti-opening device,

FAAC

Facc Acciaio zincato
Cavalletto professionale robusto e leggero. Chiudibile. Con dispositivo antiapertura.

Facc Galvanized steel
Professional sawhorses, strong and light. Folding. With device anti-opening

FULL-FAAC

D.Lgs. 206/2005 Art. 2 CONSUMATORI

Kg 150 Carico complessivo consentito
Total load permetted

codice *code*	art. *art.*	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	Kg	vol. mc	€	bar - code *bar - code*
20791	FULL	80	80	15	13,5	54	4,50	0,11	**80,00**	
20830	FAAC	85	65	11	9,5	60	7,00	0,06	**40,00**	

UNI EN 131

Scala alluminio Domestica
Domestic aluminium ladder

UNI EN 131 european norm | D.Lgs.81/2008 ART.113 | MAX 150 | D.Lgs.206/2005 ART.2 - consumatori

STELLA basic

STELLA BASIC Scala domestica leggera e resistente in alluminio, con parapetto ad arco chiuso di mm 600.
Packaging con film termoretraibile

STELLA BASIC Lightweight and durable aluminum domestic ladder, with arc closed parapet height 600 mm.
Packaging in shrink

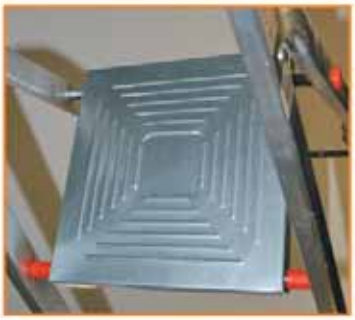

Piattaforma a innesto rapido per una massima sicurezza, dimensioni mm 250x265, in acciaio.
Quick-release coupling platform in steel, size 250x265 mm for maximum security

Gancio per secchio
Hook for bucket

Sezione montante mm 40x20/ mm 30x20
upright section 40x20 mm / 30x20 mm

Gradino antisdrucciolo da mm 80, fissato con doppi rivetti passanti, per garantire un uso confortevole e sicuro
anti-slip flat steps 80 mm, connection with double rivets, grants a comfortable and safety use.

Cinghie antiapertura per le misure 6-7-8 gradini
Antiopening belts in size 6-7-8 steps

Tacchetti antiscivolo
antislip rubber feet

STELLA basic

Con piattaforma e guardacorpo - With platform and parapet

Kg 150 Carico complessivo consentito
Total load permetted

codice *code*	art. *art.*		E	E	m	mm	Kg	vol. mc	€	bar - code *bar - code*
21028	Stella basic 03	3	1,20	0,54	0,60	40	3,00	0,06	**34,00**	
21024	Stella basic 04	4	1,48	0,76	0,76	43	3,70	0,07	**38,00**	
21025	Stella basic 05	5	1,67	0,97	0,89	45	4,30	0,09	**48,00**	
21026	Stella basic 06	6	1,90	1,19	0,99	47	5,00	0,10	**56,00**	
21027	Stella basic 07	7	2,13	1,41	1,13	49,5	6,40	0,12	**68,00**	
21031	Stella Basic 08	8	2,37	1,63	1,28	52	6,80	0,14	**74,00**	

Libretto di uso e manutenzione obbligatorio per UNI EN 131, con certificazione inclusa
Mandatory UNI EN 131 use and maintenance handbook, with certification included

FORTEZZA

Scala doppia con ruote, piattaforma e parapetto - Professionale
Step ladder on wheels with platform, parapet and handrails - Professional

D.Lgs.81/2008 ART.113 | MAX 150 Kg | D.Lgs.206/2005 ART.2 - consumatori

FORTEZZA è una scala **richiudibile** con **un'ampia piattaforma** di lavoro **mm 760x440**, un parapetto di m 1,00 e maniglioni laterali in alluminio per salire in sicurezza. **Le ruote** di diametro **175 mm** ed i maniglioni laterali facilitano lo spostamento. La particolarità di Fortezza è di avere **l'inclinazione** del tronco **posteriore di 88°**: questo permette di avvicinare al massimo la scala all'area di lavoro.
Per questo Fortezza è usata nei magazzini, biblioteche, cimiteri, casseri, aeroporti, macchinari speciali. Passo tra i gradini mm 280. **Packaging in termoretraibile**

*FORTEZZA is a **foldable** ladder with a **large workplatform** (760x440 mm), 1.00 m parapet and aluminum side handles to climb safely. **The wheels** of diameter **175 mm** and the side handles facilitate movement. The peculiarity of FORTEZZA is to have the **back side inclination to 88 °** that allows to get closer to the work area. For this Fortezza is used in warehouses, libraries, cemeteries, formwork, airports, special machinery. pitch between steps 280 mm. **Packaging in shrink wrap.***

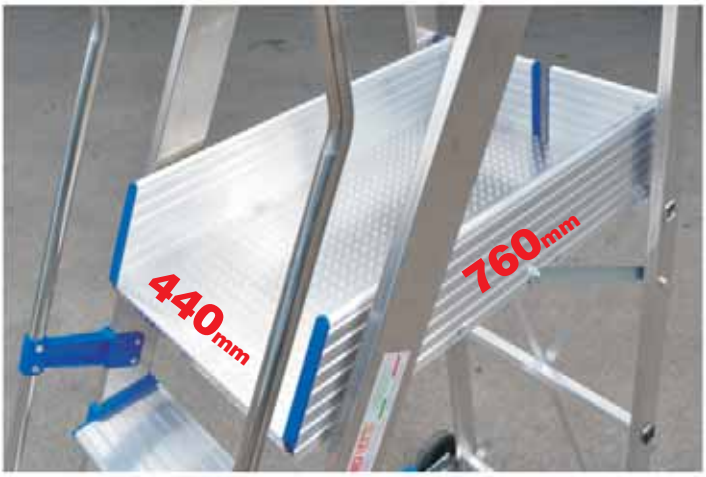

Piattaforma di lavoro mm 760x440 in lamiera mandorlata di alluminio **con tavole fermapiede**
Workplatform** 760x440 mm in grooved aluminum sheet, **with toaboards

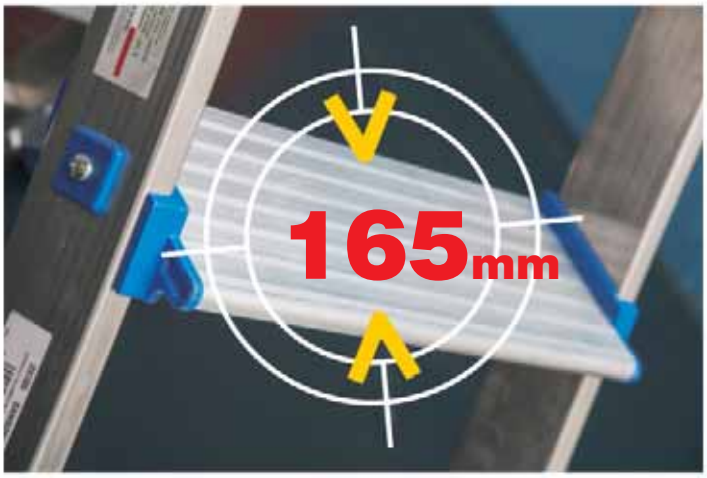

Gradino largo mm 165, con inserti in PVC, **bloccato tamite viti** TBTC UNI 7687 M8x50 ZTN
Flat step mm 165 with PVC inserts, **secured by** TBTC UNI 7687 M8x50 ZTN **screws.**

Fortezza

D.Lgs. 81/2008 ART.113 | D.Lgs. 206/2005 Art. 2 CONSUMATORI

Kg 150 Carico complessivo consentito *Total load permetted*

codice *code*	art. *art.*							Kg	€	bar - code *bar - code*
20467	Fortezza04	4	2,30	1,00	84X25	800	1417	33,00	**590,00**	
20468	Fortezza05	5	2,57	1,20	84X25	800	1567	35,00	**616,00**	
20469	Fortezza06	6	2,85	1,45	84X25	1000	1718	37,50	**668,00**	
20470	Fortezza07	7	3,13	1,70	84X25	1000	1868	39,50	**750,00**	
20471	Fortezza08	8	3,41	1,95	84X25	1000	2019	41,00	**818,00**	
20472	Fortezza09	9	3,69	2,20	84X25	1000	2169	43,00	**890,00**	
20473	Fortezza10	10	3,97	2,40	84X25	1000	2320	44,50	**940,00**	
20474	Fortezza11	11	4,25	2,70	84X25	1200	2470	49,00	**990,00**	
20475	Fortezza12	12	4,53	2,90	84X25	1200	2621	51,50	**1.100,00**	
20476	Fortezza13	13	4,81	3,15	84X25	1200	2771	54,00	**1.200,00**	

Packaging

FORTEZZA

Corrimano in alluminio e PVC
Aluminium and PVC handrails.

Libretto di uso e manutenzione,
con certificazione inclusa
Mandatory use and maintenance handbook,
with certification included

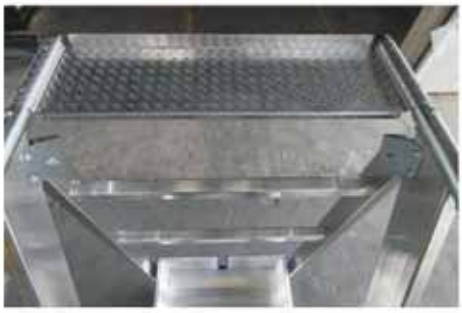

Portaoggetti in alluminio mm 500x150
Aluminium tool box 500x150 mm

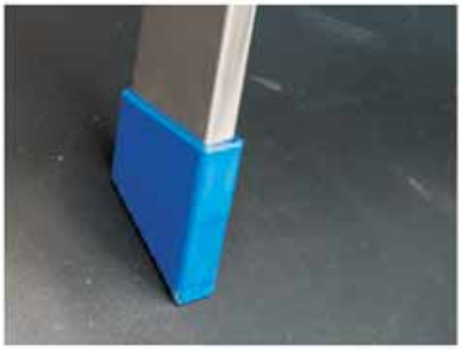

Tacchi antiscivolo ergonomici
Ergonomic anti-slip feet

Attacco gradino - montante
Upright -step connection

Base con ruote diametro mm 175
Base with wheels 175 mm diameter

CASTELLO

UNI EN 131

Scala doppia con ruote, piattaforma e parapetto
Professionale uso intensivo
Step ladder on wheels with platform, parapet and handrails
Professional intensive use

UNI EN 131 european norm | D.Lgs.81/2008 ART.113 | MAX 150 Kg | D.Lgs.206/2005 ART.2 - consumatori

CASTELLO scala con ruote, piattaforma, parapetto e corrimano. Pieghevole e facilmente trasportabile. Grazie al minimo ingombro, si presta ad un utilizzo nei magazzini, biblioteche, cimiteri. Facile da usare anche in presenza di corridoi e scaffalature. Gradino comfort 80 mm, con passo 280 mm, ampia piattaforma poggiapiedi mm 470x370, vaschetta portaoggetti in alluminio. Maniglie per lo spostamento e ruote diametro mm 175 . Packaging in termoretraibile.

CASTELLO ladder with wheels, platform, parapet and handrails. Foldable and easily transportable. Thanks to the compact size is perfect for using in warehouses, libraries, cemeteries. Easy to use in case of corridors and shelvings. Comfort steps 80 mm, pitch 280 mm, 470x370 mm wide platform footrest, toolbox. Handles for moving and wheels and 175 mm diameter, packaging in shrink wrap.

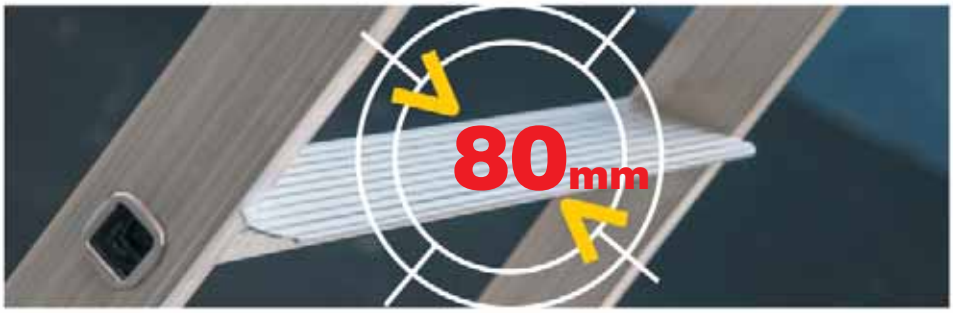

Gradino antisdrucciolo larghezza 80 mm ribordato, evita nel tempo rotture, torsioni e sfilamenti
80 mm anti-slip steps, upright/steps connection through triple expansion and crimping, avoids breakages during the time, twisting and slipping out.

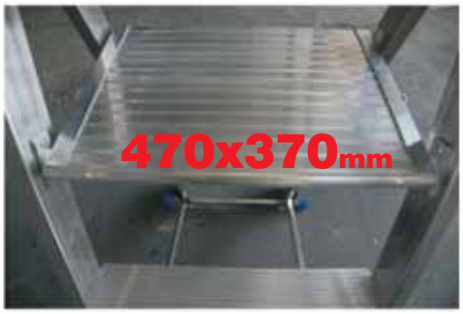

Ampia piattaforma poggiapiedi mm 470x370 in alluminio, antiscivolo.
Aluminium 470x370 mm wide platform footrest, anti-slip.

Base frontale stabilizzatrice mm 800
Frontal stabilizer base mm 800

Base con ruote diametro mm 175
Base with wheels 175 mm diameter

Portaoggetti in alluminio mm 500x150
Aluminium tool box 500x150 mm

Castello EU

EU UNI EN 131 | D.Lgs. 81/2008 ART.113 | D.Lgs. 206/2005 Art. 2 CONSUMATORI

Kg 150 Carico complessivo consentito *Total load permetted*

certificato *certificated*	codice *code*	art. *art.*							Kg	vol. mc	€	bar - code *bar - code*
marc 112	**21057**	CASTELLO EU 04	4	2,02	1,05	73X25	800	1170	16,00	0,14	**318,00**	
marc 112	**21058**	CASTELLO EU 05	5	2,30	1,30	73X25	800	1350	17,50	0,17	**402,00**	
marc 112	**21059**	CASTELLO EU 06	6	2,58	1,55	73X25	800	1530	19,50	0,19	**514,00**	
marc 112	**21060**	CASTELLO EU 07	7	2,86	1,80	73X25	800	1700	21,00	0,21	**598,00**	
marc 112	**21061**	CASTELLO EU 08	8	3,14	2,07	73X25	800	1880	22,50	0,23	**680,00**	

CASTELLO

Libretto di uso e manutenzione obbligatorio per UNI EN 131, con certificazione inclusa
Mandatory UNI EN 131 use and maintenance handbook, with certification included

SANSONE

UNI EN 14183

Scala tipo sgabello - Professionale uso intensivo
Ladder type stool - Professional intensive use

UNI EN 14183 european norm | D.Lgs.81/2008 ART.113 | MAX 150 | D.Lgs.206/2005 ART.2 - consumatori

SANSONE è costruito con alluminio elettrosaldato; gradino largo mm 165 con inserti in PVC. Pieghevole, si trasporta molto facilmente. Ampia piattaforma di mm 560x280. Packaging in termoretraibile.

SANSONE in electrowelded aluminium, wide step mm 165 with PVC inserts. Foldable, easy to carry. Large platform mm 560x280. Packaging in shrink wrap.

Attacco gradino
Connection upright/step

Tacco in gomma antiscivolo
Anti-slip soft compound feet

Piattaforma - Platform

Libretto di uso e manutenzione obbligatorio per UNI EN 131, con certificazione inclusa
Mandatory UNI EN 131 use and maintenance handbook, with certification included

Sansone

sgabello in alluminio - *aluminium stool*

EU UNI EN 14183 | D.Lgs. 81/2008 ART.113 | D.Lgs. 206/2005 Art. 2 CONSUMATORI

Kg 150 Carico complessivo consentito *Total load permetted*

codice *code*	art. *art.*						Kg	vol. mc	€	bar - code *bar - code*
20704	SANSONE 3	3	0,90	0,73	0,72	800	8,50	0,12	**163,00**	
20705	SANSONE 4	4	1,18	0,97	0,90	800	9,80	0,15	**178,00**	

Pedana richiudibile in alluminio - Professionale uso intensivo
Aluminium foldable footboard - Professional intensive use

D.Lgs.81/2008 ART.113 | MAX 250 | D.Lgs.206/2005 ART.2 - consumatori

STEP

STEP è completamente in alluminio, compresa la piattaforma di calpestio. Questo permette a Step di essere utilizzato in molti ambiti di lavoro, anche dove vengono usati olii o sostanze liquide (officine meccaniche, industrie chimiche,…). Ha una portata complessiva di 250 kg ed una piattaforma di larghezza mm 425 che permettono a due operatori di lavorare contemporaneamente. È richiudibile. Packaging in termoretraibile.

STEP is completely in aluminum, including the antislip platform, this allows it to be used in many areas of work, can also be used where there oil or liquid substances (workshop, garage, car repair, chemical industry,...). 250 kg load permitted and mm 425 platform width, that allow two operators to work simultaneously. Is foldable. Packaging in shrink wrap.

Particolare cerniera - Hinge detail

Piattaforma in lamiera mandorlata di alluminio.
Grooved alumium platform

Optional:
corrimano - Handrail

Step D.Lgs. 81/2008 ART.113 | D.Lgs. 206/2005 Art. 2 CONSUMATORI — pedana in alluminio *aluminium footboard*

Kg 250 — Carico complessivo consentito *Total load permetted*

codice *code*	art. *art.*						Kg	vol. mc	€	bar - code *bar - code*
20945	STEP 40	2	160	400	1420	1200	7,85	0,07	**220,00**	
20946	STEP 65	3	160	650	2100	1670	11,80	0,11	**260,00**	
20947	STEP 80	3	160	800	2540	1997	14,00	0,13	**330,00**	

Libretto di uso e manutenzione, con certificazione inclusa
Mandatory use and maintenance handbook, with certification included

BIBLIO

UNI EN 131

Scala da appoggio - Professionale uso intensivo
Ladder by support - Professional intensive use

UNI EN 131 european norm | D.Lgs.81/2008 ART.113 | MAX 150 | D.Lgs.206/2005 ART.2 - consumatori

BIBLIO è particolarmente adatta per accedere a scaffalature, biblioteche e magazzini. Il design curato nei minimi dettagli la rendono adatta per essere usata all'interno di negozi e uffici.

BIBLIO is particularly suited to access shelving, libraries and warehouses. The design studied in detail make it suitable for use in shops and offices.

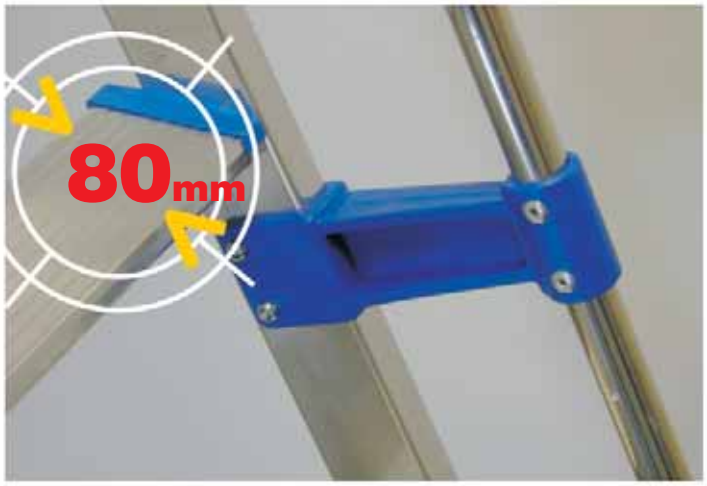

Corrimano in alluminio per una salita più agevole, di serie
Aluminum handrail for an easy climb, standard

Etichetta corretto uso
Right use label

Tacco antiscivolo in morbida mescola di nylon
Anti-slip, soft compound nylon feet

Libretto di uso e manutenzione obbligatorio per UNI EN 131, con certificazione inclusa
Mandatory UNI EN 131 use and maintenance handbook, with certification included

Biblio

EU UNI EN 131 | D.Lgs. 81/2008 ART.113 | D.Lgs. 206/2005 Art. 2 CONSUMATORI

Con gradini mm 80 e corrimano
With flat steps 80 mm and handrail

Kg 150 — Carico complessivo consentito
Total load permetted

certificato *certificated*	codice *code*	art. *art.*		E	mm		E	Kg	€	bar - code *bar - code*
marc 31	**20052**	BIBLIO06	6	1,95	60X25		1,75	4,90	**117,00**	
marc 31	**20053**	BIBLIO08	8	2,50	60X25		2,30	6,10	**147,00**	
marc 31	**20054**	BIBLIO10	10	3,05	60X25		2,80	7,80	**170,00**	
marc 31	**20055**	BIBLIO12	12	3,60	60X25		3,35	9,20	**201,00**	
marc 31	**20056**	BIBLIO13	13	3,85	60X25		3,60	9,70	**224,00**	

Scala da appoggio alluminio - Professionale uso intensivo
Aluminum ladder by support for intensive professional use

SPECIAL

D.Lgs.81/2008 ART.113 | MAX 150 | D.Lgs.206/2005 ART.2 - consumatori

La larghezza di mm 570, il gradino di mm 165x20 ed il corrimano, fanno di SPECIAL la scala adatta per accedere in sicurezza e comodità a soppalchi, magazzini, cantine. Distanza tra i gradini mm 280. Packaging in termoretraibile.

570 mm width, 165x20 mm flat steps and handrail, make "SPECIAL", the appropriate ladder for access to lofts, warehouses, cellars, comfortably and safely. Distance between steps 280 mm. Packaging in shrink wrap

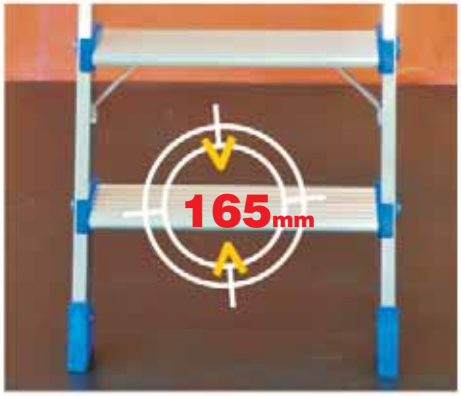

Gradino largo mm 165, con inserti in PVC, bloccato tamite viti: TBTC UNI 7687 M8x50 ZTN
Flat step mm 165 with PVC inserts, secured by TBTC UNI 7687 M8x50 ZTN screws.

Libretto di uso e manutenzione, con certificazione inclusa
Mandatory use and maintenance handbook, with certification included

Corrimano
Handrail

Tacco agevolatore di posizione
Facilitator position feet

Special

D.Lgs. 81/2008 ART.113 | D.Lgs. 206/2005 Art. 2 CONSUMATORI

Kg 150 Carico complessivo consentito
Total load permetted

codice *code*	art. *art.*		E	E			Kg	€	bar - code *bar - code*
20527	SPECIAL06	6	1,86	1,61	84X25	1015	11,20	**204,00**	
20528	SPECIAL08	8	2,42	2,09	84X25	1295	14,60	**265,00**	
20529	SPECIAL10	10	2,98	2,58	84X25	1575	18,00	**328,00**	
20530	SPECIAL12	12	3,54	3,06	84X25	1855	21,80	**389,00**	
20531	SPECIAL13	13	3,82	3,30	84X25	1995	23,50	**421,00**	
20532	SPECIAL14	14	4,10	3,55	84X25	2135	25,20	**450,00**	
20533	SPECIAL15	15	4,38	3,79	84X25	2275	26,90	**483,00**	

SPECIALpiù

Scala da appoggio alluminio - Professionale uso intensivo
Aluminum ladder by support for intensive professional use

D.Lgs.81/2008 ART.113 | MAX 150 | D.Lgs.206/2005 ART.2 - consumatori

Gradino largo mm 165
Flat step mm 165

Il prolungamento dei montanti per lo sbarco di m 1,00 permettono di usare SPECIAL PIÙ per raggiungere soppalchi e zone in altezza non protette lateralmente. La larghezza di mm 600, la rende adatta per l'accesso a cantieri, il gradino di mm 165x20 ed il corrimano, permettono di raggiungere altezze in sicurezza e comodità.

The 1,00 m uprights extension, allows to use SPECIAL PIÙ to reach areas not protected by the sides. The 600 mm width, making it suitable for access to construction sites, the 165x20 mm flat step and handrail, make the most appropriate ladder for climb in safety and comfort. Packaging in shrink wrap

Tacco agevolatore di posizione
Facilitator position feet

Specialpiù

D.Lgs. 81/2008 ART.113 | D.Lgs. 206/2005 Art. 2 CONSUMATORI

con corrimano e prolunga
with handrail and extension

Kg 150 Carico complessivo consentito
Total load permetted

codice *code*	art. *art.*		E		E			Kg	€	bar - code *bar - code*
20536	SPECIALPIÙ06	6	3,00	1,69	84X25	1115		12,00	**383,00**	
20537	SPECIALPIÙ08	8	3,57	2,17	84X25	1395		15,50	**453,00**	
20538	SPECIALPIÙ10	10	4,13	2,66	84X25	1675		18,70	**526,00**	
20539	SPECIALPIÙ12	12	4,69	3,14	84X25	1955		22,20	**597,00**	
20540	SPECIALPIÙ13	13	4,97	3,38	84X25	2095		24,00	**633,00**	
20541	SPECIALPIÙ14	14	5,25	3,63	84X25	2235		26,00	**668,00**	
20542	SPECIALPIÙ15	15	5,53	3,87	84X25	2375		27,30	**704,00**	

Libretto di uso e manutenzione, con certificazione inclusa
Mandatory use and maintenance handbook, with certification included

Scala singola alluminio - Professionale
aluminium single ladder - Professional

AP/AS

D.Lgs.81/2008 ART.113 | MAX 150 | D.Lgs.206/2005 ART.2 - consumatori

AS con prolungamento del montante di m 1,00, gradino piano da 80 mm e corrimano.
AS1 with 1,00 m upright extension, 80 mm flat step and handrails.

AP con prolungamento del montante di m 1,00, piolo mm 30x30.
AP1 with 1,00 m upright extension, mm 30x30 rungs

AP1

D.Lgs. 81/2008 ART.113 — D.Lgs. 206/2005 Art. 2 CONSUMATORI

Kg 150 Carico complessivo consentito
Total load permetted

codice *code*	art. *art.*		E				Kg	€
20984	AP103	3	2,17	1,01	60X25	467	3,03	**55,00**
20985	AP104	4	2,45	1,27	60X25	572	3,42	**63,00**
20986	AP105	5	2,73	1,53	60X25	677	3,98	**70,00**
20987	AP106	6	3,00	1,79	60X25	782	4,45	**77,00**
20988	AP107	7	3,29	2,05	60X25	887	4,93	**85,00**
20989	AP108	8	3,57	2,31	60X25	992	5,40	**92,00**
20990	AP109	9	3,85	2,57	60X25	1097	5,88	**100,00**
20991	AP110	10	4,13	2,83	60X25	1202	6,35	**107,00**
20992	AP111	11	4,41	3,09	60X25	1307	6,83	**114,00**
20993	AP112	12	4,69	3,35	60X25	1412	7,30	**121,00**
20994	AP113	13	4,97	3,61	73X25	1530	8,76	**129,00**
20995	AP114	14	5,25	3,87	73X25	1633	9,28	**136,00**
20996	AP115	15	5,53	4,14	73X25	1741	9,81	**143,00**

Optional: Gancio in acciaio
steel hook

AS1

D.Lgs. 81/2008 ART.113 — D.Lgs. 206/2005 Art. 2 CONSUMATORI

Kg 150 Carico complessivo consentito
Total load permetted

codice *code*	art. *art.*		E				Kg	€
20978	AS108	8	3,56	2,31	60X25	992	9,08	**150,00**
20979	AS110	10	4,13	2,83	60X25	1202	10,50	**190,00**
20980	AS112	12	4,69	3,35	60X25	1412	12,60	**210,00**
20981	AS113	13	4,97	3,61	73X25	1530	14,20	**230,00**
20982	AS114	14	5,25	3,87	73X25	1633	15,10	**25000**
20983	AS115	15	5,53	4,14	73X25	1741	15,75	**270,00**

Optional: Piede snodato
Adjustable feet

SITO 1

Scala singola alluminio - Professionale uso intensivo
Aluminium single ladder - Professional intensive use

D.Lgs.81/2008 ART.113 | MAX 150 | D.Lgs.206/2005 ART.2 - consumatori

SITO1 è stata concepita per servire le centrali telefoniche interrate. È' costituita da un unico tronco interamente in alluminio, con all'estremità superiore una piattaforma mm 312x600, predisposta per fissare la scala a parete.
I montanti sono realizzati in elettrosaldato a sezione variabile secondo la lunghezza del tronco, con all'estremità inferiore tacchetti in plastica. I gradini larghi 80 mm antisdrucciolo.

SITO1 was conceived to serve the underground telephone stations. Is constituted from one element in aluminium with in the top a mm 312x600 platform, arranged for fixing it to the wall. Electrowelded aluminium uprights variable according to the lengths. Antislip rubber feet and grooved antislip mm 80 flat steps .

Corrimano e sbarco
Handrail and top handrail

Piattaforma in alluminio antiscivolo
Aluminium antislip platform

Gradino largo mm 80
80 mm flat step

SITO1

D.Lgs. 81/2008 ART.113 | D.Lgs. 206/2005 Art. 2 CONSUMATORI

Scala doppia
Double climb

Kg 150 Carico complessivo consentito
Total load permetted

codice *code*	art. *art.*		E	E				€
20405	SITO11	11	3,35	3,10	1,55	60X25	600	**792,00**
20406	SITO12	12	3,60	3,35	1,65	60X25	600	**864,00**
20853	SITO13	13	3,90	3,60	1,75	60X25	600	**936,00**
20854	SITO14	14	4,15	3,90	1,85	73X25	600	**1.020,00**
20855	SITO15	15	4,45	4,15	1,95	73X25	600	**1.116,00**

Libretto di uso e manutenzione,
con certificazione inclusa
Mandatory use and maintenance handbook,
with certification included

UNI EN 131

Scala trasfomabile - Professionale uso intensivo
Transformable ladder - Professinal intensive use

SITO 2

UNI EN 131 european norm | D.Lgs.81/2008 ART.113 | MAX 150 | D.Lgs.206/2005 ART.2 - consumatori

Scala trasformabile in due tronchi, con ganci di acciaio zincato all'estremità superiore dei montanti. Scala progettata per siti telefonici e accesso a soppalchi. Il prolungamento del montante dell'ultimo tronco è costituito da un elemento in tubo di alluminio, con relativa ferramenta per il fissaggio, di almeno 1 m oltre il piano da raggiungere.
A richiesta dispositivo antifurto (aggancio al muro).

Transformable ladder in 2 elements, with hooks in steel galvanized at the uprights estremity. Conceived for phone station,and access to loft, is equipped with an extension of 1 meter. Equipped if demanded with antitheft device (fixing to the wall).

Cerniera in acciaio (in caso di urto non si rompe) con agevolatore di apertura
Steel hinge (in case of impact does not break) with opening facilitator

Basetta con tacco in pvc antiscivolo mescola morbida
Stabilizer base with not-slip soft compound PVC feet

Piolo 30x30 in alluminio estruso antisdrucciolo con angoli arrotondati
Rungs 30x30 mm in anti-slip extruded aluminium with rounded corners

Agevolatore inserimento base stabilizzatrice
Facilitator for insert stabilizer base

Libretto di uso e manutenzione obbligatorio per UNI EN 131, con certificazione inclusa
Mandatory UNI EN 131 use and maintenance handbook, with certification included

SITO

EU UNI EN 131 | D.Lgs. 81/2008 ART.113 | D.Lgs. 206/2005 Art. 2 CONSUMATORI | Kg 150 Carico complessivo consentito *Total load permetted*

certificato *certificated*	codice *code*	art. *art.*		E	E			€
marc 69	**20404**	SITO08	8+8	2,50	4,15	60X25	800	**230,00**
marc 69	**20956**	SITO10	10+10	3,00	4,70	60X25	900	**254,00**

In dotazione Chiavette 10/13 per il montaggio della base
Included 10/13 spanners for the base fixing.

Scala

PENSIAMO SEMPRE ALLA VOSTRA SICUREZZA

WE ALWAYS THINK TO YOUR SAFETY

Scale con gabbia di protezione
Fixed ladders with metallic cage

MONTAGGIO RAPIDO Facilitato dall'innesto in PVC con anima in acciaio

QUICK ASSEMBLY Facilitated by coupling of PVC with steel core

Scale

CON GABBIA DI PROTEZIONE

RIFERIMENTI NORMATIVI

Le scale con gabbia MARCHETTI sono progettate e costruite secondo quanto disposto dall'art. 113 del D.Lgs. 09/04/2008 n° 81 il cui comma 2 cita: “Le scale a pioli di altezza superiore a m. 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75°, devono essere provviste, a partire da m. 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60. I pioli devono distare almeno 15 cm dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.”

Ladders

WHIT METTALLIC CAGE FOR PROTECTION

Can be realized in one or more elements.
Completely in aluminium, favours the transport and the assembly, above all it makes the ladder resistant to the atmospheric agents.
It can be equipped with security lock and anti-intrusion doors. Its modularity meets and satisfies the demands of whichever condition of employment.
Our technical office is able to study particular situations.

- H 1.10 m parapet with opening for landing
- Electro welded 73x25 mm section aluminum uprights
- 30x30 mm extruded aluminum rungs
- External width of climb element: 490 mm.
- Cage width: 600 mm Nylon compound top and bottom feet
- Elements are coupled by means of nylon compound sleeve junctions with steel core
- 190 mm long braces for wall anchoring, included
- Anti-intrusion door on request
- Arest platform is required for heights in excess of 10 m
- The standard modular system is extremely easy to assemble

NB: This exclusive property of Marchetti s.r.l - And forbidden by law to copy and distribute to third parties the technical drawings of this catalog. - The images in this catalog are not binding.

ITALY
D.Lgs.81/2008
ART.113

Kg MAX 150

D.Lgs.206/2005
ART.2 - consumatori

EU UNI EN 14122_2 european norm

Su richiesta configurazione conforme a norma europea UNI EN 14122-4 (valida solo per paesi esteri)
On demand configuration complies with European standard EN 14122-4 norm

Scala verticale / Tronco scala con gabbia
Vertical ladder / Trunk ladder with cage

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Larghezza esterna tronco 490 mm
- Montanti in tubo di alluminio elettrosaldato 73x25
- Pioli in tubo di alluminio estruso antisdrucciolo 30x30
- Tacchetti inferiori e superiori in plastica
- Unione tronchi a mezzo manicotti in plastica con anima in acciaio

NOTE:

- Ogni scala MARCHETTI viene con manuale di istruzioni e dichiarazione di conformità
- Il parapetto/sbarco ha un'altezza di m 1,10.
- Le staffe standard di ancoraggio al muro permettono di distanziare i pioli dalle parete di 150 mm.
- Non si forniscono i tasselli per l'ancoraggio, né la messa in opera.
- Per scale di altezza superiore a 10 m sono previsti pianerottoli di riposo.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Trunk width 490 mm
- Uprights in tubular welded aluminum 73x25
- Rungs non-slip in tubular extruded aluminum 30x30
- Feet upper and lower in PVC
- Union trunks half sleeves PVC with steel core

NOTES:

- The ladder comes with instruction manual and declaration of conformity.
- The parapet / landing has a height of 1.10 m.
- The brackets standard anchorage to the wall allow to distance the rungs from the wall of 150 mm.
- We do not provide the anchors for the anchorage, neither the installation.
- The ladder is pre-drilled for the placement of the brackets.
- For ladders higher than 10 m are planned landings of rest.

La scala viene fornita
con foratura per il corretto posizionamento delle staffe
The ladder is provided
with holes for proper positioning of the brackets

Cod. 21213 Scala verticale euro 140 al metro con staffe standard
Cod. 21213 vertical ladder euro 140 per meter with standard brackets

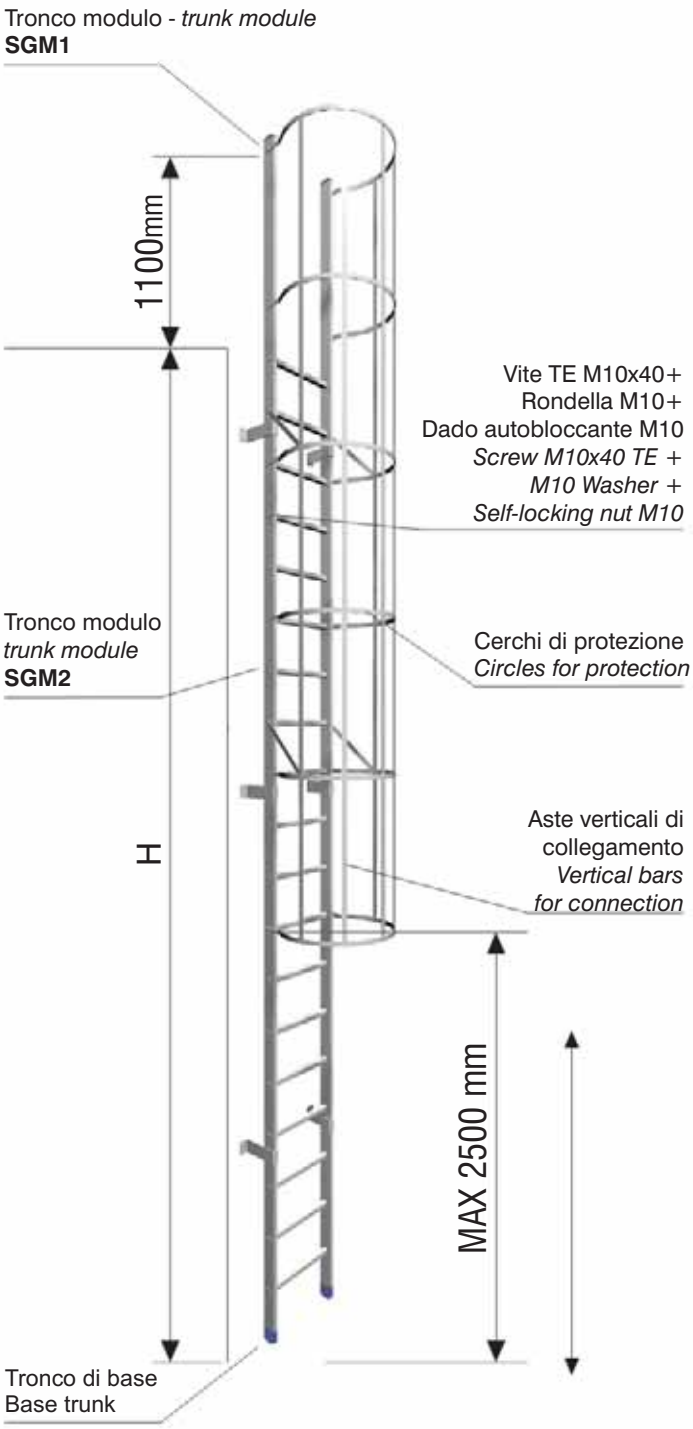

La scala viene fornita di serie con gabbia montata.

Su richiesta, Scala con gabbia smontata fino a -10% dal prezzo di listino

Gabbia premontata compresse staffe standard di ancoraggio
Eventuale TRASPORTO con nostro mezzo 10% su prezzo netto offerta. Con vettore preventivo a parte.

Gabbia smontata compresse staffe standard di ancoraggio
Eventuale TRASPORTO con nostro mezzo 5% su prezzo netto offerta. Con vettore preventivo a parte.

Optional:
Cartello di sicurezza
da applicare al muro € 25,00

Dichiarazione di conformità
e Manuale inclusi

SCALA CON GABBIA

Fornite di serie con gabbia montata,
Montaggio veloce, senza perdite di tempo

TABELLA COMPOSIZIONI MODULI

ALTEZZA AL PIANO DI SBARCO	DA m. / A m.	2,65 / 2,92	2,93 / 3,20	3,21 / 3,48	3,49 / 3,76	3,77 / 4,04	4,05 / 4,32	4,33 / 4,60	4,61 / 4,88	4,89 / 5,16	5,17 / 5,44	5,45 / 5,72	5,73 / 6,00	6,01 / 6,28
CODE MODULO	*Prezzo €													
21252 BASE 6	170,00	1								1				
21253 BASE 7	190,00		1								1			
21254 BASE 8	220,00			1								1		
21255 BASE 9	260,00				1								1	
21256 BASE 10	280,00					1								1
21257 BASE 11	310,00						1							
21258 BASE 12	330,00							1						
21259 BASE 13	380,00								1					
21260 SGM 1 MODULO SBARCO	378,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21261 SGM 2	320,00									1	1	1	1	1
SCALA CON GABBIA SENZA STAFFE	codice	21129	21130	21131	21132	21133	21134	21135	21136	21137	21138	21139	21140	21141
	*Prezzo €	548,00	593,00	623,00	663,00	683,00	713,00	733,00	783,00	893,00	938,00	968,00	1.008,00	1.028,00
20975 STAFFA STANDARD	€ 25,00 N°	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8
SCALA CON GABBIA CON STAFFE STANDARD	*Prezzo €	698,00	743,00	773,00	813,00	833,00	863,00	933,00	983,00	1.093,00	1.138,00	1.168,00	1.208,00	1.228,00

ALTEZZA AL PIANO DI SBARCO	DA m. / A m.	11,33 / 11,60	11,61 / 11,88	11,89 / 12,16	12,17 / 12,44	12,45 / 12,72	12,73 / 13,00	13,01 / 13,28	13,29 / 13,56	13,57 / 13,84	13,85 / 14,12	14,13 / 14,40	14,41 / 14,68	14,69 / 14,96
MODULO	*Prezzo €													
21252 BASE 6	170,00		1								1			
21253 BASE 7	190,00			1								1		
21254 BASE 8	220,00				1								1	
21255 BASE 9	260,00					1								1
21256 BASE 10	280,00						1							
21257 BASE 11	310,00							1						
21258 BASE 12	330,00								1					
21259 BASE 13	380,00	1								1				
21260 SGM 1 MODULO SBARCO	378,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21261 SGM 2	320,00	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
SCALA CON GABBIA SENZA STAFFE	codice	21218	21219	21220	21221	21222	21223	21224	21225	21226	21227	21228	21229	21230
	*Prezzo €	1.818,00	1.928,00	1.973,00	2.003,00	2.043,00	2.063,00	2.093,00	2.113,00	2.163,00	2.273,00	2.318,00	2.348,00	2.388,00
20975 STAFFA STANDARD	€ 25,00 N°	14	14	14	14	14	14	14	16	16	16	16	16	16
SCALA CON GABBIA CON STAFFE STANDARD	*Prezzo €	2.168,00	2.278,00	2.323,00	2.353,00	2.393,00	2.413,00	2.443,00	2.513,00	2.563,00	2.673,00	2.718,00	2.748,00	2.788,00

*** IL PREZZO DI LISTINO COMPRENDE M 1,10 DEL MODULO DI SBARCO**

6,29 6,56	6,57 6,84	6,85 7,12	7,13 7,40	7,41 7,68	7,69 7,96	7,97 8,24	8,25 8,52	8,53 8,80	8,81 9,08	9,09 9,36	9,37 9,64	9,65 9,92	9,93 10,20	10,21 10,48	10,49 10,76	10,77 11,04	11,05 11,32
			1								1						
				1								1					
					1								1				
						1								1			
							1								1		
1								1								1	
	1								1								1
		1								1							
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
21142	21143	21144	21145	21146	21147	21148	21149	21150	21151	21152	21153	21154	21155	21214	21215	21216	21217
1.058,00	1.078,00	1.128,00	1.238,00	1.283,00	1.313,00	1.353,00	1.373,00	1.403,00	1.423,00	1.473,00	1.583,00	1.628,00	1.658,00	1.698,00	1.718,00	1.748,00	1.768,00
8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	12	12	14
1.258,00	1.328,00	1.378,00	1.488,00	1.533,00	1.563,00	1.603,00	1.623,00	1.653,00	1.723,00	1.773,00	1.883,00	1.928,00	1.958,00	1.998,00	2.018,00	2.048,00	2.118,00

14,97 15,24	15,25 15,52	15,53 15,80	15,81 16,08	16,09 16,36	16,37 16,64	16,65 16,92	16,93 17,20	17,21 17,48	17,49 17,76	17,77 18,04	18,05 18,32	18,33 18,60	18,61 18,88	18,89 19,16	19,17 19,44	19,45 19,72	19,73 20,00
				1								1					
					1								1				
						1								1			
							1								1		
1								1								1	
	1								1								1
		1								1							
			1								1						
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7
21231	21232	21233	21234	21235	21236	21237	21238	21239	21240	21241	21242	21243	21244	21245	21246	21247	21248
2.408,00	2.438,00	2.458,00	2.508,00	2.618,00	2.663,00	2.693,00	2.733,00	2.753,00	2.783,00	2.803,00	2.583,00	2.963,00	3.008,00	3.038,00	3.078,00	3.098,00	3.128,00
16	16	18	18	18	18	18	18	18	18	20	20	20	20	20	20	20	20
2.808,00	2.838,00	2.908,00	2.958,00	3.068,00	3.1130,00	3.143,00	3.183,00	3.203,00	3.233,00	3.303,00	3.353,00	3.463,00	3.508,00	3.538,00	3.578,00	3.598,00	3.628,00

La scala viene realizzata in base alla esatta altezza richiesta
The ladder is manufactured at the exactly request height

SCALA CON GABBIA
CON MODULO DI SDOPPIAMENTO

Fornite di serie con gabbia montata,
Montaggio veloce, senza perdite di tempo

TABELLA COMPOSIZIONI MODULI

ALTEZZA AL PIANO DI SBARCO	DA m. / A m.	10,01 / 10,20	10,21 / 10,48	10,49 / 10,76	10,77 / 11,04	11,05 / 11,32	11,33 / 11,60	11,61 / 11,88	11,89 / 12,16	12,17 / 12,44	12,45 / 12,72	12,73 / 13,00	13,01 / 13,28	13,29 / 13,56
MODULO	*Prezzo €													
21252 BASE 6	170,00													
21253 BASE 7	190,00								1					
21254 BASE 8	220,00	1								1				
21255 BASE 9	260,00		1								1			
21256 BASE 10	280,00			1								1		
21257 BASE 11	310,00				1	1	1	1					1	
21258 BASE 12	330,00													1
21259 BASE 13	380,00													
21260 SGM 1 MODULO SBARCO	378,00	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1
21261 SGM 2	320,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
20866 SGM 3 PIATTAFORMA RIPOSO	825,00	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
21262 INTERMEDIO 11	600,00													
21263 INTERMEDIO 12	630,00													
21264 INTERMEDIO 13	645,00													
21265 FINALE 5 MODULO SBARCO	350,00					1								
21266 FINALE 6 MODULO SBARCO	365,00						1							
21267 FINALE 7 MODULO SBARCO	375,00							1						
21268 FINALE 10 MODULO SBARCO	400,00													
21269 FINALE 11 MODULO SBARCO	425,00													
SCALA CON GABBIA SENZA STAFFE	codice	21156	21157	21158	21159	21160	21161	21162	21163	21164	21165	21166	21167	21168
	*Prezzo €	2.163,00	2.203,00	2.223,00	2.253,00	2.225,00	2.240,00	2.250,00	2.983,00	3.013,00	3.053,00	3.073,00	3.103,00	3.123,00
20975 STAFFA STANDARD	€ 25,00 N°	16	16	16	16	16	16	16	22	22	22	22	22	24
SCALA CON GABBIA CON STAFFE STANDARD	*Prezzo €	2.563,00	2.603,00	2.623,00	2.653,00	2.625,00	2.640,00	2.650,00	3.533,00	3.563,00	3.603,00	3.623,00	3.653,00	3.723,00

ALTEZZA AL PIANO DI SBARCO	DA m. / A m.	18,61 / 18,88	18,89 / 19,16	19,17 / 19,44	19,45 / 19,72	19,73 / 20,00
MODULO	*Prezzo €					
21252 BASE 6	170,00					
21253 BASE 7	190,00	1				
21254 BASE 8	220,00		1			
21255 BASE 9	260,00			1		
21256 BASE 10	280,00				1	
21257 BASE 11	310,00					1
21258 BASE 12	330,00					
21259 BASE 13	380,00					
21260 SGM 1 MODULO SBARCO	378,00	1	1	1	1	1
21261 SGM 2	320,00	4	4	4	4	4
20866 SGM 3 PIATTAFORMA RIPOSO	825,00	3	3	3	3	3
21262 INTERMEDIO 11	600,00					
21263 INTERMEDIO 12	630,00					
21264 INTERMEDIO 13	645,00					
21265 FINALE 5 MODULO SBARCO	350,00					
21266 FINALE 6 MODULO SBARCO	365,00					
21267 FINALE 7 MODULO SBARCO	375,00					
21268 FINALE 10 MODULO SBARCO	400,00					
21269 FINALE 11 MODULO SBARCO	425,00					
SCALA CON GABBIA SENZA STAFFE	codice	21187	21188	21189	21190	21191
	*Prezzo €	4.523,00	4.553,00	4.593,00	4.613,00	4.643,00
20975 STAFFA STANDARD	€ 25,00 N°	32	32	32	32	32
SCALA CON GABBIA CON STAFFE STANDARD	*Prezzo €	5.323,00	5.353,00	5.393,00	5.413,00	5.443,00

*** IL PREZZO DI LISTINO COMPRENDE M 1,10 DEL MODULO DI SBARCO**

13,57 13,84	13,85 14,12	14,13 14,40	14,41 14,68	14,69 14,96	14,97 15,24	15,25 15,52	15,53 15,80	15,81 16,08	16,09 16,36	16,37 16,64	16,65 16,92	16,93 17,20	17,21 17,48	17,49 17,76	17,77 18,04	18,05 18,32	18,33 18,60
	1																1
		1															
			1														
				1													
					1												
						1	1	1	1	1	1	1	1	1			
															1		
1																1	
1	1	1	1	1	1	1					1				1	1	1
2	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	4
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3
							1										
								1									
									1	1	1	1	1	1			
												1					
													1				
														1			
							1	1	1								
										1							
21169	**21170**	**21171**	**21172**	**21173**	**21174**	**21175**	**21176**	**21177**	**21178**	**21179**	**21180**	**21181**	**21182**	**21183**	**21184**	**21185**	**21186**
3.173,00	**3.283,00**	**3.328,00**	**3.358,00**	**3.398,00**	**3.418,00**	**3.448,00**	**3.430,00**	**3.460,00**	**3.475,00**	**3.525,00**	**3.798,00**	**3.770,00**	**3.785,00**	**3.795,00**	**4.318,,00**	**4.368,00**	**4.478,00**
24	24	24	24	24	24	24	26	26	26	26	26	26	26	26	32	32	32
3.773,00	**3.883,00**	**3.928,00**	**3.958,00**	**3.998,00**	**4.018,00**	**4.048,00**	**4.080,00**	**4.110,00**	**4.125,00**	**4.175,00**	**4.448,00**	**4.420,00**	**4.435,00**	**4.445,00**	**5.118,00**	**5.168,00**	**5.278,00**

La scala viene realizzata all'esatta altezza richiesta
The ladder is manufactured at the requested exact height

Modulo
di BASE

Modulo
SGM2

€ 320,00

Modulo di sbarco
SGM1

€ 378,00

Gradino di uscita in lamiera mandorlata di alluminio mm 150
Output step in aluminium sheet 150 mm
euro 105,00
cod. 20970

5

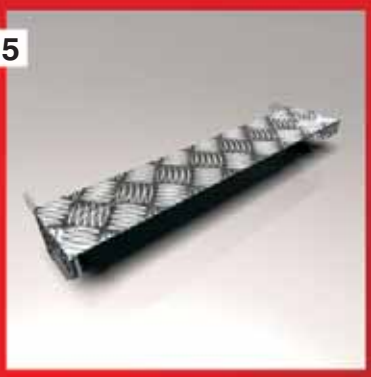

Modulo sdoppiamento scala con piattaforma di riposo "SGM3" (previsto oltre i 10 m) supplemento
Unit doubling ladder with platform resting "SGM3" (planned for more than 10 m)
euro 825,00
cod. 20866

6

Modulo sdoppiamento scala con piattaforma di riposo autoportante
(larghezza piattaforma mm 1300, distanza tra rampe mmm 700) (previsto oltre i 10 m) supplemento
Unit doubling ladder with Self-supporting platform of rest
(platform width 1300 mm, distance between ramps 700 mm) (planned for more than 10 m)
euro 1.400,00
cod. 20963

7

Piattaforma / terrazza autoportante
dimensioni speciali
preventivo su richiesta
Self-supporting Platform / Terrace
special sizes
quote on demand
cod. 20964

8

Kit piattaforma di riposo per scala verticale
dimensioni 310x420 mm
Mobile rest platform kit for vertical ladder
dimensions 310x420 mm
euro 300,00
cod. 21011

9

OPTIONAL

OPTIONAL

Sportello antintrusione
in acciaio zincato lucchettabile
Anti-intrusion gate
galvanized steel, lockable
euro 210,00
cod.20969

lucchetto fornito su richiesta
lock on demand
euro 20,00

Pannello antintrusione
in alluminio
Anti-intrusion door
in aluminium
euro 450,00
cod.21205

1a

1b

Piattaforma di sbarco
con parapetto
larghezza mm 520
Landing platform
with parapet
width 520 mm
cod. 20965

2

Lunghezza mm *Lenght mm*	euro
630	**580,00**
910	**775,00**
1190	**920,00**

Scala verticale
per piattaforma di sbarco
(aggiungere al prezzo della piattaforma
con parapetto cod 20965
il prezzo della scala verticale cod 20966)
Vertical ladder
for landing platform
(add to the price of the platform with
parapet cod. 20965 the price
the vertical ladder cod. 20966)
cod. 20966

3

H scala mm *Difference in level*	Pioli *Rungs* n°	euro
1000	3	**165,00**
1280	4	**217,00**
1560	5	**250,00**
1840	6	**295,00**
2120	7	**335,00**

Scala a giorno
per piattaforma di sbarco
(discesa all'avanti)
(aggiungere al prezzo della
piattaforma con parapetto cod. 20965
il prezzo della scala a giorno cod 20967)
Ladder ramp for
landing platform
(down to front)
(add to the price of the platform with
parapet cod. 20965 the price
of the staircase)
cod. 20967

4

H scala mm *Difference in level*	Gradini Steps n°	euro
500	2	**430,00**
695	3	**645,00**
890	4	**860,00**
1085	5	**1.075,00**
1280	6	**1.290,00**
1475	7	**1.505,00**
1670	8	**1.720,00**

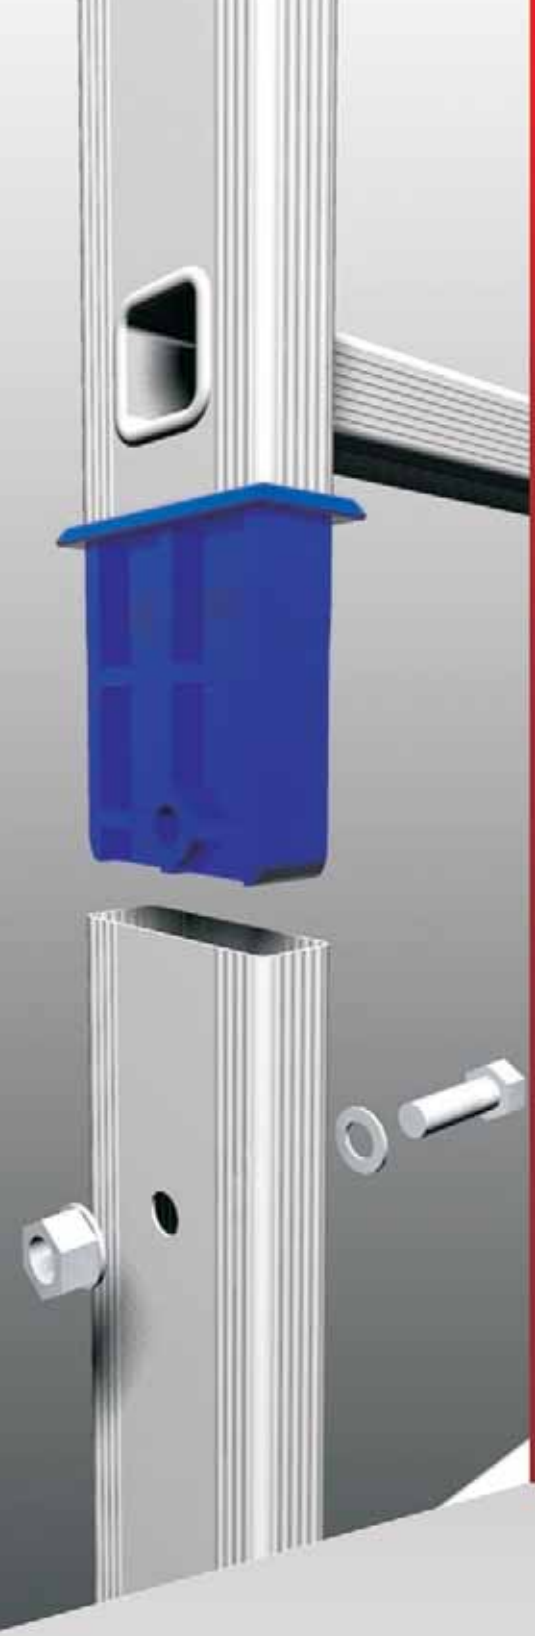

10

Maniglioni di accesso
per agevolare la discesa
Handles access
to facilitate the descent
euro 145,00
cod. 20971

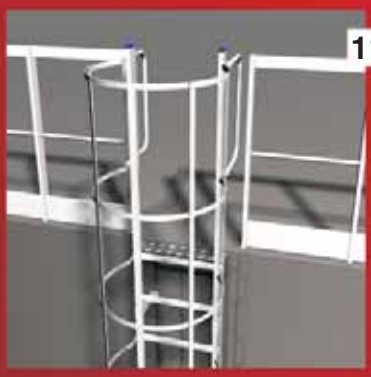

11

Parapetti laterali
con fermapiede
euro 250,00 al metro
parapets
with toeboard
euro 250 per meter
cod. 20972

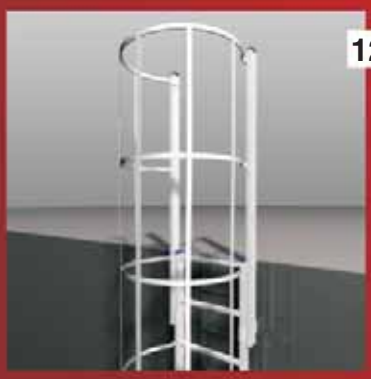

12

Modulo terminale allargato
per facilitare lo sbarco
supplemento euro 300,00
Top module enlarged
to facilitate the landing
supplement euro 300,00
cod. 20973

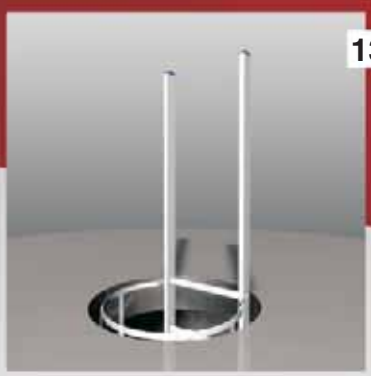

13

Prolungamento estraibile 1,10 m
per agevolare l'uscita da botole o pozzi.
1.10 m extension removable
to facilitate the exit from trapdoors or wells.
euro 200,00
cod. 20974

14

Staffa standard mm 190
supplementare
Standard bracket 190 mm
extra
euro 25,00
cod. 20975

MONTAGGIO RAPIDO

Facilitato dall'innesto in PVC
con anima in acciao

QUICK ASSEMBLY

Facilitated by coupling of PVC
with steel core

OPTIONAL

Staffe speciali fino a 650 mm
Special bracket up to 650 mm
euro 90,00
cod. 21204

Staffe speciali oltre 650 mm
Special bracket more then 650 mm

15

(Nel caso di ostacoli,
considerare N° 1 staffa Speciale
ogni N° 2 staffe standard,
vedi tabella)

Scala removibile
con ganci
removable ladder
with hooks
euro 120,00
cod. 20968

16

Cancellino apribile
con molla di sicurezza
Opening gate
with safety clip
euro 300,00
cod. 20977

17

Modulo di sbarco con uscita
laterale destra o sinistra
Exit Module right or left side
euro 975,00
cod. 20962

18

OPTIONAL

Come Fare un **Preventivo**

ATTENZIONE:
l'edificio deve essere privo di sporgenze come gronde, cornici ecc...In caso contrario le staffe devono essere fatte su misura. (PREVENTIVO A PARTE)

COME CALCOLARE L'ALTEZZA DELLA SCALA:
altezza del fabbricato:
da terra a punto di sbarco + m 1,10 sbarco

ESEMPIO:
fabbricato H m 6,60 +
sbarco m 1,10 = m 7,70 (ALTEZZA TOTALE SCALA)

SI PREGA DI INDICARE
TUTTE LE MISURE IN MILLIMETRI

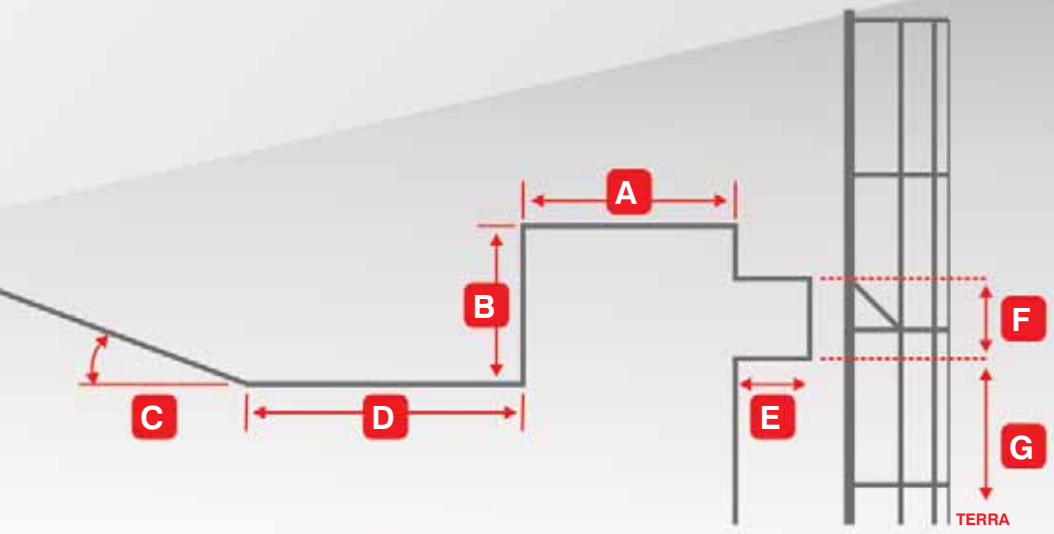

Per aiutarci nel fare un preventivo più corretto e veloce possibile, inviare un disegno indicativo

Modulo

Altezza al piano di sbarco "H" (se superiore a m 10,00 indicare): .....

- ☐ Modulo sdoppiamento scala con piattaforma di riposo "SGM3" **N°**.....
- ☐ Modulo sdoppiamento scala con piattaforma di risposo autoportante **N°** .....
- ☐ Altro .....

Sbarco:

- ☐ Uscita frontale standard .....
- ☐ Piattaforma di sbarco .....
- ☐ Piattaforma di sbarco con scala verticale **A** .....
  B .....
- ☐ Piattaforma di sbarco con scala a giorno **A** .....
  B .....
  C .....
  D .....

- ☐ **Uscita verticale da botole o pozzi** .....
- ☐ **Prolungamento montanti estraibili** .....

Uscita laterale

- ☐ Sinistra **N°** .....
- ☐ Destra **N°** .....
- ☐ Con piattaforma di riposo autoportante (distanza rampe mm 700) **N°** .....

Ingombri e ostacoli

presenza di grondaie, sporgenze, cornicioni? SI NO

se SI indicare le misure **F** .....

E .....

altezza da terra degli ostacoli **G** .....

Speciali:

piani intermedi con uscita laterale? SI NO

se SI indicare altezza per ogni piano di uscita

.....

.....

VETRORESINA

Scale in vetroresina e alluminio - Professionale uso intensivo
Ladder in fiberglass and aluminium - Professional intensive use

UNI EN 131

UNI EN 131 european norm

D.Lgs.81/2008 ART.113

MAX 150

D.Lgs.206/2005 ART.2 - consumatori

Preventivo per quantità su richiesta
Quote for quantity on demand

VETRORESINA Serie “TOP” di scale trasformabili in vetroresina per utilizzo professionale.
Il sistema di ribordatura automatica, fissa i pioli ai montanti, evitando rotazioni e possibilità di sfilamento per lungo tempo, nonostante l'uso intensivo.
Gli accessori applicabili alla scala permettono di lavorare in presenza di pali e/o gronde e superfici non livellate. Packaging in termoretraibile.

FIBERGLASS TOP line in fiberglass and aluminium, transformable ladders for professional use.
The automatic reflagging system secures the rungs to the uprights, for long-term prevention of rotation and loosening, despite the intensive use.
Optional accessories to the ladder allow you to work in the presence of poles and / or gutters and uneven surfaces. Shrink wrap film packaging.

ELECTRICAL INSULATION
V=32,2/1,5=21,4 kV

Kg 150

Carico complessivo consentito
Total load permetted

ACCESSORI - OPTIONALS

Distanziatore - Spacer

Base livellabile - Adjustable base

Rompitratta - Break bending

Poggiapalo - Pole rest

Base stabilizzatrice
con tacchi maggiorati
The stabilizer base has
extra-large feet

Dispositivo di blocco tronchi
(antisfilo)
Elements block device
(unthreading)

Aste antichiusura in alluminio
Element blocking
(anti-cloosening)
device in aluminium

Ruote alla sommità del
2° o 3° tronco per facilitare lo
scorrimento a parete
su tutti i modelli
Wheels at the top of the 2nd or
3rd element to facilitate sliding
along walls (all models)

Vx3

EU UNI EN 131 · D.Lgs. 81/2008 ART.113 · D.Lgs. 206/2005 Art. 2 CONSUMATORI

trasformabile - 3 tronchi
transformable - 3 elements

Kg 150 Carico complessivo consentito
Total load permetted

certificato *certificated*	codice *code*	art. *art.*								Kg
marc 25	**20068**	VX307	7+7+7	2,20	4,70	5,00	2,00	73X25	800	20,00
marc 25	**20069**	VX308	8+8+8	2,50	5,50	5,80	2,30	73X25	800	23,30
marc 24	**20070**	VX310	10+10+10	3,00	6,80	7,20	2,80	73X25	900	29,30
marc 23	**20071**	VX312	12+12+12	3,60	7,30	7,80	3,40	73X25	1100	37,60

Vx2

EU UNI EN 131 · D.Lgs. 81/2008 ART.113 · D.Lgs. 206/2005 Art. 2 CONSUMATORI

trasformabile - 2 tronchi
transformable - 2 elements

Kg 150 Carico complessivo consentito
Total load permetted

certificato *certificated*	codice *code*	art. *art.*								Kg
marc 22	**20064**	VX207	7+7	2,20	3,40	3,60	2,05	73X25	800	11,50
marc 22	**20065**	VX208	8+8	2,50	3,90	4,15	2,30	73X25	800	14,00
marc 08	**20066**	VX210	10+10	3,00	4,70	5,00	2,80	73X25	900	18,00
marc 08	**20067**	VX212	12+12	3,60	5,75	6,10	3,35	73X25	1100	24,00

Vxl

EU UNI EN 131 · D.Lgs. 81/2008 ART.113 · D.Lgs. 206/2005 Art. 2 CONSUMATORI

trasformabile - 2 tronchi
transformable - 2 elements

Kg 150 Carico complessivo consentito
Total load permetted

certificato *certificated*	codice *code*	art. *art.*						
marc 07	**20760**	VX108	8	2,45	2,30	73X25	430
marc 07	**20761**	VX110	10	3,00	2,82	73X25	430
marc 07	**20762**	VX112	12	3,60	3,35	73X25	430
marc 07	20413 on demand	VX114	14	4,10	3,87	73X25	430
marc 07	20413 on demand	VX116	16	4,65	4,30	73X25	430

Cerniera antirottura in acciaio, a
posizionamento assistito
(in caso di urto non si rompe)
Unbreakable steel hinge,
with assisted positioning
(in case of impact does not break)

Piolo in alluminio estruso mm 30x30
antisdrucciolo, con angoli arrotondati
30x30 mm extruded aluminum anti-slip
rung with rounded corners

Libretto di uso e manutenzione obbligatorio
per UNI EN 131, con certificazione inclusa
Mandatory UNI EN 131 use and maintenance
handbook, with certification included

SIRIO

UNI EN 131

Scala doppia , vetroresina - Professionale uso intensivo
Stepladder, fiberglass - Professional intensive use

UNI EN 131 european norm | D.Lgs.81/2008 ART.113 | MAX 150 | D.Lgs.206/2005 ART.2 - consumatori

Preventivo per quantità su richiesta
Quote for quantity on demand

SIRIO in vetroresina con gradini piani in alluminio (mm 80) ad un tronco di salita. Piattaforma automatica mm 270x250, parapetto mm 600, vaschetta portaoggetti con porta attrezzi e gancio portasecchio.
Montanti in vetroresina a sezione rettangolare con angoli arrotondati, Cinghie di sicurezza antiapertura, Spessore chiusa cm 15.
Imballo in termoretraibile

SIRIO in fiberglass, with flat aluminium steps (80 mm), one climb, complete with Automatic 270x250 mm platform and 600 mm parapet. Tool box and bucket hook.
Rectangular section fiberglass uprights with rounded corners, Anti-opening belts, Thickness when closed 15 cm.
Shrink-wrap film packaging

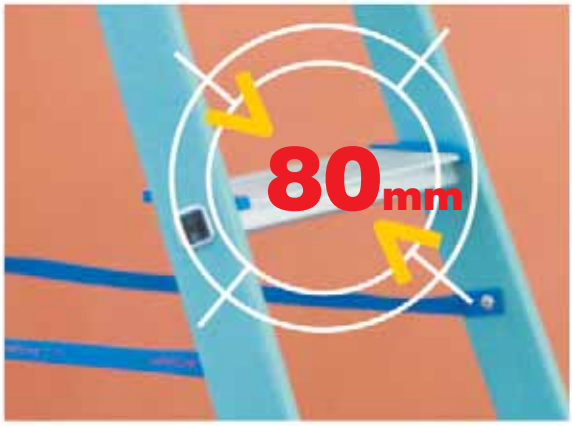

Gradini alluminio mm 80
aluminium flatstep mm 80

vaschetta portaoggetti
tool box

Piattaforma automatica mm 270x250
Automatic 270x250 mm platform

Tacco antisdrucciolo
Antislip rubber feet

Sirio

EU UNI EN 131 | D.Lgs. 81/2008 ART.113 | D.Lgs. 206/2005 Art. 2 CONSUMATORI

Con piattaforma e guardacorpo
With platform and parapet

Kg 150 — Carico complessivo consentito
Total load permetted

certificato *certificated*	codice *code*	art. *art.*		E					Kg	vol. mc	bar - code *bar - code*
marc 63	**20664**	SIRIO03	3	1,45	0,70	0,80	60X20	450	4,60	0,07	
marc 63	**20665**	SIRIO04	4	1,75	0,95	1,00	60X20	480	6,10	0,09	
marc 63	**20368**	SIRIO05	5	2,00	1,20	1,20	60X20	510	7,70	0,11	
marc 62	**20369**	SIRIO06	6	2,30	1,45	1,40	60X20	540	9,20	0,13	
marc 62	**20370**	SIRIO07	7	2,60	1,70	1,60	60X20	570	10,50	0,15	
marc 61	**20371**	SIRIO08	8	2,85	2,00	1,80	60X20	600	11,50	0,18	
marc 61	**20666**	SIRIO09	9	3,15	2,25	2,00	60X20	630	12,90	0,20	
marc 60	**20667**	SIRIO10	10	3,40	2,50	2,20	60X20	660	14,40	0,23	

Libretto di uso e manutenzione obbligatorio per UNI EN 131, con certificazione inclusa
Mandatory UNI EN 131 use and maintenance handbook, with certification included

Scala trasformabile 4 elementi Professionale
Transformable ladder 4 elements - Professional

IT4

D.Lgs.81/2008 ART.113 | MAX 120 | D.Lgs.206/2005 ART.2 - consumatori

Accessori - *Optionals*

Distanziatore: per utilizzo in presenza di ostacoli (es.: Grondaie)
Spacer: for use in the presence of obstacles (i.e., Gutters)

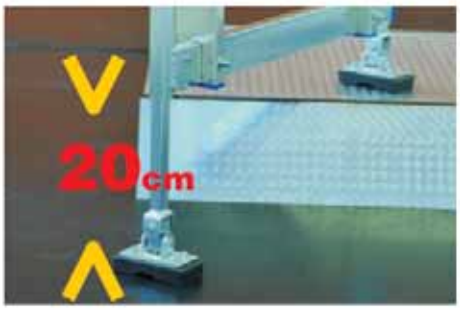

Base livellabile: per un corretto uso in presenza di piccoli dislivelli
Adjustable base: for a correct use in the presence of small differences in height

Rompitratta: riduce la flessione, consigliato per sviluppo sopra m 8
Break bending: Reduces flexion, recommended for development over 8 m

Poggiapalo: per utilizzo in presenza di pali, viene fornito montato alla scala.
Pole rest: for use in the presence of poles is supplied assembled to ladders

IT4 è una scala che arriva ad altezze importanti con ingombri minimi e con una flessione in posizione allungata quasi nulla in quanto costituita da 4 sezioni tronchi. Ruote per facilitare lo scorrimento a parete, aste anti-chiusura in alluminio, dispositivo di blocco tronchi (antisfilo), basetta stabilizzatrice, munita di due chiavi per il montaggio della base.

IT4 reaches high altitudes, with minimum dimensions and a no flexion, made in 4 elements. Wheels at the top of 4th element to facilitate sliding along walls, Aluminum safety block bars. Element blocking (anti-loosening) device, Anti-overturning device on third element, stabilizer base, equipped with two keys for the base assembly.

Chiavette 10/13
10/13 spanners

Libretto di uso e manutenzione, con certificazione inclusa
Mandatory use and maintenance handbook, with certification included

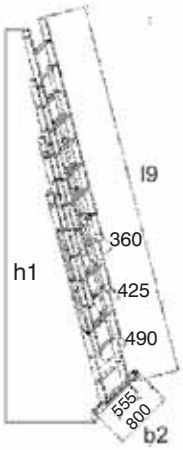

IT4 D.Lgs. 81/2008 ART.113 | D.Lgs. 206/2005 Art. 2 CONSUMATORI

Trasformabile - 4 tronchi
Transformable - 4 elements

Kg 120 Carico complessivo consentito
Total load permetted

codice *code*	art. *art.*		E	E	E	E			Kg	vol. mc	€	bar - code *bar - code*
21195	**IT412**	12+12+12+12	3,60	10,20	11,30	3,35	97X25	800	38,50	0,57	**748,00**	
21196	**IT413**	13+13+13+13	3,90	11,30	12,00	3,60	97X25	800	39,50	0,61	**792,00**	

PONTE

Preventivo su richiesta
Quote on demand

Scala a ponte - Professionale uso intensivo
Cross-over ladder - Professional insensive use

D.Lgs.81/2008 ART.113 | MAX 120 | D.Lgs.206/2005 ART.2 - consumatori

Scala a ponte in alluminio con piattaforma standard dimensioni 800 x 600 mm, tavole fermapiedi, parapetto mm 100 e doppia base stabilizzatrice. Corrimano per una agevole salita, ideale per linee di produzione e superamento ostacoli. Gradini comfort mm 165.

Cross-over ladder in aluminium with large platform, mm 800x600 (standard), toeboards, parapet mm 100 and 2 stabilizer bases. Handrail for a confortable climb, perfect for productive process and overcoming obstacles. 165 mm anti-slip flat steps.

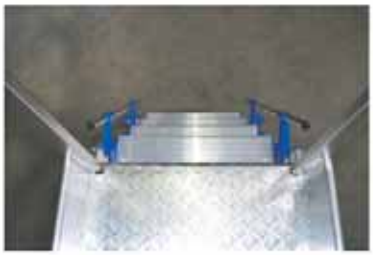

Ponte

D.Lgs. 81/2008 ART.113 | D.Lgs. 206/2005 Art. 2 CONSUMATORI | Kg 150 Carico complessivo consentito *Total load permetted*

codice *code*	art. *art.*					
21206	Ponte03	3	0,80	84X25	1,80	1000X1637
21207	Ponte04	4	1,00	84X25	2,10	1000X1917
21208	Ponte05	5	1,30	84X25	2,30	1000X2197
21209	Ponte06	6	1,50	84X25	2,60	1000X2477
21210	Ponte07	7	1,75	84X25	2,80	1000X2757
21211	Ponte08	8	2,00	84X25	3,00	1000X3037

Libretto di uso e manutenzione, con certificazione inclusa
Use and maintenance handbook, with certification included

optional:
cancellino apribile,
corrimano altezza mm 80,
ruote,
piastre per fissaggio a terra
su richiesta
discesa a giorno
misure piattaforma speciali

optional:
opening gate,
handrail height 80 mm
wheels,
plates for ground fixing
on demand
ladder ramp (down to front)
Special platform dimensions.

Scala con piattaforma e parapetto in alluminio. Professionale uso intensivo
Ladder with platform, guardail and handrail. Professional inensive use

D.Lgs.81/2008 ART.113 | MAX 150 | D.Lgs.206/2005 ART.2 - consumatori

SP11

Preventivo su richiesta
Quote on demand

Sp11 scala fissa, particolarmente adatta ad un uso industriale, piattaforma standard mm 800x600, parapetto e corrimano da m 1,10. Progettata con la parte anteriore inclinata a 60° per una comoda salita, su richiesta può essere prodotta anche con salita e discesa a "giorno" con inclinazione tra 30° e 45°, il tronco di sostengno è dritto (90°), questo permette di avvicinarsi all'area di lavoro perfettamente.

Sp11 Particularly suitable for industrial use, platform standard 800x600 mm, with parapet and handrail, height mm 1,10.
Projected with the front inclined at 60 ° to a comfortable ascent, on request can also be produced with inclination from 30° to 45 °(down to front), the back side is straight, (90 °), this allows to approach to workspace perfectly.

Libretto di uso e manutenzione, con certificazione inclusa
Use and maintenance handbook, with certification included

SP11

D.Lgs. 81/2008 ART.113 | D.Lgs. 206/2005 Art. 2 CONSUMATORI

Kg 150 Carico complessivo consentito
Total load permetted

art. *art.*							Kg
Sp11 04	4	2,70	0,97	84X25 73X25	800	1560	33,00
Sp11 05	5	2,30	1,20	84X25 73X25	800	1700	35,00
Sp11 06	6	2,55	1,45	84X25 73X25	1000	1840	37,60
Sp11 07	7	2,80	1,70	84X25 73X25	1000	1980	39,50
Sp11 08	8	3,05	1,95	84X25 73X25	1000	2120	41,00
Sp11 09	9	3,30	2,20	84X25 73X25	1000	2260	43,00
Sp11 10	10	3,55	2,40	84X25 73X25	1000	2400	44,50
Sp11 11	11	3,80	2,70	84X25 73X25	1200	2540	49,00
Sp11 12	12	4,00	2,90	84X25 73X25	1200	2680	51,50
Sp11 13	13	4,25	3,15	84X25 73X25	1200	2820	54,00

Optionals:
Cancellino apribile per accesso laterale o frontale
Piattaforma su misura
Discesa "a giorno" (30°-45°)
Base con ruote di diametro mm 175
Base fissa

Optionals:
Opening gate (front or laterally) fo access
Customized platform
Ladder ramp (down to front 30-45 °)
Base with wheels, diameter 175 mm
Fixed base

realizzazioni SPECIALI

SP 100

SP 200

SP 600

SP 700

SPECIAL project

SP 300

SP 400

SP 500

SP 800

SP 900

SP 1000

SP 1100

realizzazioni SPECIALI

SP ALU 1200

SP ALU 1200 PARTICOLARE / DETAIL

SP 1300

SP 1300
PARTICOLARE / DETAIL

SP 1300

SPECIAL project

SP 1200 PASSERELLA / GANGWAY

SP 1200 PASSERELLA ANGOLO
GANGWAY ANGLE

PORTA BIG BAG 2

PORTA BIG BAG 1

Accessori & ricambi

optionals & spare parts

MARCHETTI®

www.marchettionline.com

100% MADE IN ITALY

accessori - *Ladders - optionals*

Code	Montante *upright*	
21212	Poggiapalo unico modello per scale 3 e 4 elementi (A3 - IT4) Pole-rest for 3 and 4 elements (A3 - IT4)	€ 89,00

Corrimano alluminio per scale - Aluminum handrail for ladders € 24,00 cad. / each

Rompitratta
break bending
cod.20287
€ 67,00

distanziatore
spacer
cod.20611
€ 67,00

Base livellabile
adjustable base
cod.20288
€ 129,00

piede snodato
adjustable feet **€ 15,00**

Code		
10431	piede snodato completo di bulloneria	*adjustable feet with screws*

Code			
31985	gancio per ancoraggio scale	*hook for anchorage*	€ 12,00
20690	kit: gancio portasecchio per scale doppie	*kit: hook for bucket for double ladders*	€ 10,00

accessori - *Ladders - optionals*

tacco interno
internal feet

€ 7,00

Blu *blue*

Arancio *orange*

Code			Montante *upright*	Modello *model*
10124	BLU	tacco interno *internal feet*	50X20	CLIMB Evo
10765	BLU	tacco interno *internal feet*	50X22	CASTELLO EU
10125	BLU	tacco interno *internal feet*	60X25	AGRIL - A1 - AL - A2 - BIBLIO - EQUIPE - DUO - FORMA
10646	BLU	tacco interno *internal feet*	73X25	A2 - A3 -A1 - AGRIL - AL
10128	BLU	tacco interno *internal feet*	84X25	A2 - A3- SPECIAL - SPECIALPIU'
10130	BLU	tacco interno *internal feet*	97X25	A2 - A3 - AC3 - IT4
10680	Arancio	tacco interno *internal feet*	50X22	EASY
10650	Arancio	tacco interno *internal feet*	60X25	OR1 - OR2 -OR3 - EQUIPE
10647	Arancio	tacco interno *internal feet*	73X25	OR2 - OR3
10652	Arancio	tacco interno *internal feet*	84X25	OR2 - OR3
10653	Arancio	tacco interno *internal feet*	97X25	IT4

tacco esterno
external feet

€ 7,00

Blu *blue*

Arancio *orange*

Code			Montante *upright*	Modello *model*
10134	BLU	tacco esterno *external feet*	60x25	AGRIL - A1 - AL-BIBLIO
10136	BLU	tacco esterno *external feet*	73x25	AGRIL - A1 - AL-GAUDI' - VX
10782	Arancio	tacco esterno *external feet*	60x25	OR1
10783	Arancio	tacco esterno *external feet*	60x25	OR1

€ 7,00

Code				Modello *model*
10611	BLU	tacco esterno con alette	*external feet with tongues*	PABLO - RAPHAEL - GAUDÌ

€ 7,00

Code			Montante *upright*	Modello *model*
10392	BLU	tacco esterno *external feet*	60X20	CLIMB Evo - SIRIO
10620	BLU	tacco esterno *external feet*	84X25	FORTEZZA-SPECIAL - SPECIALPIU'-SANSONE

€ 4,00

Code		Montante *upright*	Modello *model*
10141	Tappo interno per base *internal feet for base*	60X25	AZZURRA - ORANGE - DUO-SANSONE - FORMA
10648	Tappo interno per base *internal feet for base*	73X25	AZZURRA - ORANGE
10139	Tappo interno per base *internal feet for base*	84X25	AZZURRA - ORANGE - CASTELLO EU
10140	Tappo interno per base *internal feet for base*	97X25	AZZURRA - ORANGE - IT4

accessori - *Ladders - optionals*

€ 7,00

Code			Modello *model*
10132	BLU	tacco esterno per base *external feet for base*	AZZURA - VX

€ 7,00

Code			Modello *model*
10651	Arancio	tacco esterno per base *external feet for base*	ORANGE

€ 7,00

Code			Modello *model*
10138	Blu	tacco esterno profilo "C" *external feet "C" profile*	EQUIPE

€ 7,00

Code			Modello *model*
10773	Arancio	tacco esterno profilo "C" *external feet "C" profile*	EQUIPE

€ 50,00

Code			Modello *model*
31242	base con ruote *base with wheels*	L= mm 800	FORTEZZA
31243	base con ruote *base with wheels*	L= mm 1000	FORTEZZA
31244	base con ruote *base with wheels*	L= mm 1200	FORTEZZA
30583	base con ruote *base with wheels*	L= mm 1000	CASTELLO EU
30582	base con ruote *base with wheels*	L= mm 800	CASTELLO EU

€ 22,00

Code				Modello *model*
30059	BLU	Base *base*	L= mm 1100	AZZURRA - VETRORESINA
30041	BLU	Base *base*	L= mm 900	AZZURRA - VETRORESINA
30009	BLU	Base *base*	L= mm 800	AZZURRA - VETRORESINA - SANSONE
30329	BLU	Base *base*	L= mm 600	FORMA

€ 22,00

Code				Modello *model*
30528	Arancio	Base *base*	L= mm 1100	ORANGE
30527	Arancio	Base *base*	L= mm 900	ORANGE
30526	Arancio	Base *base*	L= mm 800	ORANGE

accessori - *Ladders - optionals*

€ 5,00

Code		
10285	Ruota *wheel*	

€ 15,00

Code		Modello *model*
10279	portaoggetti *tool box*	CLIMB Evo - CLIMB PIÙ
10416	portaoggetti *tool box*	SIRIO

€ 20,00

Code			Modello *model*	
30046	asta antichiusura *anti closening bar*	L=mm1400	AZZURRA - VETRORESINA (12-13 pioli)	
30008	asta antichiusura *anti closening bar*	L=mm 840	AZZURRA - VETRORESINA (7-10 pioli)	
10261	fermo asta antichiusura *block for anti closening bar*			€ 5,00

Code		Modello *model*	
30276	dispositivo di bloccaggio completo *blocking device complete*	EQUIPE	€ 15,00

Code		Modello *model*	
30267	impugnatura cerniera *hinge*	EQUIPE	€ 20,00

Code		Modello *model*	
10260	copripiolo con asola *cover rung with hole*	EQUIPE	€ 4,00

Code		Modello *model*	
10259	copripiolo *cover rung*	EQUIPE	€ 4,00

Code		Modello *model*	
31565	dispositivo di bloccaggio completo *blocking device complete*	EASY	€ 15,00

Code		Modello *model*	
32058	impugnatura cerniera *hinge*	EQUIPE	€ 19,00

Code		Modello *model*	
31571	impugnatura cerniera *hinge*	EASY	€ 19,00

Code		Modello *model*	
10683	copripiolo con asola *cover rung with hole*	EASY	€ 4,00

PONTEGGI

mobile access tower

Accessori & ricambi

optionals & spare parts

accessori - *mobile access tower - optionals*

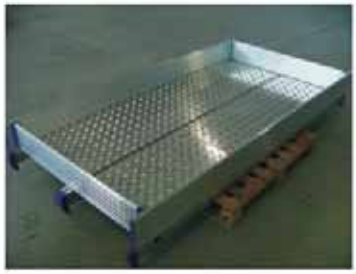

Piano di lavoro completamente in alluminio con piattaforma in lamiera mandorlata. Disponibili su richiesta

work plarform completely in aluminium. available on demand

Piano di lavoro in alluminio con piattaforma in resinato cargodeck, tavole fermapiede in acciaio zincato. Disponibili su richiesta

work plarform in aluminium with platform in cargodeck, galvanized steel toeboards. Available on demand

Fig. 34

scala interna ponteggi fig. 34
laternal ladder for mobile access tower

ARTICOLO	Cod.	H m	€
CON GRADINI mm 80 FUTURO - SYSTEM	20422	2,30	**71,00**
CON PIOLI mm 30 FUTURO - SYSTEM	20423	2,30	**70,00**
CON PIOLI mm 30 GRIM - ULYSSE	20282	2,00	**67,00**

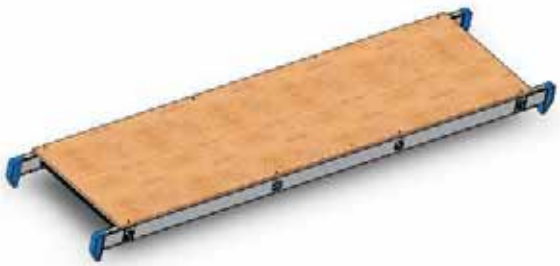

Semipiano fisso € **150,00**
Fixed platform

10148
tappo alettato nero Ø mm 45 € **4,00**
black stopper Ø mm 45

accessori - *mobile access tower* - optionals

Fig. 1

Fig. 2

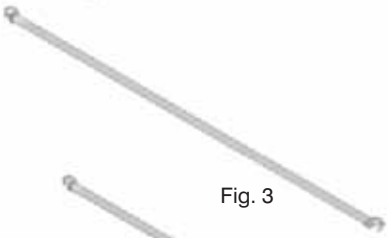

Fig. 3

Fig. 4

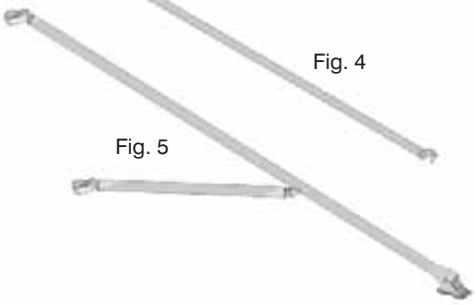

Fig. 5

Fig. 6

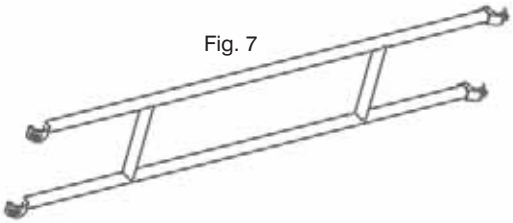

Fig. 7

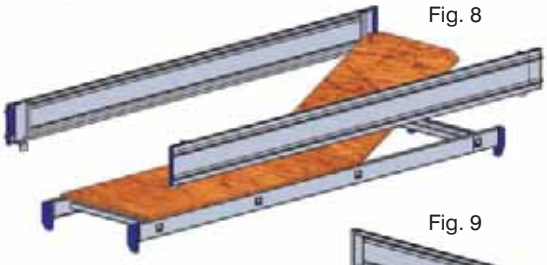

Fig. 8

Fig. 9

Telaio *frame*

ARTICOLO	Code	H m	Largh. *Width* m	€
ALUTOWER 140 - Fig. 1	20883	1,80	1,40	**188,00**
ALUTOWER 87 - Fig. 1	20885	1,80	0,87	**152,00**
ALUTOWER 140 - Fig. 2	20884	0,90	1,40	**114,00**
ALUTOWER 87 - Fig. 2	20886	0,90	0,87	**92,00**

corrente di collegamento torre fig. 3 *horizontal*

ARTICOLO	Code	H m	Largh. *Width* m	€
ALUTOWER 240	20801	0,23	2,20	**40,00**
ALUTOWER 180	20805	0,23	1,80	**32,00**

Diagonale fig. 4 *diagonal*

ARTICOLO	Code	Lungh. *Length* m	€
ALUTOWER 240	20802	2,20	**44,00**
ALUTOWER 180	20806	2,70	**38,00**

Staffa stabilizzatrice fig. 5 *stabilizer*

ARTICOLO	Code	Lungh. *Length* m	€
ALUTOWER	20807	2,50	**110,00**

Ruota regolabile fig. 6 *Telescopic wheel*

ARTICOLO	Code	H mm	Ø	Kg	€
ALUTOWER	20824	400	200	6,15	**90,00**

Parapetto fig. 7 *guard rail*

ARTICOLO	Code	Lungh. *Length* m	€
ALUTOWER 240	20803	2,40	**118,00**
ALUTOWER 180	20804	1,80	**100,00**

semipiano con botola e tavole fermapiede lunghe fig. 8 *platform with trap door and long toe board*

ARTICOLO		Code	Largh.*Width* mm	Lungh.*Length* m	Kg	€
ALUTOWER 140x240 ALUTOWER 87x240	G	20808	600	2,40	27,00	**286,00**
ALUTOWER 140x180 ALUTOWER 87X180	H	20814	600	1,80	20,50	**234,00**

semipiano senza botola e tavole fermapiede corte fig. 9 *platform withhout trap door and short toe boards*

ARTICOLO		Code	Largh.*Width* mm	Lungh.*Length* m	Kg	€
ALUTOWER 140x240	I	20809	510	2,40	19,00	**220,00**
ALUTOWER 140x180	L	20815	510	1,80	14,00	**184,00**

accessori - *mobile access tower* - optionals

Fig.17

Fig.18

telaio fig. 17
frame

ARTICOLO	Code	H m	Largh. *Width* m	€
FUTURO 120	20252	1,44	1,20	**67,00**
FUTURO 75	20251	1,44	0,75	**57,00**
SYSTEM 120	20556	1,44	1,20	**66,00**
SYSTEM 100	20558	1,44	1,00	**50,00**
SYSTEM 75	20560	1,44	0,75	**44,00**
GRIM EU 75	20568	1,60	0,75	**37,00**
ULYSSE fig. 18	20499	1,65	0,75	**64,00**

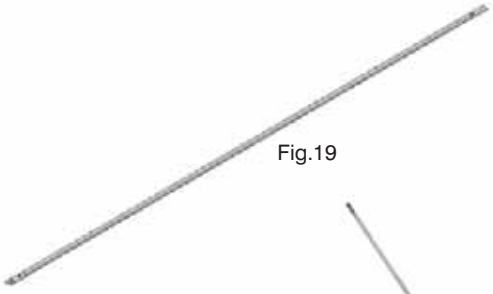

Fig.19

Fig.20

asta fig. 19 / elemento di controventamento fig. 20
bar / *turnbuckle*

ARTICOLO	Code	Largh. *Width* m	€
FUTURO 220 fig. 20	20256	1,20	**29,00**
FUTURO 180 fig. 20	20255	1,05	**27,00**
ULYSSE 75 fig. 20	20501	1,17	**20,00**
SYSTEM 180	20566	2,22	**4,00**
SYSTEM 200	20564	2,39	**4,00**
GRIM EU 75	20571	2,22	**4,00**

Fig.21

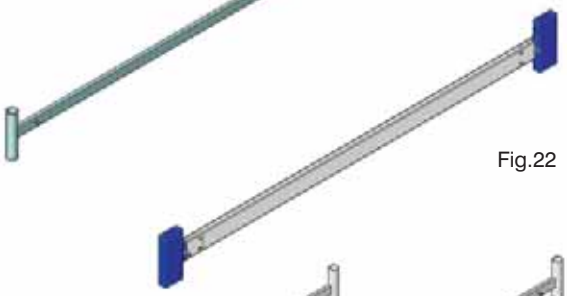

Fig.22

corrente di collegamento torre fig. 21
connecting batten

ARTICOLO	Code	H m	Largh. *Width* m	€
FUTURO 220	20254	0,23	2,20	**43,00**
FUTURO 180	20253	0,23	1,80	**37,00**
ULYSSE fig. 22	20500	0,20	1,83	**30,50**
SYSTEM 180	20562	0,23	1,80	**28,00**
SYSTEM 200	20563	0,23	2,03	**33,00**
GRIM EU 75	20570	2,22	1,65	**25,00**



FUTURO Fig.24

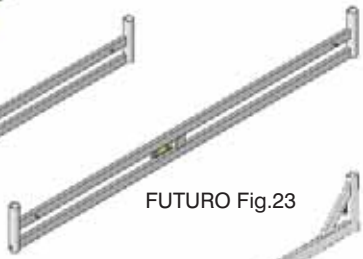

FUTURO Fig.23

corrente di base con livella fig. 23
connecting batten for base with spirit level

ARTICOLO	Code	H m	Largh. *Width* m	Kg	€
FUTURO 180	20315	0,25	1,80	7,22	**41,00**
FUTURO 220	20314	0,25	2,20	7,89	**45,00**
SYSTEM 200	20552	0,25	2,03	6,40	**34,00**
SYSTEM 180	20554	0,25	1,80	5,99	**28,00**

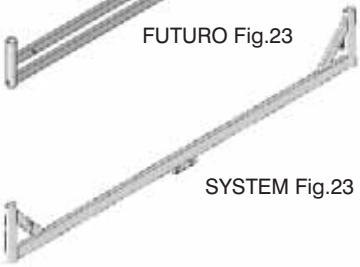

SYSTEM Fig.23

accessori - *mobile access tower* - optionals

SYSTEM Fig.24

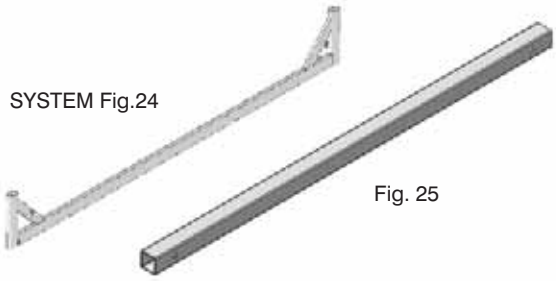

Fig. 25

corrente di base senza livella fig. 24
connecting batten for base with hout spirit level

ARTICOLO	Code	H m	Largh. *Width* m	Kg	€
FUTURO 180	20281	0,25	1,80	7,73	**36,00**
FUTURO 220	20280	0,25	2,20	7,78	**42,00**
SYSTEM 200	20553	0,25	2,03	6,40	**31,00**
SYSTEM 180	20555	0,25	1,80	5,99	**25,00**
GRIM EU 75 fig. 25	20574	0,05	1,23	3,45	**46,00**
ULYSSE 75 fig. 25	20502	0,05	1,36	3,67	**46,00**

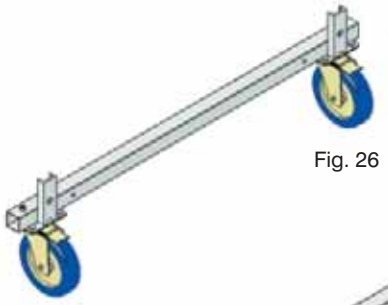

Fig. 26

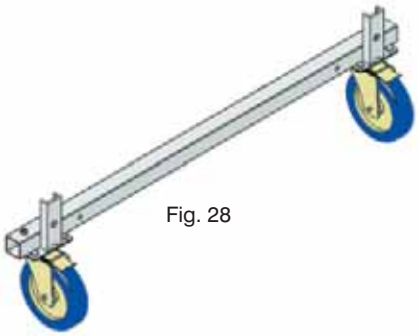

Fig. 28

portaruote estraibile con livella fig. 26
extractable wheel-bearing with spirit level

ARTICOLO	Code	Largh. *Width* m	€
FUTURO 75	20257	0,90	**101,00**
FUTURO 120	20258	1,35	**125,00**
SYSTEM 120	20551	1,35	**124,00**
SYSTEM 100	20547	1,20	**104,00**
SYSTEM 75	20548	0,90	**95,00**



Fig. 27

portaruote estraibile senza livella fig. 28
extractable wheel-bearing with hout spirit level

ARTICOLO	Code	Largh. *Width* m	€
FUTURO 75	20313	0,90	**96,00**
FUTURO 120	20312	1,35	**120,00**
SYSTEM 120	20550	1,35	**123,00**
SYSTEM 100	20546	1,20	**103,00**
SYSTEM 75	20549	0,90	**92,00**
ULYSSE 75 fig. 27	20503	0,85	**105,00**
GRIM EU 75 fig. 27	20573	0,85	**105,00**

Ø 200 mm



Ø 150 mm

Ø 100 mm

ruote - *wheels*

ARTICOLO	Code	€
RUOTA Ø 200 CON FRENO UNI EN 1004: SYSTEM-FUTURO	10415	**35,00**
RUOTA Ø 150 CON FRENO UNI EN 1004: ULYSSE-GRIM EU	10635	**32,00**
RUOTA Ø 100 CON FRENO GRIM EU - TITAN	10280	**28,00**
KIT RUOTE TRIO E SUPERTRIO (compresa bulloneria)	31103	**12,00**

piedino regolabile estraibile
extractable adjustable feet

ARTICOLO	Code	H m	Largh. *Width* m	€
SYSTEM STAR GOLDEN FUTURO ULYSSE GRIM EU	20318	0,54	0,60	**32,00**

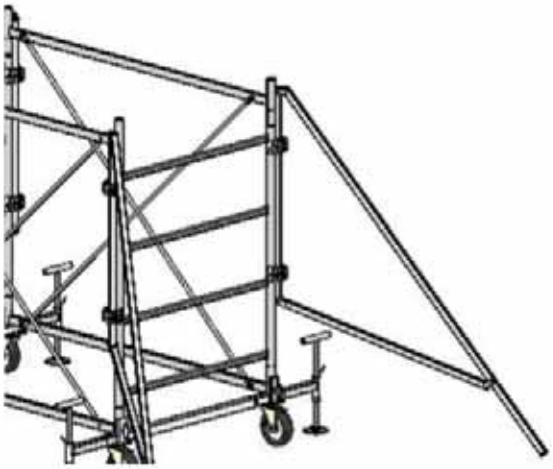

Kit n° 4 staffe stabilizzatrici comprese di giunti per UNI EN 1004
Kit n° 4 stabilizers with locks for UNI EN 1004

ARTICOLO	Code	€
FUTURO - SYSTEM	20753	**296,00**
ULYSSE	20770	**290,00**
GRIM EU 75	20713	**188,00**



giunti per aggancio staffe n° 8 (sacco)
locks for stabilizer n° 8 (pack)

ARTICOLO	Code	€
FUTURO - SYSTEM	20764	**84,00**
ULYSSE	20767	**78,00**
GRIM EU 75	20769	**48,00**



staffa stabilizzatrice - *stabilizer*

ARTICOLO	Code	€
FUTURO - SYSTEM - ULYSSE	20765	**53,00**
GRIM EU 75	20766	**35,00**

Intelaiatura in acciaio zincato
Galvanized steel support

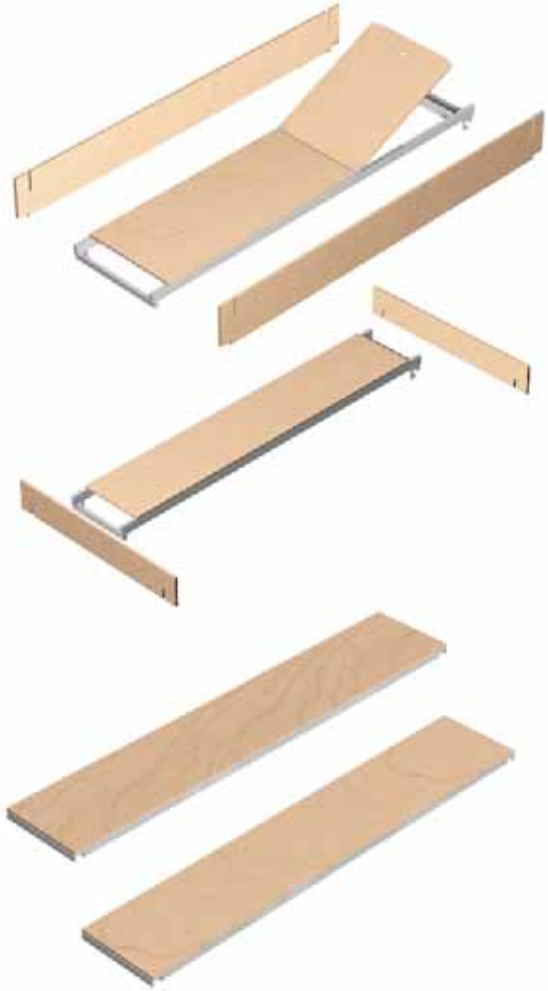

semipiano con botola e tavole fermapiede lunghe fig. 36
platform with trap door and long toe board

ARTICOLO		Code	Largh.*Width* mm	Lungh.*Length* m	Kg	€
SYSTEM 120x200 SYSTEM 100x200	M	21083	0,50	2,00	20,70	**156,00**
SYSTEM 120x180 SYSTEM 100x180	P	21086	0,50	1,80	18,90	**145,00**

semipiano senza botola e tavole fermapiede corte fig. 37
platform withhout trap door and short toe boards

ARTICOLO		Cod.	Largh.*Width* mm	Lungh.*Length* m	Kg	€
SYSTEM 120x200	N	21084	0,50	2,00	20,70	**116,00**
SYSTEM 120x180	Q	21087	0,50	1,80	20,00	**105,00**
SYSTEM 100x200	O	21085	0,36	2,00	17,60	**98,00**
SYSTEM 100x180	F	21088	0,36	1,80	16,70	**92,00**

N° 2 semipiani TITAN / GRIM / DINAMICO
TITAN / GRIM / DINAMICO N° 2 semi *platforms*

ARTICOLO	Code	Largh.*Width* mm	Lungh.*Length* m	Kg	€
TITAN / GRIM / DINAMICO	20635	0,36	1,65	30,00	**92,00**

Intelaiatura in alluminio
Aluminium support

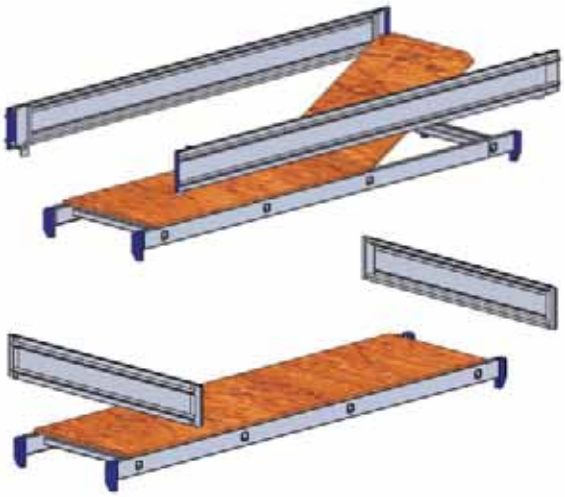

semipiano con botola e tavole fermapiede lunghe
platform with trap door and long toe board

ARTICOLO		Code	Largh.*Width* mm	Lungh.*Length* m	Kg	€
FUTURO 120x220		20416	1,20	2,20	24,40	**192,00**
FUTURO 120x180		20415	1,20	1,80	18,90	**187,00**
SYSTEM 120x200 SYSTEM 100x200	A	20604	0,50	2,00	20,70	**191,00**
SYSTEM 120x180 SYSTEM 100x180	C	20606	0,50	1,80	18,90	**187,00**

semipiano senza botola e tavole fermapiede corte
platform withhout trap door and short toe boards

ARTICOLO		Cod.	Largh.*Width* mm	Lungh.*Length* m	Kg	€
FUTURO 120x220		20418	0,50	2,20	14,80	**138,00**
FUTURO 120x180		20417	0,50	1,80	13,00	**129,00**
SYSTEM 120x200	B	20605	0,50	2,00	20,70	**174,00**
SYSTEM 120x180	D	20607	0,50	1,80	20,00	**161,00**
SYSTEM 100x200	E	20609	0,36	2,00	17,60	**156,00**
SYSTEM 100x180	F	20608	0,36	1,80	16,70	**134,00**

Esposizioni per interni
Show *for indoor*

POSTERS

TOTEM Code 10909

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Espositori **esterni**

Show for outdoor

Codice	Descrizione	Quantità
20000	A108	1
20001	A110	2
20002	A112	3
20003	A114	3
20004	A115	2
20005	A117	1
20872	CLIMBevo03	2
20873	CLIMBevo04	2
20874	CLIMBevo05	4
20875	CLIMBevo06	4
20876	CLIMBevo07	2
20877	CLIMBevo08	1
20029	EQU44	3
20030	EQU45	2
20031	EQU55	2
20506	EQU66	1
21030	EASY44	2
21118	A208	2
21119	A210	2
21120	A212	1
21113	A308	2
21114	A310	2
21115	A312	2
21116	A313	2
20736	GAUDÌ 05	1
20737	GAUDÌ 06	2
20739	GAUDÌ 08	2
20741	GAUDÌ 10	2
20033	PA06	2
20038	RA07	2

Contributo espositore
solo € **250,00** netti

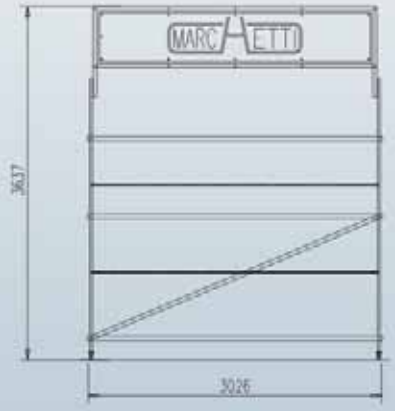

Espositori **esterni**

Show for indoor

Codice	Descrizione	Quantità
20000	A108	1
20001	A110	2
20002	A112	2
20737	GAUDÌ 06	1
20874	CLIMBevo05	1
20875	CLIMBevo06	1
20520	CLASS03	1
20524	CLASS PIÙ 04	1
20029	EQU44	1
20031	EQU55	1
20516	OR310	1
20515	OR308	1
20738	GAUDÌ07	1
20669	EASY44	1

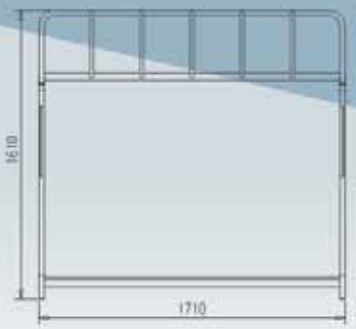

Contributo espositore
solo € **120,00** netti

PACKAGING

Richiedi il **poster magazzino facile!**

Ask for a easy warehouse poster

Condizioni di vendita

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti.
Gli ordini si intendono acquisiti salvo approvazione della casa.
I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.
Salvo patto espresso tutti i prezzi si intendono franco ns. sede.
La merce rimane proprietà della ditta venditrice fino al completo pagamento della fattura.
Nessuna controversia darà diritto all'acquirente di ritardare i pagamenti.
Il ritardo del pagamento, anche parziale, delle nostre fatture oltre la pattuita scadenza darà luogo alla immediata decorrenza degli interessi di mora, calcolati al tasso ufficiale di sconto aumentato di 7 punti (rif. direttiva Ue 2000/35 e D.L. 231 del 9/10/02).
Inoltre il mancato o ritardato pagamento delle fatture, per qualsivoglia ragione, ci darà diritto di pretendere il pagamento anticipato delle restanti forniture, di ritenere temporaneamente sospeso l'ordine o di annullare l'evasione di eventuali altri ordini in corso, senza che il compratore possa avanzare pretese di compensi, indennizzi od altro.
Per qualsiasi controversia è competente il Foro della venditrice.
Il cliente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei propri dati fiscali ed anagrafici, in assenza di tale comunicazione riterremo validi quelli in ns. possesso e ci riterremo liberi da ogni responsabilità e sanzione.

Garanzia
Tutti i prodotti MARCHETTI hanno la garanzia ufficiale della casa in ottemperanza alla normativa vigente. La garanzia ha decorrenza immediata ed è convalidata dalla fattura che accompagna la merce.
È garantito il prodotto che si rivela difettoso. Non si addebitano alla nostra responsabilità prodotti mal usati o danneggiati durante il funzionamento o trasporto. Il prodotto va restituito con l'involucro originale e non deteriorato; si avvale della garanzia se non manomesso, smontato, modificato.

Conferma ordine
MARCHETTI si riserva di modificare i prezzi in qualsiasi momento senza preavviso, a seguito di variazioni di mercato o errori tipografici.
L'ordine si intende accettato entro 2 gg dall'invio della nostra conferma ordine.
Eventuali impegni scritti e/o verbali di agenti, distributori e/o collaboratori esterni di MARCHETTI non vincolano quest'ultima.
Il CLIENTE dovrà informarsi preventivamente sulla validità del listino ed indicare con chiarezza i prodotti interessati dall'ordine: a tale fine potranno essere utilizzati il numero di codice e la descrizione dei prodotti elencati nel listino MARCHETTI di volta in volta vigente.
In ogni caso MARCHETTI si riserva l'insindacabile facoltà di procedere a consegne anche parziali.

Trasporto
Tutti i costi ed i rischi del trasporto, inclusi quelli di giacenza presso il trasportatore, rimangono ad esclusivo carico del CLIENTE in tutte le seguenti ipotesi: rifiuto del CLIENTE a ricevere la consegna da parte del trasportatore, irreperibilità del CLIENTE durante i giorni lavorativi negli orari di ufficio; omessa consegna da parte del trasportatore; in caso di merce in contrassegno, di rifiuto da parte del CLIENTE ad effettuare il pagamento nei termini e con le modalità convenute.
Nel caso in cui la merce viaggia con vettore anche se venduta "franco arrivo", o franco domicilio del cliente, viaggia a rischio e pericolo di quest'ultimo ed ogni nostra responsabilità cessa con la consegna al vettore, nei confronti del quale il cliente, effettuate le opportune verifiche, dovrà sporgere eventuali reclami.

Reclami e Resi
Al ricevimento dei prodotti, il CLIENTE, deve verificare immediatamente lo stato e la conformità degli stessi.
Tutti i reclami relativi alla conformità dei prodotti all'ordine, anche in relazione alla loro quantità e/o aspetto esteriore (bene integro), devono essere formulate per iscritto all'atto del ricevimento della merce e comunicate a MARCHETTI, entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento.
Resi di materiale per errori di ordinazione o per motivi non imputabili a MARCHETTI saranno accettati solo se con autorizzazione scritta. Il reso verrà accettato solo se inviato in porto franco e con documento di trasporto.
I prodotti restituiti saranno tenuti a disposizione del CLIENTE, a suo rischio e pericolo, con spese di trasporto, deposito e riconsegna a suo carico.
Eventuali prodotti ritenuti difettosi sono sostituiti in garanzia previa perizia MARCHETTI.
Non verranno sostituiti prodotti la cui usura rientra nella norma o prodotti danneggiati per imperizia o uso improprio.
Le immagini e le caratteristiche tecniche riportate nei cataloghi, listini, depliant MARCHETTI sono indicativi e non vincolanti.
Eventuali modifiche potranno verificarsi senza preavviso.
Per l'uso, consultare i relativi manuali.

Terms of sale

This price list integrally replaces the preceding ones.
Orders are deemed to be acquired subject to the approval of the company.
Prices are net of VAT.
Unless otherwise agreed, all prices are ex works.
Goods shall remain property of the seller until the invoice is paid in full.
No controversy shall entitle the purchaser to delay payments.
Any delay, even partial, in paying our invoices shall entail interest on arrears with immediate effect, calculated at the official discount rate, plus 7 percentage points (ref. EU directive 2000/35 and Legislative Decree 231 of 9/10/02).
Default or delay in payment of our invoices, for whatever reason, shall entitle us to demand advance payment of the remaining invoices, deem the order temporarily suspended or cancel processing of any other open orders, without granting the purchaser any right to claim compensation, indemnities etc.
For any controversy the competent Court shall be that of the seller.
Customer shall be required to promptly communicate any variations in fiscal and personal data; in the absence of such communication we shall treat those on hand as valid and shall deem to be exempt of any responsibility or sanction.

Guarantee
All MARCHETTI products are covered by the company's official guarantee, pursuant to applicable norms. The guarantee is immediately effective and is ratified by the invoice accompanying the goods.
A product found to be faulty is guaranteed. We shall accept no responsibility for products used incorrectly or damaged during use or transport. The product must be returned with its original packaging, undamaged; it shall be covered by guarantee if it has not been dismantled, modified or tampered with.

Order confirmation
MARCHETTI reserves the right to adjust prices at any time without notice, following market variations or typographical errors.
Orders shall be deemed to be accepted within 2 days from dispatch of our order confirmation.
Any written and/or verbal commitments of agents, distributors and/or external collaborators of MARCHETTI shall not be binding on the latter.
CUSTOMER shall arrange to be informed in advance of the validity of the price list, and shall clearly specify the products in the order: for such purpose the relevant product code number and description provided in the MARCHETTI price list in force shall be used.
In any case MARCHETTI reserves the unchallengeable right to proceed with partial deliveries.

Transport
All transport costs and risks, including stocking by carrier, shall be met exclusively by CUSTOMER in all the following circumstances: refusal on part of CUSTOMER to receive delivery from the carrier; impossibility to find CUSTOMER during working days in business hours; failure to deliver on part of the carrier; in case of goods delivered with cash on delivery terms, refusal on part of CUSTOMER to pay according to the agreed terms and modalities.
When goods are transported by a carrier, even when sold on "free delivered" terms, i.e. free when delivered at customer premises, they travel at the customer's risk, and our responsibility ends upon handing over of goods to the carrier; after the necessary verifications, customer shall refer any complaints to the carrier.

Complaints and Returns
Upon receipt of the products, the CUSTOMER shall immediately check the state and conformance of the same.
Any complaint regarding products' conformance to order, their quantity and/or external appearance (undamaged), must be submitted in writing upon receipt of the goods and notified to MARCHETTI, no later than 7 days from receipt.
The return of goods resulting from order errors or other reasons not imputable to MARCHETTI shall only be accepted subject to written authorization. Returns will be accepted only if delivered carriage paid, with transport document.
Returned products shall be kept available for CUSTOMER, at its risk and cost, including transport, deposit and return delivery charges.
Any products found to be faulty will be replaced under guarantee following an appraisal by MARCHETTI.
Products showing normal wear and tear or damaged through improper or unskilled use shall not be replaced.
Images and technical characteristics included in MARCHETTI catalogues, price lists and leaflets are indicative and not binding.
Modifications might take place without notice.
Consult relevant manuals for use.

MARCHETTI®

www.marchettionline.com

100% MADE IN ITALY

MARCHETTI S.r.l. - Via Piemonte, 22 - 06062 Città della Pieve - PERUGIA - Italy
Tel. +39 0578 20348 - Fax +39 0578 226488
info@marchettionline.it - www.marchettionline.it